ALFAGOMMA GROUP

TILBEHØR

DUNLOP HIFLEX

Dunlop Hiflex er en af markedets mest etablerede leverandører af produkter og systemer inden for ledningskomponenter hydraulik og ledningskomponenter industri.

Fremstilling af slanger og koblinger, til både høj og lav tryk, giver Dunlop Hiflex omfattende viden om produkterne og giver os mulighed for at komme med forslag til nye løsninger og forbedringer for industrien.

// DUNLOP HIFLEX

// DE FØRSTE SLANGER

Skotland, 1887. Den opfindsomme dyrlæge John Dunlop så en dag sin søn køre på cykel på en ujævn vej. Cyklen havde massive dæk og turen var hård og ujævn – den gik hverken hurtigt eller virkede særlig behagelig. Så kom han på ideen om at vikle et luftfyldt gummirør rundt om fælgene, og resten er, som vi siger, historie.

// ET PRODUKT, DER FORANDREDE VERDEN

John Dunlops idé om pneumatiske gummislanger var begyndelsen på en industriel fremstilling af pneumatiske dæk og senere en udvikling af hydrauliske og industrielle slanger.
Vi hos Dunlop Hiflex er specialister i slanger til høj- og lavtryk og gennem vores unikke position med fremstilling på vores egne fabrikker i Halmstad, Helsingborg, Kolding, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Pirkkala, leder vi udviklingen af den næste generation af slanger af højeste kvalitet. Derudover giver vores brede netværk af kontorer i hele Norden og Tyskland kunderne en fremragende service.
I dag er vi en del af Alfagomma-gruppen, en af de førende producenter af slanger i verden.
Men vi bærer stadig navnet afledt af en skotte og kører med stolthed.

7 PRODUKTION FABRIKKER

39 FILIALER

121 DISTRIBUTØRER

FINLAND
Hämeenlinna
Imatra
Joensuu
Jyväskylä
Kotka
Kouvola
Lahti
Mikkeli
Pirkkala
Pori
Rovaniemi
Turku
Vantaa

ESTONIA
Tallinn
Tartu

SWEDEN
Borlänge
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Ljungby
Malmö
Norrköping
Stockholm
Umeå
Växjö
Örebro

DENMARK
Kolding

NORWAY
Bergen
Harstad
Kjeller/Oslo
Kristiansand
Sarpsborg
Stavanger
Tromsø
Trondheim
Ålesund

GERMANY
Hamburg
Nürnberg
Wiehl

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// ALFAGOMMA GROUP

Dunlop Hiflex blev opkøbt af Alfagomma-koncernen i 2005. Gruppen, der blev grundlagt i 1956, er en global producent med speciale i højtudviklede, teknisk krævende hydrauliske og industrielle produkter, skabt med en forpligtelse til den højeste kvalitet og innovation.

// FORSKNING OG UDVIKLING

Alfagomma er fokuseret på løbende forbedringer, bevist af dets konstante ingeniørmæssige innovation på produkt-, proces- og produktionsniveau, hvilket har gjort det muligt hurtigt at reagere på skiftende internationale regler, hvilket forbedrer produkternes ydeevne, sikkerhed og effektivitet.
Virksomhedens kendetegn er dens evne til at innovere ved at investere i forskning og udvikling af produkter og materialer og design af løsninger, der opfylder kundens krav, i overensstemmelse med internationale regler.

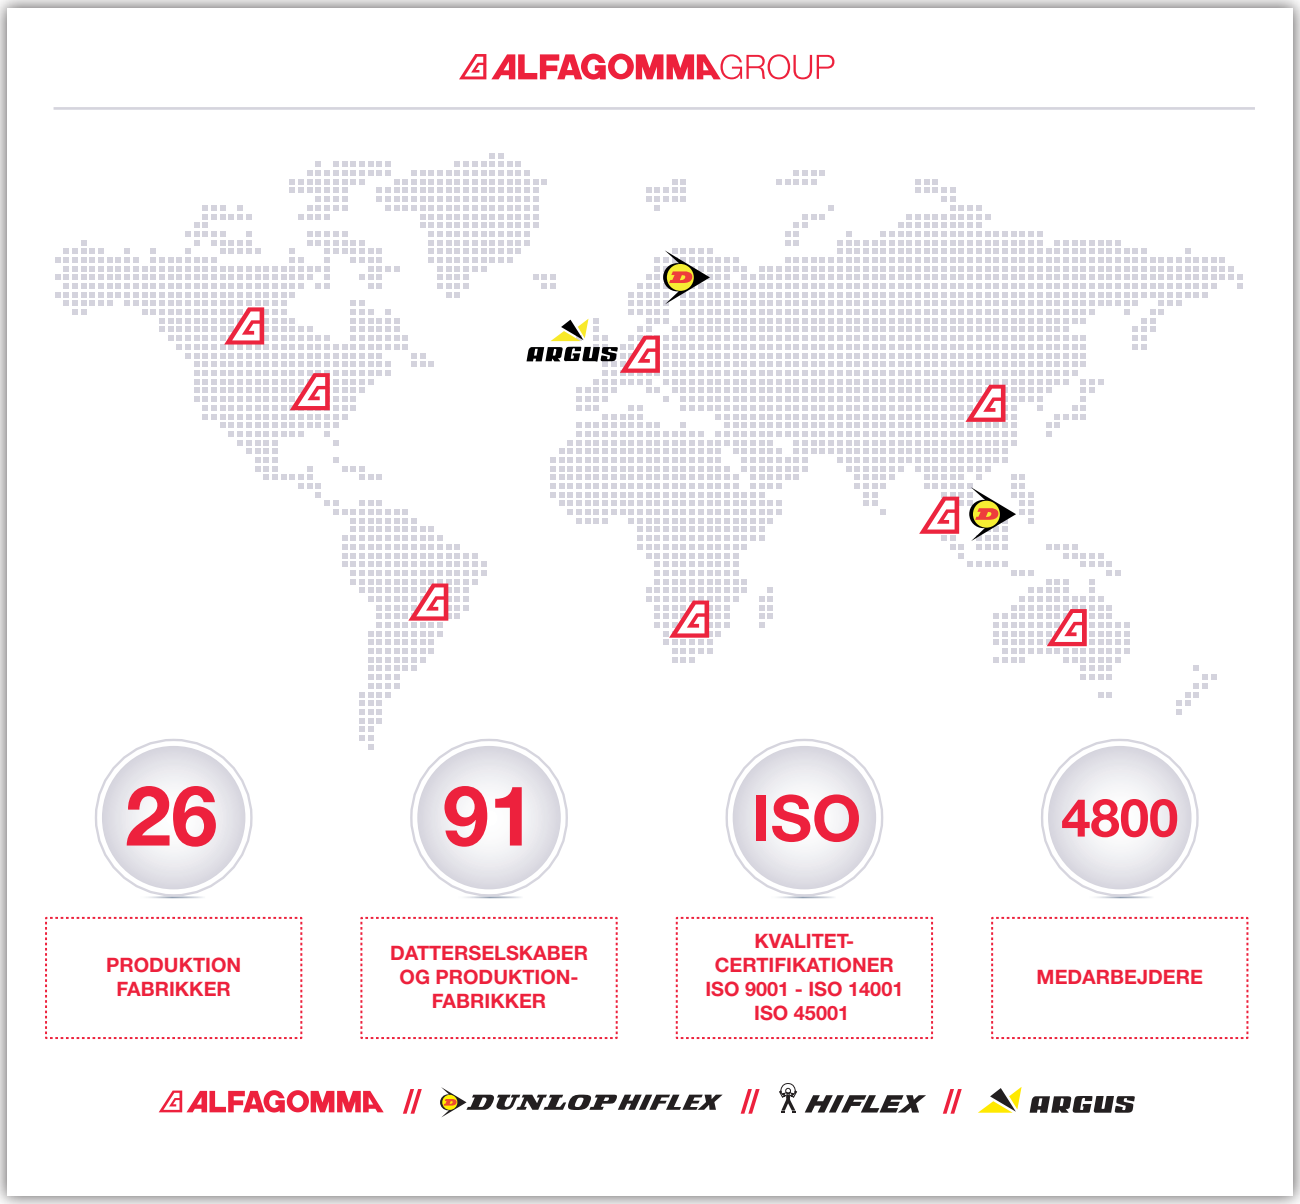

// VASKEUDSTYR

Vi har et bredt udvalg af vaskeudstyr til alle formål

Kontakt din sælger for mere information. Du kan også læse mere i vores produktkatalog, som du kan finde på dunlophiflex.dk

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// INDEX

// HYDRAULIKOLIE 8
// FEDT 10
// ABSORBENTER & TØRREKLUDE 12
// MILJØPROP 14
// HANDSKER 15
// LIM & FUGEMASSE 18
// RENGØRING 25
// SPRAYS 26
// KABELBINDERE 29
// LØFT & LÆS 30
// SMØREUDSTYR 33
// SORTIMENTSKASSER 43
// SLANGETROMLE 44
// PAPIR 46
// INDUSTRIELLE SPRØJTER 48
// ANDET 49

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// HYDRAULIKOLIE

// HYDRAULIKOLIE SHS 32

Tilpasset det nordiske klima

SHS 32 hydraulikolien er tilpasset varierede temperaturforskelle og har mange gode egenskaber ved både lave og høje temperaturer iht. internationale standarder*.

Hydraulikolien er tilpasset mobile og industrielle applikationer og mindsker slitage, oxidering, korrosion og skumdannelse.

Artikel numre	Volume	International standard
121553	20 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121546	208 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121539	1000 liter	ISO VG + SHS SS 155434

* Olien opfylder fabrikanternes høje kravspecifikationer og standarder til smøreegenskaber og opfylder samtlige standarder indenfor ISO VG standard og SHS-kvalitet modsvarende gældende SS 155434.

// HYDRAULIKOLIE SHS 46

Tilpasset det nordiske klima

SHS 46 hydraulikolien er tilpasset forskellige temperaturområder og har meget gode egenskaber i både lave og høje temperaturer modsvarende til internationale standarder*.

Hydraulikolien er tilpasset til mobile og industrielle hydrauliksystemer og reducerer slitage, oxidation, rust, korrosion og skumdannelse.

Artikel numre	Volume	International standard
121554	20 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121547	208 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121540	1000 liter	ISO VG + SHS SS 155434

* Olien opfylder fabrikanternes høje kravspecifikationer og standarder til smøreegenskaber og opfylder samtlige standarder indenfor ISO VG standard og SHS-kvalitet modsvarende gældende SS 155434.

// HYDRAULIKOLIE MILJØ ES 46/4

Tilpasset det nordiske klima

Miljø ES 46/4 er en biologisk nedbrydende hydraulikolie med meget gode smøreegenskaber, fremragende oxidationsstabilitet og et højt viskositets index, hvilket gør at olien påvirkes mindre af temperaturændringer. Hydraulikolien er meget stabil, hvilket gør at effektnedsættelse og indre lækage ved høje temperaturer minimeres.

Hydraulikolien anbefales til hydrauliske køretøjer, anlæg- og skovningsmaskiner samt mange udgaver af hydraulik- og cirkulationssystemer til industrien.

Artikel numre	Volume	International standard
121555	20 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121548	208 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121541	1000 liter	ISO VG + SHS SS 155434

* Olien opfylder fabrikanternes høje kravspecifikationer og standarder til smøreegenskaber og opfylder samtlige standarder indenfor ISO VG standard og SHS-kvalitet modsvarende gældende SS 155434.

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// HYDRAULIKOLIE MILJØ LONG LIFE

Tilpasset de nordiske klima

Miljø Long Life er en biologisk nedbrydende hydraulikolie, som fremstilles af synstetiskt nedbrydende estrar. Olien har meget gode smøreegenskaber, fremragende oxidationsstabilitet og med den unikke sammenstætning af et nyudviklet additiv, giver produktet exceptionel høj ydeevne sammenlignet med internationale standarder*.

Hydraulikolien anbefales til hydrauliske køretøjer, anlæg- og skovningsmaskiner samt mange udgaver af hydraulik- og cirkulationssystemer til industrien.

Artikel numre	Volume	International standard
121556	20 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121549	208 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121542	1000 liter	ISO VG + SHS SS 155434

* Olien opfylder fabrikanternes høje kravspecifikationer og standarder til smøreegenskaber og opfylder samtlige standarder indenfor ISO VG standard og SHS-kvalitet modsvarende gældende SS 155434.

// HYDRAULISK OLIE PANOLIN

Biologisk smøremiddel

Fuldsyntetisk, højeffektiv og zinkfri EAL til hydrauliske systemer. Baseret på mættede syntetiske estere. Muliggør meget længere olieskiftintervaller, ”livstidspåfyldning”, ingen aflejringer. Anvendelser: Hydraulikolie til de fleste hydrauliske systemer - udgravning, uddybning, marine og offshore, skovbrug, industri og vandkraft. Biologisk nedbrydelighed: OECD 301 B; > 60 %. Blå Engel. RINA Grøn Plus. Svensk standard. EPA fartøjs generel tilladelse 2013.

Artikel numre	Produkt	Volume	International standard
121791	PANOLIN HLP SYNTH E 32	22 liter	ISO 15’380/HEES
121792	PANOLIN HLP SYNTH E 32	208 liter	ISO 15’380/HEES
121793	PANOLIN HLP SYNTH E 32	1000 liter	ISO 15’380/HEES
121794	PANOLIN HLP SYNTH E 46	22 liter	ISO 15’380/HEES
121795	PANOLIN HLP SYNTH E 46	208 liter	ISO 15’380/HEES
121796	PANOLIN HLP SYNTH E 46	1000 liter	ISO 15’380/HEES

// FEDT

// ARCTIC BLUE

Syntetisk lavtemperaturfedt

Egenskaber: Vandtæt, god vedhæftning, tåler arktiske forhold, blød struktur.
Anvendelser: Skiløb og frysefaciliteter, lejer, bøsninger mv.

Fuldsyntetisk lavtemperaturfedt til arktiske forhold. Fedtet er udviklet til bevare sin fysiske/kemiske struktur og smøreegenskaber ned til -58° C. Produktet er kendetegnet ved enestående vandmodstand, hvilket er vigtigt i klimaer, hvor smeltende is og sne kan forårsage nedbrud og driftsforstyrrelser. Anbefales til alle typer lejer samt til centraliserede smøresystemer takket være dens bløde struktur.

Artikel numre	Navn	Volume	Emballage
121771	Grease Arctic Blue	400 g	Patron
121772	Grease Arctic Blue	400 g	Lube Shuttle
121770	Grease Arctic Blue	18 kg	Hink

// UNIVERSAL RED

Universalfedt til chassis og lejer

Egenskaber: Vandtæt, stærk vedhæftning, tåler høje belastninger, bredt temperaturområde.
Anvendelser: Smøring af lejer og chassis, havmiljø, industri, køretøjer mv.

Lithium kompleks fedt baseret på paraffinolie. Fedtet er udviklet til at kunne dække et meget bredt anvendelsesområde. Produktet er udviklet til alle former for smøring, hvor der ønskes et stærkt klæbende fedt med langtidsvirkning. Fedtet har meget god mekanisk stabilitet og kan modstå høje belastninger og stød samt høje hastigheder. Produktet er vandtæt, syrefast og tåler både høje og lave temperaturer. Indeholder anti-korrosion og anti-slid additiver.

Artikel numre	Navn	Volume	Emballage
121774	Grease Universal Red	400 g	Patron
121775	Grease Universal Red	400 g	Lube Shuttle
121996	Grease Universal Red	18 kg	Hink

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// FEDT LI EP 2

Universalfedt med en bred vifte af anvendelser

Egenskaber: Vandafvisende, god vedhæftning, tåler høje belastninger, god mekanisk stabilitet.
Anvendelser: Rulningslejer, glidelejer, industri, køretøjer mv.

Fedt fortykket med lithiumsæbe og baseret på mineralsk olie. Velegnet til smøring af rullelejer og glidelejer i både industri- og bilindustrien. LI EP 2 indeholder additiver, der beskytter mod slid, oxidation og korrosion. LI EP 2 kan tåle middel temperaturer og belastninger i lang tid, og har god vandmodstand. Produktet har god mekanisk stabilitet og bæreevne.

Artikel numre	Navn	Volume	Emballage
121777	Grease LI EP 2	400 g	Patron
121778	Grease LI EP 2	400 g	Luble Shuttle
121779	Grease LI EP 2	18 kg	Hink

// HYDRAULIKKOMPONENTER

Vi har et bredt udvalg af hydraulikkomponenter til alle formål

Kontakt din sælger for mere information. Du kan også læse mere i vores produktkatalog, som du kan finde på dunlophiflex.dk

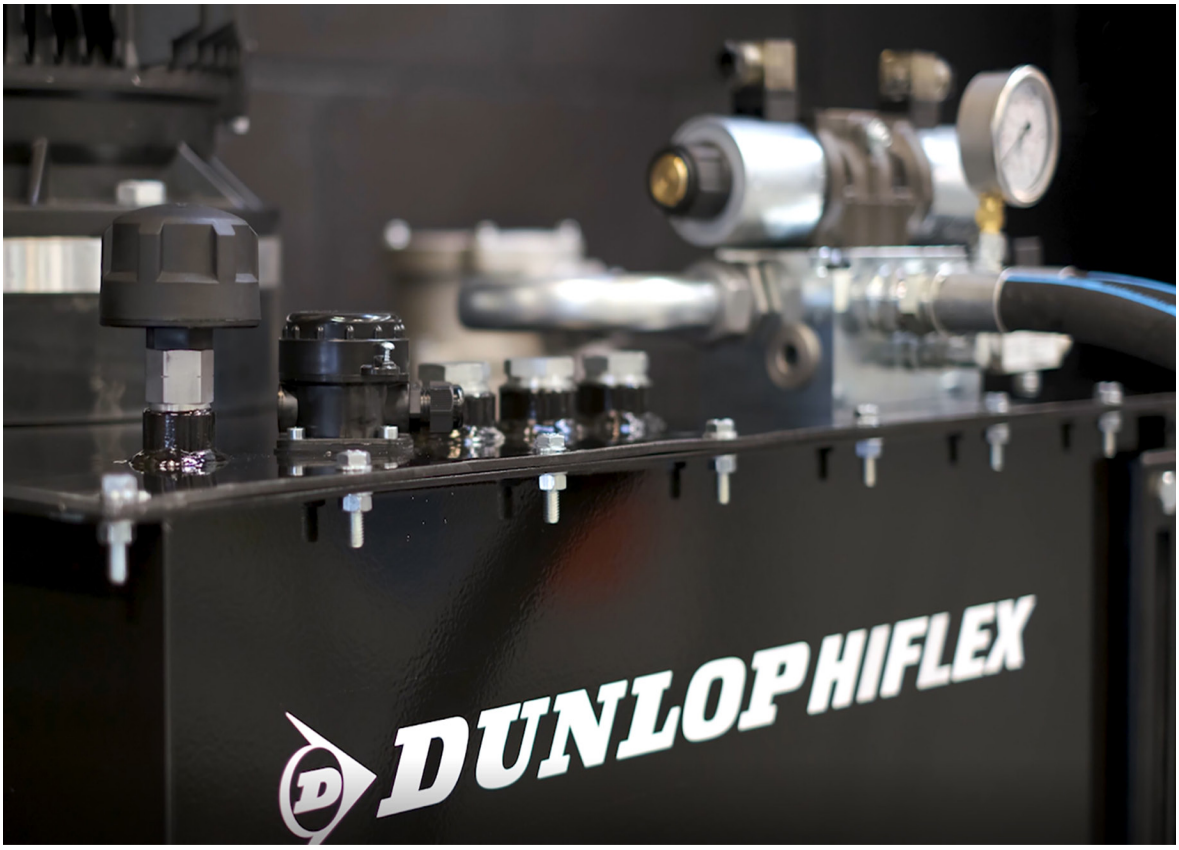

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// ABSORBERING & TØRREKLUDE

// ABSODAN UNIVERSAL/PLUS

Til absorbering på alle faste overflader

Absodan Universal anvendes både ude og inde til daglige oliespilds opgaver.

Absodan Plus er egnet til store overflader og hurtig absorbering, eksempelvis kørebaner hvor en hurtig aftørring ofte er afgørende.

Artikel numre	Produkt	Vægt
121596	Absodan Grøn Universal	20 kg
121220	Absodan Rød Plus	10 kg

// SPILD-KIT UNIVERSAL

Spild-kit til absorbering af olie, aggressive kemikalier og vandbaserede væsker.

Indeholder: 10stk. universalklæder, 1stk. universalslange, 3L absodan-sanitetsgranulat, 1stk. skraldepose, 1 par handsker.

Artikel numre	Absorbering
121597	17 liter

// ABSORBENTER

Slange, rulle, ark

Vi tilbyder flere olie absorbenter til absorbering af olie og petroleums baserede produkter.

Artikel numre	Artikel	Antal	Måtte
121586	Universal dekontamineringsslange	1	8x120 cm
121590	Universal rulle HW (SMS), grå	1	0,39x50 m
121594	Universal ark HW (SMS), grå	10 ark/box	50x40 cm
121589	Universal ark HW (SMS) HW, grå	100 ark/tilp.	50x40 cm
121232	Oil Only sanedingsslange	1	8x120 cm
121588	Oil Only rulle HW (SMS), Hvid	1	0,39x50 m
121595	Oil Only ark HW (SM)	10 ark/box	50x40 cm
121587	Oil Only ark HW (SMS), Hvid	100 ark/tilp.	50x40 cm

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// AFTØRRINGSKLUDE

Kvadratiske klude

Farvede klude med høj absorptionskapacitet til aftørring af olie, fedt og snavs i værkstedet samt rengøring af maskiner og tanke.

Hvide, tynde ark med høj absorptionskapacitet til aftørring af vinduesrengøring, maling, udskrivning, bilmaling og generel rengøring.

Materiale: fremragende kvalitet i 100% bomuld.

Artikel numre	Artikel	Vægt
121591	Hvide ark	3kg/box
121592	Kulørte klude	3kg/box
121593	Kulørte klude og stof	3kg/box

// AFTØRRINGSKLUDE

Hel balle

ReTex® Kulør er en aftørringsklud i bomuld der fås i blandede farver. Kludene er støv- og fnugfri med høj slidstyrke og god absorbering.

ReTex® hvid Premium er en aftørringsklud lavet af bomuldsark med en let varierende tykkelse og med en høj absorberingskapacitet. Filten er støv- og fnugfri med høj slidstyrke. Fremragende pasform til blandt andet rengøring af maling.

Artikel numre	Artikel	Vægt (kg)
121230	Hvidt bomuldslakan	10
121234	Kulørt bomuld	10

// MILJØPROP

// MILJØPROP SERVICELINE

Forhindrer spild, stopper lækage

Miljøstik kun til industriel brug.
Modstandsdygtig over for de fleste olier og kemikalier.
Kun til systemer uden tryk Silikonefri.
Temperaturområde: -25°C til +90°C

Artikel numre	Artikel	Størrelse	Antal i pakken (stk)
121180	Serviceline micro	1-10mm/.0,4”-.4”	20
120660	Serviceline standard	5-22mm/.16”-.91”	10
120710	Serviceline xl	13-42mm/.47”-1,7”	4
121784	Serviceline mixbox	1-10mm/.0,4”-.4” 5-22mm/.16”-.91” 13-42mm/.47”-1,7”	4+4+2

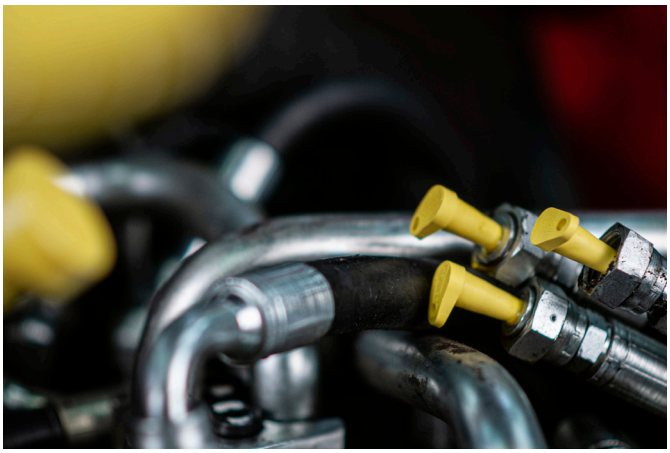

Forhindre spild, stop lækage!

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// HANDSKER

// MONTAGEHANDSKE BASIC

Gedeskind/Nylon

En smidig montagehandske i tynd, blød gedeskind med nylon på overhånden.
Handsken er slidstærk og giver en meget god fingerspidsfølelse.

Passer til alle typer af montage, værksted og håndværk.
Funktioner: Elastisk.

Artikel numre	Størrelse	Certificering
121561	9 (L)	-
121562	10 (XL)	-
121563	11 (XXL)	-

// MONTAGEHANDSKE PREMIUM

Gedeskind/Nylon

En meget smidig montagehandske i tynd, blød gedeskind med nylon på overhånden.
Handsken er slidstærk og giver en god fingerspidsfølelse.

Passer til alle typer af montage, værksted og håndværk.
Funktioner: Velcro lukning.

Artikel numre	Størrelse	Certificering
121564	9 (L)	-
121565	10 (XL)	-
121566	11 (XXL)	-

// MONTAGEHANDSKE

PU

En meget smidig montagehandske i tynd, blød gedeskind med nylon på overhånden.
Handsken er slidstærk og giver en god fingerspidsfølelse.

Passer til alle typer af montage, værksted og håndværk.
Funktioner: Elastisk.

Artikel numre	Størrelse	Certificering
121567	9 (L)	EN 388 4.1.3.1
121568	10 (XL)	EN 388 4.1.3.1
121569	11 (XXL)	EN 388 4.1.3.1

// MONTAGEHANDSKE

Nitril

En smidig og meget slidstærk montagehandske dyppet i nitril. Den skumbelagte overflade bidrager til et godt greb både tør som fugtigt. Handsken er silikonefri og kromfri, samt er åndbar hvilket gør handsken meget behagelig at have på.

Materiale: Nitril dyppet nylon
Dyppet: Inder handsken

Artikel numre	Størrelse	Certificering
121570	9 (L)	EN 388 4.1.2.1
121571	10 (XL)	EN 388 4.1.2.1
121572	11 (XXL)	EN 388 4.1.2.1

// MONTAGEHANDSKE

Nitril heldyppet

En silikonefri montagehandske med optimal grebsevne i våde/fugtige/olie miljøer hvor fingerspidsfølelse kræves.

Handsken har en sømløs nylonsamling der med en blå og sort nitril behandling gør handsken olie- og vandtæt samt giver et optimalt greb. Handsken laver ingen aftryk efter sig og passer fremragende som værkstedshandske.

Materiale: Nylon/Nitril
Dyppet: Dobbeltdyppet.

Artikel numre	Størrelse	Certificering
122028	8 (M)	EN 388:2016 4.1.3.1.X
121573	9 (L)	EN 388:2016 4.1.3.1.X
121574	10 (XL)	EN 388:2016 4.1.3.1.X
121575	11 (XXL)	EN 388:2016 4.1.3.1.X

// ARBEJDSHANDSKE

Gedeskind/Bomuld

En klassisk, halvforret arbejdshandske i blød gedeskind med krage som beskytter håndledende. Handsken har forstærket fingerspidser og hele pegefingeren samt knoerne i gedeskind.

Artikel numre	Størrelse	Certificering
121576	9 (L)	-
121577	10 (XL)	-
121578	11 (XXL)	-

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// MONTAGEHANDSKER VINTER

Gedeskind/Bomuld

En vinterforret blød, følsom og smidig montagehandske i gedeskind. Handskens overhånd er i bomuld der giver en blød og optimal følsomhed. Det varme for af fleece gør, at handsken egner sig til godt til udendørs husarbejde. Designet med forstærkninger ydersiden, sammen med bomulden, gør at handsken er god til selv enkelte/hurtigt svejsearbejde.

Materiale: Gedeskind/bomuld
Funktioner: Elastisk. Forstærkede fingerspidser og pegefinger.

Artikel numre	Størrelse	Certificering
121579	9 (L)	-
121580	10 (XL)	-
121581	11 (XXL)	-

// HANDSKER MEKANIKKER

Gedeskind

Eksklusive mekanikerhandske af absolut højeste kvalitet. Blød gedeskind og høj kvalitet på samtlige materiale giver en helt fantastisk pasform. Forstærkede fingerspidser, pegefinger og tommelfinger skaber en slidstærk handske og overhånd i spandex, som skaber komfort og åndbar. Handsken har knoforstærkning i neopren samt pulsåreforstærkning og velcrolukning.

Materiale: Gedeskind/Spandex/Neopren
Funktioner: Velcrolukning. Forstærket pegefinger, tommelfinger, fingerspiser og kno.

Artikel numre	Størrelse	Certificering
121582	9 (L)	-
121583	10 (XL)	-
121584	11 (XXL)	-

// ENGANGSHANDSKE

Kemikaliebestandigt nitrilgummi, pulverfri.

Stærk og elastisk med mikro-robust overfladestruktur for bedre greb. Modstandsdygtighed over for fedt, rengøringsmidler, kemikalier (EN374) og godkendt til brug i direkte kontakt med alle typer fødevarer, herunder fødevarer med højt fedtindhold (EN 1186). Godkendt til medicinsk brug (EN455). Vægt 5,8 ± 0,2 g.

Artikel numre	Størrelse	Antal/pakke
121955	M	100
121956	L	100
121957	XL	100

// LIM & FUGEMASSE

I tilfælde af industrielle klæbemidler og fugemasser er det en fordel at undersøge sortimentet og at foretage et aktivt valg af lim til formålet.

Der findes lime med forskellige typer egenskaber, som direkte påvirker holdbarheden afhængig af overflade og materiale og i sidste ende resultatet.

Nedenfor er anført de klæbemiddeltyper Dunlop Hiflex leverer.

// CYANOACRYLAT LIM (HURTIG LIM)

Disse klæbemidler fikserer hurtigt, ofte på få sekunder. De fleste cyanoakrylatklæbemidler er klare som vand, og de mest almindelige har en lav viskositet (næsten som vand). De forekommer også med højere viskositet, op til gelform. Cyanoacrylat har en relativt lav overfladespænding og fugter dermed de fleste gummimaterialer og mange plasttyper.

Polyethylen, polypropylen og "Teflon" kan også limes med en hurtiglim, hvis der anvendes en passende primer. Cyanoacrylatlim hærder under påvirkning af fugt. De bruges mest til mindre fugeflader og er en klæber, der typisk bruges til at lime små plastik- og gummidele.

// ANAEROBE KLÆBEMIDLER (LÅSEVÆSKER)

Disse klæbemidler er akrylatbaserede 1-komponent klæbemidler, som i fravær af ilt og i kontakt med aktive metalioner bliver til fast form. Hærdning sker derfor kun, når limen er i den lukkede fuge. Hærdningen går hurtigere, jo tyndere mellemrummet er. En klæbeafstand på 0,25 mm er en praktisk øvre grænse.

Disse klæbemidler er primært beregnet til at overføre rene forskydningsbelastninger, selvom der er nogle, der fungerer som "almindelige klæbemidler". Anaerobe klæbemidler fås med forskellige viskositeter, lige fra meget letflydende, som kan suges ind ved kapillærvirkning efter samling, til pastaagtigt til en f.eks. udskift pakninger. Typiske anvendelser for anaerobe klæbemidler er skruelåsning, rørtætning, flangepakninger og forskellige cylindriske forbindelser såsom limlejer og bøsninger.

// SILIKONE LIM

Fås som 1- og 2-komponent produkter. Det er de eneste klæbemidler, der giver en kontinuerlig brugstemperatur på omkring 200°C uden at kræve varmehærdning. Dette kombineres med brug i kulden, ofte ned til -50°C. Alle silikoneklæbemidler giver blød-elastiske/fleksible klæbefuger.

1-komponent limen (RTV1) hærder ved hjælp af fugt. Hærdningen er en såkaldt kondenshærdning som betyder at noget spaltes i den kemiske reaktion. Hvad der frigives afhænger af tilberedningssystemet, den mest almindelige er eddikesyre. Hærdningen foregår relativt langsomt og går langsommere længere ind i limen. Silikoneklæbemidler er relativt arbejdsmiljøvenlige klæbemidler. Silikonelim fås også som UV-hærdende, og som hot-melt lim til hurtig fiksering, der så hærder i fugt.

// AKTIVATOR

En aktivator eller initiator er en væske, der påføres den ene overflade af dem, der skal limes, og som enten er helt afgørende for hærdning af limen eller er til for at fremskynde eller lette hærdningen. Anvendes hovedsageligt med forskellige akrylbaserede klæbemidler.

Ved limning med anaerobe lime (låsevæsker) bruges aktivatoren på inaktive metaloverflader, der indeholder lidt kobber, såsom krom, rustfrit stål og visse typer aluminium. Til cyanoacrylatklæbemidler bruges en anden type aktivator på sure overflader eller nogle gange for at fremskynde hærdningen. Til nogle lyshærdende lime er det muligt at bruge en aktivator, der får limen til at hærde selv på skraverede områder, hvor belysning ikke kan nå. Nogle methacrylat-konstruktionsklæbemidler hærder kun ved hjælp af en aktivator.

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// PERMABOND C792

Cyanoakrylat lim

En cyanoacrylat lim / hurtiglim med meget hurtig hærdning. Limen er mindre følsom overfor fx sure overflader, er temperaturbestandig og kan modstå temperaturer op til 120OC.

Velegnet til plast, metaller, keramik og elastomerer samt sure overflader som træ og belagte overflader. Klæberen fungerer godt i tyndere fuger (op til 0,15 mm), hvor fugen ikke kommer i kontinuerlig kontakt med polære opløsningsmidler eller oxiderende stoffer. Da limen hærder meget hurtigt, er den primært velegnet til mindre detaljer.

Specifikationer: Viskositet: 60-125 mPas, Håndteringstid (gummi): 2-3 sekunder. Type: Ethyl. Godkendt i henhold til MIL-A-46050C Type II Klasse 2 og CID A-A-3097 Type II Klasse 2

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121981	Permabond C792	20 g	1	15	Ja

// PERMABOND C105

Cyanoakrylat lim

En cyanoakrylatlim / hurtiglim specielt tilpasset til svært limbare plast og gummi men også svært limbare gummimaterialer som EPDM, naturgummi og butylgummi. Limen har en lav viskositet og presses til en tynd film mellem to materialer, der skal limes.

Klæberen fungerer godt i tyndere fuger (op til 0,1 mm), hvor fugen ikke kommer i kontinuerlig kontakt med polære opløsningsmidler eller oxiderende stoffer. Da limen hærder meget hurtigt, er den primært velegnet til mindre detaljer.

Specifikationer: Viskositet: 30-50 mPas, Håndteringstid (gummi): 5-10 sekunder. Type: Ethyl. Tåler temperaturer op til 80 ˚C. Godkendt i henhold til MIL-A-46050C Type II Klasse 1.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121982	Permabond C105	20 g	1	15	Ja

// PERMABOND C2010

Cyanoakrylat lim

En cyanoacrylat klæbemiddel / instant klæbemiddel, der er tixotropisk (ikke-flydende). Da limen hærder meget hurtigt, er den primært velegnet til limning af mindre detaljer, især plastik og gummi, og er bedst egnet til detaljer, der skal bruges indendørs.

Limen har god vedhæftning til metal, plast, elastomerer, keramik og træ og er perfekt til limning af lodrette flader og porøse materialer. Klæberen fungerer godt i tyndere fuger, der ikke kommer i kontinuerlig kontakt med polære opløsningsmidler eller oxidationsmidler. Kan bruges både manuelt og i fuldautomatisk produktion.

Specifikationer: Håndteringstid (gummi): 10-15 sekunder. Type: Ethyl. Tåler temperaturer op til 80 ˚C.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121984	Permabond C2010	20 g	1	15	Nej

// PERMABOND C737

Cyanoakrylat lim

En sort, gummimodificeret cyanoacrylat-klæber, det vil sige med høj slagfasthed, rivestyrke og fleksibilitet. Limen har en højere viskositet og høj temperaturbestandighed og kan modstå temperaturer op til 120 ˚C. Klæber de fleste materialer inklusive stål, aluminium, plast og gummi og er velegnet, når der ønskes en fleksibel og slagfast instant lim. Klæberen fungerer godt i applikationer, hvor samlingen ikke kommer i kontinuerlig kontakt med polære opløsningsmidler eller oxiderende stoffer.

Specifikationer: Viskositet: 2000-4000 mPas Håndteringstid (gummi): 10-15 sekunder.
Type: Ethyl

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121983	Permabond C737	20 g	1	15	Nej

// PERMABOND A011

Anaerobe klæbemidler

Et anaerobt klæbemiddel med lav styrke designet til at låse og forsegle gevind eller koaksialt tilpassede metaldele, hvor efterfølgende adskillelse er påkrævet. Den kontrollerede styrke sikrer holdbarhed, vibrations- og korrosionsbestandighed på store eller skrøbelige komponenter og tillader samtidig adskillelse med normalt værktøj.

Specifikationer: Viskositet: 500 mPa.s Maksimal gevindstørrelse: M20 ¾”.
Vibrationsbestandig, kan skilles ad med almindeligt værktøj. WRAS listet for kontakt med drikkevand.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121978	Permabond A011	50 ml	1	10	Nej

// PERMABOND A1042

Anaerobe klæbemidler

Et hurtigt hærdende anaerobt klæbemiddel til cylindrisk fastgørelse designet til at låse og forsegle metaldele, som derefter muligvis skal skilles ad for vedligeholdelse. Den høje vibrationsmodstand gør limen særdeles velegnet til udskiftning af låseskiver, splinter og andre mekaniske låseanordninger.

Den velafprøvede kemikalieresistens reducerer korrosionseffekter og gør den velegnet til tætning af små hydrauliske og pneumatiske fittings. Smører gevindene for lettere montering.

Specifikationer: Viskositet (25°C): 2 rpm: 8.000 mPa.s, 20 rpm: 1.700 mPa.s, Maksimal gevindstørrelse: M20 ¾”. Vibrationsbestandig. WRAS listet for kontakt med drikkevand.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121979	Permabond A1042	50 ml	1	10	Ja

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// PERMABOND A118

Anaerob lim

Et anaerobt klæbemiddel med fremragende kemisk resistens til cylindrisk fastgørelse og designet til permanent låsning og forsegling af metaldele, såsom lejer, tandhjul, tappe og andre gevindkomponenter. Klæbemidlet har høj styrke, fremragende holdbarhed og modstandsdygtighed over for vibrationer og korrosiv korrosion, hvilket gør det muligt at kontrollere behandlingen og eliminere mekaniske låseanordninger - hvilket resulterer i omkostningsbesparelser.

Specifikationer: Viskositet (25°C): 400 mPa.s Maksimal gevindstørrelse: M20 ¾". Lille krympning under hærdning. WRAS listet for kontakt med drikkevand.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121980	Permabond A118	50 ml	1	10	Ja

// PERMABOND A131

Anaerob lim

Et anaerobt klæbemiddel designet til at tætne metalrørforbindelser med gevind, der transporterer forskellige gasser og væsker, inklusive drikkevand. Velegnet til brug på både parallelle og koniske gevind, den forsinkede hærdning muliggør præcis placering af komponenter. Kan give en øjeblikkelig trykforsegling og tørrer ikke ud som mange mastiks, hvilket betyder, at limningen ikke skal gentages. Skulle det blive nødvendigt at skille ad, kan dette ske med standardværktøj.

Specifikationer: Viskositet (25°C): 2rpm: 40.000 mPa.s, 20rpm: 6.000 mPa.s Maksimal gevindstørrelse: M56 2 in. Tillader justering af dele under hærdning. Fremragende kemisk resistens. WRAS listet for kontakt med drikkevand. KIWA godkendt.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121986	Permabond A131	50 ml	1	10	Nej

// PERMABOND A136 FLANGETÆTNING

Anaerob lim

Et anaerobt klæbemiddel designet til at producere "In-Situ Formed" pakninger mellem metaloverflader og kan erstatte mange af de konventionelle typer af pakninger og dermed skabe reduceret lagerbeholdning. Ved at tillade overflade-til-overflade kontakt kan lastoverførslen forbedres.

Da produktet ikke krymper eller kryber efter hærdning, er det ikke nødvendigt at stramme boltene. Dens fremragende kemiske resistens betyder, at den kan bruges med en bred vifte af gasser og væsker.

Specifikationer: Viskositet (25°C): 2rpm: 75.000 mPa.s, 20rpm: 18.000 mPa.s UV-fluorescerende: Ja. WRAS listet for kontakt med drikkevand.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121972	Permabond A136 Flangetætning	50 ml	1	10	Ja

// PERMABOND LH197 FLANGETÆTNING

Anaerob lim

Et anaerobt klæbemiddel designet til at producere “In-situ formede” pakninger mellem metaloverflader. Den er meget fleksibel, hvilket gør den ideel til forskellige overflader, hvor forskellig termisk ekspansion og sammentrækning kan være et problem. På grund af sin fleksibilitet er den let at fjerne og er ideel til tætningsapplikationer, hvor rutinemæssig demontering er påkrævet, eller på bløde metaloverflader, såsom nogle aluminiumslegeringer, der let beskadiges.

Specifikationer: Viskositet (25°C): 2rpm: 50.000 mPa.s, 20rpm: 20.500 mPa.s UV-fluorescerende: Ja. Velegnet til brug med ikke-jernholdige metaller. Ideel til limning af forskellige metaller. Kan skilles ad med almindeligt værktøj.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121973	Permabond LH197 Flangetætning	50 ml	1	15	Nej

// PERMABOND MH052 RØRTÆTNING

Anaerob lim

Et anaerobt klæbemiddel ideel til tætning af gevindforbindelser. Godkendt til brug med naturgas og LPG til arbejdstryk op til 20 bar (290 psi) og også til gasformig oxygen op til 10 bar (140 psi) og 60 °C (140 °F). MH052 tætner mod gas, vand, LPG, kulbrinter, olier og andre kemikalier og tætner mod rørbrud.

I modsætning til PTFE-tape eller hamp vil klæbemidlet ikke rives eller tørre ud, hvilket giver en holdbar forsegling, der hjælper med at forlænge komponentens levetid. Takket være godkendelsen til kontakt med ilt kan Permabond MH052 bruges til gevindtætning af metalforbindelser i åndedrætssystemer som åndedrætsværn, ventilatorer og andet åndedrætsudstyr.

Specifikationer: Viskositet (25°C): 2rpm: 65.000 mPa.s, 20rpm: 25.000 mPa.s Maksimal gevindstørrelse: M56 2 in. Godkendt til brug med gasformig oxygen. WRAS listet for kontakt med drikkevand. DVGW & BAM godkendt. Arbejdsmiljøvenlig - helt uklassificeret!

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121969	Permabond MH052 Rørtætning	75 ml	1	10	Ja
121987	Permabond MH052 Rörtätning	200 ml	1	4	Nej

// PERMABOND A1046

Anaerob lim

En hurtighærdende anaerob cylindrisk fastgørelseslim designet til permanent låsning og forsegling af metaldele såsom lejer, tandhjul, remskiver og gevindkomponenter. Udviser høj styrke og fremragende holdbarhed, selv under de mest vanskelige forhold og hjælper leddene til at modstå vibrationer, træthed og grubetæring (korrosion) - uden at reducere holdbarheden - hvilket gør det muligt at øge maskinens tolerancer og eliminere mekaniske låseanordninger.

Specifikationer: Viskositet (25°C): 2rpm: 9000 mPa.s, 20rpm: 2500 mPa.s Maksimal gevindstørrelse: M30 ¾”

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121989	Permabond A1046	50 ml	1	10	Ja

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// AKTIVATOR A905

Aktivator til anaerob lim, aktivatoren gør at disse typer klæbemidler også kan anvendes på ikke-metaller og på overflader med lav reaktivitet såsom rustfrit stål. Permabond A905 sprayes, børstes eller dyppes på overfladen inden limning med anaerob lim.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121974	Permabond A905 Aktivator	200 ml	1	12	Ja

// DOWSIL 1566 SILIKONE TÆTNING

Silikone lim

En ekstra varmebestandig silikoneklæber. En-komponent eddikesyrehærdning og kan bruges fra -50°C op til +275°C og i korte perioder op til 350°C. Silikoneforseglingen anvendes med fordel i højtemperaturapplikationer såsom ovne, varmebeholdere, brandvarme enheder, varmekedler, vandvarmere, flangetætning.

Farve: Sort, Konsistens: Pasta

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121970	Towsil 1566 Silikone tætning	310 ml	1	12	Nej

// DOWSIL 7091 FLANGETÆTNING

Silikone lim

En neutral hærdende velafprøvet silikoneklæber og fugemasse med en meget bred spredning og anvendelse. Fleksibel, spaltefyldende pasta, UV-bestandig og fugtbestandig.

Anbefales til sammenføjning af mange forskellige materialer, der bruges ved høje eller lave temperaturer, eller som skal tåle vand og fugt. Kan bruges som en dispenseret pakning eller FIPG også i kontakt med olier og glykoler i en række forskellige motorkomponenter.

Specifikationer: kan bruges fra -40°C op til +180°C. Fri for cykliske siloxaner, fri for D4 (octamethylsiloxan), fri for D5, fri for D6, dvs. ingen stoffer på SVHC-listen (2021))

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121971	Towsil 7091 Flangetætning	310 ml	1	12	Nej

// GAFFATAPE

12x0,08mm

Specifikationer: kan bruges fra -40°C op til +180°C. Fri for cykliske siloxaner.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker
120392	Gaffatape	0,08 mm	1	12

// TØR- OG SLAMSUGNING

Vi har et bredt sortiment af tør- og slamsugning produkter for alle applikationer

Kontakt din lokale sælger for mere information. Du kan også læse mere i vores produktkatalog, som du kan finde på dunlophiflex.dk

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// RENGØRING

// OVERFLADE RENGØRING

Permabond Perma Cleaner A er et industrielt rengøringsmiddel til rengøring og affedtning af overflader inden limning. Cleaner A forbedrer limresultatet og fås også som spray for lettere at nå svært tilgængelige områder.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121990	Permabond Perma Cleaner A	400 ml	1	12	Ja

// SCRUBS

Scrubs rengøringshåndklædet opløser, renser og fjerner snavs. Til rengøring af hænder, værktøj osv. og effektiv mod, herunder olie, fedt, lim, smøremiddel, tjære, farve og farvestoffer.

Biologisk nedbrydeligt.

Artikel numre	Antal	Emballage
120446	15 vådserviet/spand	Mini spand
120448	30 vådserviet/spand	Spand
120447	72 vådserviet/spand	Spand

// SPRAYS

// ROCOL BELT DRESSING SPRAY

Smøremiddel

Remspray forhindrer glidning af remtræk.
Rocol Belt Dressing Spray / Farveløs, tyktflydende og klæbrig væske, beregnet til hurtig og effektiv behandling af alle typer driv- eller kileremme og transportbånd.

Den syntetiske film klæber meget stærkt til alle typer remmaterialer og giver et permanent fast greb til drivhjulene og forhindrer remslip. Rocol Belt Dressing Spray vil også øge grebseffekten og forlænge levetiden af gamle og slidte bælter. Indeholder ikke harpiks, asfalt eller olie. Remme vil ikke hærde, stivne eller knække på grund af behandlingen. Afviser fedt og snavs, pletter ikke.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121967	Rocol Belt Dressing Remspray	300 ml	1	12	Ja

// ROCOL SAPPHIRE SPRAY

Smøremiddel

ROCOL® SAPPHIRE Spray Grease er et højtydende aerosolpåført fedt designet til effektiv smøring og beskyttelse af alle typer lejer, glider, bøsninger, led og stifter.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121975	Rocol Sapphire Spay Sprayfett	400 ml	1	12	Ja

// MOLYKOTE MKL-N

Smøremiddel

Molykote MKL-N er et kædefedt med MoS2, i starten meget god gennemtrængningsevne og fremragende vedhæftning, selv under roterende bevægelser. Fedtet bruges til højbelastningsløftekæder og til smøring af kæder.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121977	Molykote MKL-N	400 ml	1	12	Nej

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// METALBEARBEJDNING

Håndpåført smøremiddel til metalskæring. Rocol RTD Liquid RTD® Liquid er en tyktflydende væske, der anvendes til skæring, rømning og boring og anden bearbejdning af metaller. RTD® er velegnet til alle metaller inklusive hærdet stål, titanium og nimonics. Produktet reducerer friktionen betydeligt, hvilket giver fremragende skæreydelse. Silikone fri.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121968	Rocol RTD Skæreoliespray	400 ml	1	12	Ja

// KORROSIONSBESKYTTELSE

Tectyl Multipurpose Amber er en voksbaseret, korrosionsforebyggende forbindelse med et opløsningsmiddelbaseret produkt. Produktet har gode vandgennemtrængende egenskaber og god indtrængning, hvilket gør det meget velegnet som en alsidig korrosionsbeskyttelse til en række forskellige bil-, marine-, husholdnings- og industrielle anvendelser.

Artikel numre	Navn	Størrelse	Pakke størrelse	Antal pakker	Lagervare
121976	Tectyl Multipurpose Amber	400 ml	1	12	Ja

// WOBST LÆKAGEDETEKTOR

Kan bruges ned til -30°C

Wobst Lækagedetektor til sporing af lækager i gas- og trykluftledninger. Anvendelig ned til -30°C og lækagesporing fra 0,002 bar.

Rustfri, miljøvenlig, irriterer ikke huden. Ikke brændbart.

Artikel numre	Størrelse	Andet
120548	400 ml	ned til -30°C

// BRAKE CLEANER

Hurtig og effektiv bremserensning

Bremserensespray, der hurtigt og effektivt opløser og fjerner fedt, snavs, olie, bremsevæsker og bremsestøv. Fordamper hurtigt, efterlader ingen rester og er ikke-ledende.

Artikel numre	Størrelse	Andet
120424	500 ml	-

// WD-40

Rustbeskyttelse

Beskytter metal mod rust og korrosion, trænger ind i fastsiddende dele, fordeler fugt og smører næsten alt. WD-40 fjerner også fedt, snavs osv. fra de fleste overflader.

Artikel numre	Størrelse	Andet
120494	450 ml	Smart Straw

// 4 FLOW UNIVERSALSPRAY

Smøremiddel

4-Flow er et fødevaregodkendt universelt smøremiddel, der indeholder PTFE i udvalgte størrelser og overfladestrukturer samt ultramoderne nanoteknologiske tilsætningsstoffer til at dække alle overflader og som giver ekstrem lav friktion og langtidsholdbar effekt smøring selv under ekstreme forhold. Meget gode rustopløsende egenskaber og ultrahøj gennemtrængningsevne.

4-Flow er baseret på olier med et meget højt viskositetsindeks, hvilket garanterer smøring over et væsentligt bredere temperaturområde end for andre smøremiddel.

4-Flow kan bruges i applikationer fra -60 °C til 270 °C. Den modificerede de rheologiske egenskaber i kombination med højteknologiske overfladekemiske additiver giver en meget god gennemtrængningsevne selv i meget svært tilgængelige smørepunkter.

4-Flow tvinger effektivt vand og fugt væk. Giver en langvarig effekt beskyttelse mod korrosion. Neutraliserer sure og ætsende overflader.

Artikel numre	Størrelse	Andet
121776	500 ml	Smart Straw

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// STRIPS

// STANDARD

Sort

Stripsene er formet med afrundede kanter til at forhindre skader og leveres med piletegn, der angiver retningerne for brug, som forkorter montagetiden.

Artikel numre	Længde/bredde (mm)	Max. diameter (mm)	Max. trækkraft (N)	Antal	Materiale	Farve
121598	102 x 2,5	21	80	100	Plastik	Sort
121599	150 x 3,6	37	180	100	Plastik	Sort
121600	202 x 3,6	54	180	100	Plastik	Sort
121602	200 x 4,8	54	220	100	Plastik	Sort
121604	286 x 4,8	81	220	100	Plastik	Sort
121606	371 x 4,8	106	220	100	Plastik	Sort
121608	428 x 4,8	125	530	100	Plastik	Sort
121610	500 x 4,8	151	800	100	Plastik	Sort
121603	292 x 7,5	82	540	100	Plastik	Sort
121607	368 x 7,6	106	530	100	Plastik	Sort
121609	450 x 7,6	125	220	100	Plastik	Sort
121612	770 x 8,8	220	800	50	Plastik	Sort

// HEAVY DUTY

Sort

Stripsene er formgivet med afrundede kanter til at forhindre skader og leveres med piletegn, der angiver retningen for brug, som forkorter montagetiden.

Artikel numre	Længde/bredde (mm)	Max. buntdiameter (mm)	Max. trækkraft (N)	Antal	Materiale	Farve	Øvrigt
121605	300 x 12,4	80	1150	100	Plastik	Sort	Heavy Duty
121611	510 x 12,4	150	1150	50	Plastik	Sort	Heavy Duty
121613	509 x 12,4	140	1150	100	Plastik	Sort	Heavy Duty, kan afmonteres

// STRIPS

10 Forskellige farver

Pakke af 10 strips i farverne sort, brun, rød, orange, gul, grøn, blå, lilla, grå og hvid.

Artikel numre	Længde/bredde (mm)	Max. diameter (mm)	Max. trækkraft (N)	Antal	Materiale	Farve
121601	200 x 4,8	54	220	100	Plastik	Multi

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// LØFT & LÆS

// SURRINGSBÅND S-KROG

2-delt surringsbånd med plastindpakket S-kroge i hver ende. Opfylder EN 12195-2.
Bånd: 25mm i 100% polyester. Båndstrammere med 110mm metalhåndtag.
Længde: 5M

Artikel numre	LC (daN)	Brudstyrke (kg)	Surringsstyrke (kg)	Emballage
121683	250	500	1000	2 st

// SURRINGSBÅND MED DOBBELT J-KROG

2 delt surringsbånd med dobbelt J-krog i hver ende. Opfylder EN 12195-2.
Bånd: 25mm i 100% polyester. Båndstrammere med 110mm metalhåndtag.
Længde: 5m.

Artikel numre	LC (daN)	Brudstyrke (kg)	Surringsstyrke (kg)	Emballage
121684	500	1000	2000	2 st

// SURRINGSBÅND MED DOBBELT J-KROG

2 delt surringsbånd med dobbelt J-krog i hver ende. Til let transport.
Opfylder EN 12195-2. Bånd: 35mm i 100% polyester. Båndstrammere 110mm

Artikel numre	LC (daN)	Brudstyrke (kg)	Surringsstyrke (kg)	Længde (m)	Lagervare
121685	1000	2000	4000	5	Ja
121702	1000	2000	4000	6	Nej
121703	1000	2000	4000	8	Nej

// SURRINGSBÅND MED DOBBELT J-KROG

2 delt surringsbånd med dobbelt J-krog i hver ende til tung transport. Opfylder EN 12195,2. Bånd: 50mm i 100% polyester. Båndstrammere med 230mm håndtag med fingergreb i plast.

Artikel numre	LC (daN)	Brudstyrke (kg)	Surringsstyrke (kg)	Længde (m)	Lagervare
121686	1600	3000	6000	10	Nej
121687	2000	4000	8000	10	Ja
121688	2500	5000	10 000	10	Nej

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// DUNLOP HIFLEX SPÆNDREM

Vævet bånd i polypropen. Stærkt støbt og blank kromatiseret lås.

Artikel numre	Længde (cm)	Bredde (mm)
120567	50	25
120569	75	25
120564	100	25
120565	150	25
120566	200	25

// SURRINGSBÅND ROLL UP

Surringsbånd med automatisk oprulning/strækning af bånd. Derefter bruges båndstrammere til at spænde surringen. Opfylder EN 12195-2.

Båndstrammere med 110mm håndtag. Bånd i 100% polyester (bilselebånd).

25mm med plastindpakket S-kroge i hver ende.
50mm med dobbeltkrog i hver ende.

Artikel numre	LC (daN)	Brudstyrke (kg)	Surringsstyrke (kg)	Længde (m)	Bånd (mm)	Emballage	Lagervare
121689	300	600	1200	3	25	2 st	Ja
121690	750	1500	3000	3	50	2 st	Nej

// RUNDSLING

Rundslingen er lavet af sømløst dobbeltstof af 100% polyester, der giver en høj kvalitet og modstandsdygtighed over for vejr og vind, Uv-stråling, etc.

Sikkerhedsfaktor 7:1 (Forhold brudbelastning – arbejdsbelastning).

Artikel numre	Maxvægt (ton)	Længde (m)	EL (m)	Farve	Lagervare
121693	1	1	0,5	Violet	Nej
121694	1	2	1,0	Violet	Ja
121695	1	4	2,0	Violet	Nej
121696	1	6	3,0	Violet	Nej
121697	2	1	0,5	Grøn	Nej
121698	2	2	1,0	Grøn	Ja
121699	2	4	2,0	Grøn	Nej
121700	2	6	3,0	Grøn	Nej
121704	3	1	0,5	Gul	Nej
121705	3	2	1,0	Gul	Ja
121706	3	4	2,0	Gul	Nej
121707	3	6	3,0	Gul	Nej

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// SLITAGEBESKYTTELSE VED BRUG AF SURRINGSBÅND

Slitage beskyttere som beskytter lasten ved surringsbåndet. Beskyttelsen er snoet på båndet og forbliver derfor på båndet selvom det løsnes. Beskytter også båndet imod f.eks. skarpe hjørner.

Når surringsbåndet fastspændes, forbliver beskyttelsen i sin position. Beskyttelsesenheden former sig efter belastningen, men vender tilbage til oprindelig form efter brug. Produktet er temperatur, kemikalie og UV resistent.

Skumtykkelse: 12mm
Vægt: 38g

Artikel numre	Surringsbånd bredde (mm)	Mål længde x bredde (mm)	Materiale beskyttelse	Materiale skum	Lager opbevaring
121691	25-38	158x42	Polypropylen	Polyeten	Lagervare
121692	35-50	177x58	Polypropylen	Polyeten	Lagervare

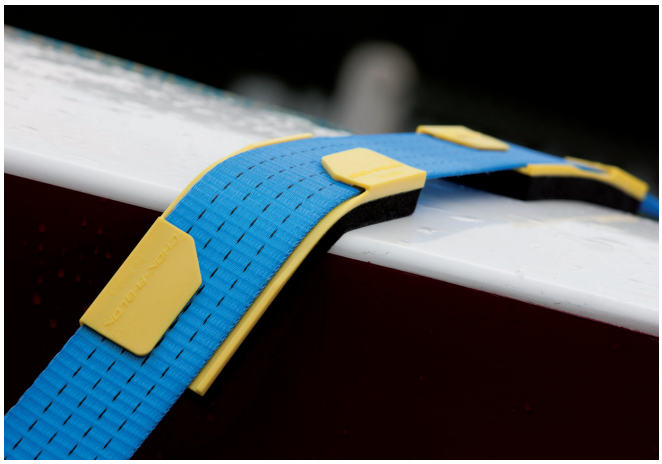

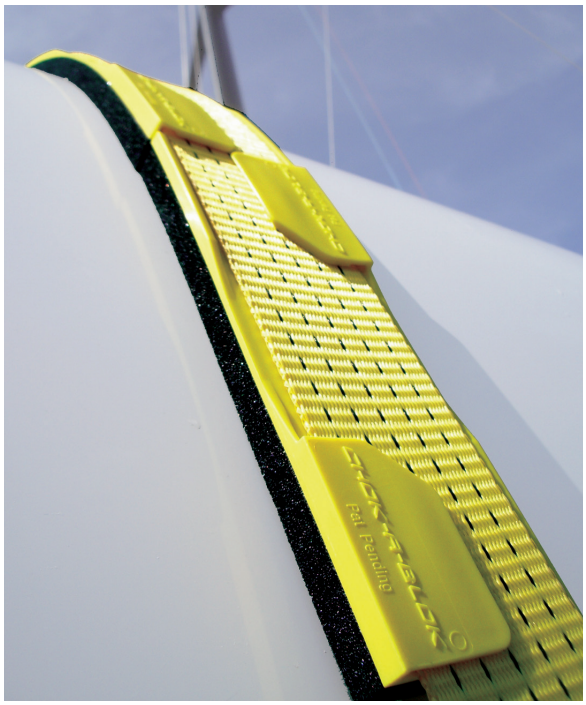

Beskytter både last og surringsbånd!

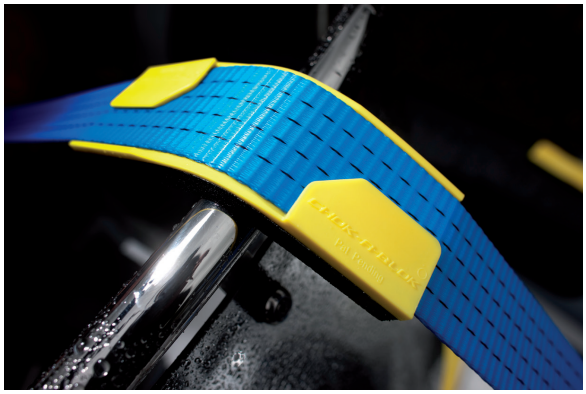

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// SMØREUDSTYR

// PUMPE TIL TØNDE, RUSTFRI

Pumpe i rustfrit stål til distribution af aggressive væsker, der er kompatible med SS 2348 og PTFE (affedtningsmidler, alkoholer, rengøringsmidler, fugemasser, trykfarve, maling, lim osv.). Må ikke anvendes til eksplosive væsker.

Max lufttryk: 1,0 MPa
Lufttilslutning: R 1/4” (Inv.)
Tilslutning: R 3/4” (Uv.)
Pumperør: Ø50mm L 930mm
Kapacitet: max 30l/min

Artikel numre	Tætninger	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121620	Viton & PTFE	7,7	133x11x8

// FEDTPUMPE TIL 180KG TØNDE

Pumpe i høj kvalitet og let anvendelig. Unik luftmotor, luftsmøring/filter er IKKE nødvendig. Pumper fedt op til NLGI 3.

Max lufttryk: 1,0MPa
Lufttilslutning: R 1/4” (Inv.)
Tilslutning: R 1/4” (Inv.)
Pumperør: Ø26mm, L=920mm
Kapacitet: max 0,7kg/min

Artikel numre	Tætninger	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121634	PU & NBR	5,1	114x12x12

// C50 - 1:1 PUMPE FOR 200 L TØNDE

Trykluftdrevet pumpe til krævende drift med unik luftmotor. Luftsmøre er IKKE nødvendigt. Lavt støjniveau og dobbeltvirkende, nem at tilslutte tønde, 2” tøndeadaptere inkluderet.

Max lufttryk: 1,0 MPa
Lufttilslutning: R 1/4” (Inv.)
Tilslutning: R 3/4” (Inv.)
Pumperør: Ø52mm. L=915mm
Kapacitet: Max 40l/min

Artikel numre	Tætninger	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121645	PU & NBR	5	123x10x10

// C50 - 3:1 PUMPE TIL 200L TØNDE

Trykluftsdrevet pumpe til krævende drift med unik engangssmurt luftmotor. Luftsmøre er IKKE nødvendigt. Lavt støjniveau og dobbeltvirkende, nem at tilslutte tønde, 2” tøndeadaptere inkluderet.

Max lufttryk: 1,0 MPa
Lufttilslutning: R 1/4” (Inv.)
Tilslutning: R 3/4” (Inv.)
Pumperør: Ø34mm. L=905mm
Kapacitet: Max 25l/min

Artikel numre	Tætninger	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121646	PU & NBR	4,5	123x10x10

// E80 - 60:1 FEDTPUMPE 180KG

Pumpe af høj kvalitet, let anvendelig og problemfri i drift. Unik luftmotor, pumper fedt op till NLGI 3.

Max lufttryk: 1,0MPa
Lufttilslutning: R 1/4” (Inv.)
Tilslutning: R 3/8” (Inv)
Pumperør: Ø30mm, L=930mm
Kapacitet: max 0,8kg/min

Artikel numre	Tætninger	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121632	-	8,23	126x16x13

// FEDTPUMPE 60-205L EPDM-TÆTNINGER

Robust håndpumpe som er til klar mange forskellige væskekompatible PP og Viton, passer direkte på tønde. Til plasttønder skal Mauser eller Trisure adapter tilkøbes som extra tilbehør. Teleskoprør og 2” tønde adapter er inkluderet.

Må ikke bruges til eksplosive væsker.

Teleskopisk pumperør: 350-980 mm
Tætninger: EPDM

Artikel numre	Kapacitet	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121619	0,5l per slag	1,1	52x24x11

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// FEDTPUMPE 60-205L VITONTÆTNIGNER

Robust håndpumpe som klarer mange forskellige væskekompatible PP og VITON, passer direkte på tønde. Til plasttønder skal Mauser eller Trisure adapter tilkøbes som ekstra. Teleskoprør og 2” fedtpumpe Inkluderet.

Må ikke bruges til eksplosive væsker.

Teleskopisk pumperør: 350-980 mm
Tætninger: Viton

Artikel numre	Kapacitet	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121618	0,5l per slag	1,1	52x24x11

// 50:1 MOBIL FEDTPUMPE 20KG, FAT

Komplet smøreenhed udviklet til alle smørebehov, baseret på vores højt ydende fedtpumpe. Til vedligeholdelse og service af smøring i sektorerne køretøjer, industri, skibe, landbrug, rumfart og minedrift.

Inkluderet:
55:1 Pump 25767, Fedtpistol, Z-svivel, Fedtslange 3/8x2m, Fatvagn & Fatlock.

Artikel numre	Max lufttryk (MPa)
121633	1,0

// FEDTPISTOL MED RØR



Slidstærk fedtpistol udviklet til hårde miljøer med lang levetid.

Indløb: R 1/4” (Inv.)

Artikel numre	Max tryk (MPa)	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121635	69	0,734	18x16x6

// BATTERIDREVET FEDTSPRØJTE 20V 4AH

Leverer op til 40 fedtpatroner pr. opladning, frit flow. Inkluderet: 1 stk 20V 4Ah Lithium-ion batteri. Kapacitet: 100 / 160 gr/min.

Artikel numre	Max tryk (MPa)	Kapacitet
122023	50	100/160 gr/min

// HÅNDTAGSPUMPE

Nemmere, renere, hurtigere. Til standard 400 g fedtpatron (ø53 x237 mm).
Komplet med slange og kobling.

Kapacitet 2,5 g/slag (NLGI 2).
Tilslutning: M10x1
Bruttovægt: 2,17 kg
Magnet for lettere smøring.
Leveres med løse følgedæksler.

Artikel numre	Max tryk MPa (bar)
121631	80 (800)

// ALEMITE HÅNDPUMPE MED UDTAGSRØR

Robust vægtstangsfedtpresser til professionelle. Håndpumpe med ergonomisk greb.

Til 400 gram patron.

Artikel numre	Kapacitet	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121643	1 cm^3 per slag	1,35	43x16x8

// HD HÅNDPUMPE

Robust vægtstangsfedtpresser til professionelle, leveres med smørerør. Håndtag med ergonomisk greb.

Til fedt i løs vægt eller 400 gram patron.

Artikel numre	Kapacitet	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121642	1,3cm^3 per slag	1,494	42x13x7

// RØR & ADAPTER TIL SKRUERØR

Rør og adapter til MLS type skruerør.
Kun til 500, 1056-XX4, 555.

Artikel numre	Navn
122026	Rør & Adapter til skruerør

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// ADAPTER HARMONIKA PATRON

Artikel numre	Navn	Andet
122024	Adapter harmonika patron	Passer 122023

// FØLGERHÆTTE

Artikel numre	Indhold	Andet
122058	Sæt af 24 stk	Passer 121631

// AUTOMATISK DIESELHÅNDTAG, 60L/MIN

Automatisk dieselhåndtag, passer til alle vores dieselpumper.

Tilslutning 3/4” BSP (Inv.)

Artikel numre	Max tryk (MPa)	Max gennemstrømning (l/min)	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121622	0,35	60	0,6	35x5x18

// AUTOMATISK DIESELHÅNDTAG, 90L/MIN

Automatisk dieselhåndtag, passer til alle vores dieselpumper.

Tilslutning 1” BSP (Inv.)

Artikel numre	Max tryk (MPa)	Max gennemstrømning (l/min)	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121623	0,35	90	8,23	41x18x6

// DIGITAL HÅNDMÅLER 90° AUTOMATISK NON-DRIP

Vores robuste og lethåndterlige håndmålere er specielt udviklet til måling og dosering af olie og lignende væsker.

Til smørevedligeholdelse og -service i automobil-, industri-, skibs-, landbrugs-, luftfarts- og minesektoren. Til olier op til SAE 140 og glykol. Inkl. drejelig.

Artikel numre	Max tryk (MPa)	Maks flow (l/min)	Vægt (kg)	Dimensioner (LxBxH)
121617	5	20	-	-

// DÆKFYLDER

Robust dækpumpe med kalibreret trykmåler og kraftigt beskyttende gummibetræk.
65 cm lang slange med selvjusterende dyse.

Artikel numre	Max tryk (MPa)	Forbindelse	Længde (mm)	Vægt (kg)
122018	1	8-1/4” ømm-Inv (G)	650	0,89

// QUICK CONNECTOR

Revolutioneret hurtigkobling til dækventiler. Nem enhåndsbrug, da den er udstyret med en selvlåsende mekanisme, der holder på ventilen, mens den fyldes med luft.

Træk i kraven for at afbryde, ligesom en almindelig air quick release.
Testet og fuldt funktionsdygtig efter 100 000 cyklusser eller mere.

Artikel numre	Max arbejdstryk (MPa)	Forbindelse	Temperatur
122005	1,2	1/4” (F / Inv.) BSP	-20 - +60°C

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// MOBIL OLIEPÅFYLDER 25L (HÅNDDREVET)

Hånddrevet oliepåfylder til påfyldning af transmissionsolier. Udstyret med påfyldningsslange og olieventil.
Må ikke bruges til eksplosive eller korrosive væsker.

Inkluderet:
Håndpumpe
1,5 m slange med kugleventil
25L beholder

Artikel numre	Kapacitet	Mål (LxBxH)
121640	0,1 L per slag	32x35x74

// MOBIL OLIEPÅFYLDER 25L (TRYKLUFTSDREVET)

Trykluftsdrevet oliepåfylder til påfyldning af transmissionsolie. Udstyret med påfyldningslange og olieventil.
Må ikke bruges til eksplosive eller korrosive væsker.

Inkluderet:
1,5 m slange med olieventil
25L beholder

Artikel numre	Trykområde (MPa)	Mål (LxBxH)
121621	0,3 - 0,7	32x35x74

// 24V PUMPKIT DIESEL

Selvsugende pumpe med selvjusterende lameller. Pumpehus lavet af korrosionsbehandlet støbejern. Sintret stålrotor og acetal lameller. Pumpen er udstyret med en bypass-ventil og et indbygget filter med adgang til rengøring.
Funktioner: Afbryder, indbygget sikring og snavsfilter.

Spænding: 24 VCD
Strømforbrug: 25 A
Tilslutning in-ut: 1” (Inv BSP)/flange
Drift interval: 30 min

Artikel numre	Klassificering	Max tryk (bar)	Max gennemstrømning (l/m)	Max sugehøjde (m)	Effekt (W)
121616	IP55	0,8	63	2,5	240

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// HYDRAULISK MUNDSTYKKE LOCK-ON

Revolutionerende hydraulisk mundstykke, der har en blød hurtigkoblingsmekanisme, der letter på af/på-montering af montering af fedtnipler. Mundstykket er meget holdbart og låser fast med 7 stålkugler, hvilket garanterer en lækagefri tilslutning mellem fedtnippel og fedtpumpe. Tryk op til 700 bar.

* DIN 71412

Artikel numre	Max tryk (bar)	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121639	700	0,032	4x1x1

// HYDRAULISK MUNDSTYKKE 15MM

Hydraulisk kobling.
Diameter: Ø15mm

Artikel numre	Type	Gevind	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121637	-	1/8”	0,032	4x1x1
121789	Kontraventil	1/8”	0,034	4x1x1

// FEDTNIPLER

Artikel numre	Artikel
1222325	FEDTNIPPEL 1/8”
121628	FEDTNIPPEL 1/8” 90°
121629	FEDTNIPPEL 1/8” 45°
1222368	FEDTNIPPEL 1/4”
1222324	FEDTNIPPEL 1/4” 45°
1222366	FEDTNIPPEL M6X1MM
121630	FEDTNIPPEL M6X1MM 90°
1222364	FEDTNIPPEL M6X1MM 45°
121780	FEDTNIPPEL M8X1MM
121782	FEDTNIPPEL M8X1MM 90°
121781	FEDTNIPPEL M8X1MM 45°
1222365	FEDTNIPPEL M10X1MM
121783	FEDTNIPPEL M10X1MM 90°
1222363	FEDTNIPPEL M10X1MM 45°
121785	FEDTNIPPEL SÆT 140 DELAR

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// FEDTNIPPELRENSER

Professionelt værktøj der nemt renser tilstoppede smørenipler. En tynd olie presses ind i den tilstoppede nippel, så nyt fedt kan pumpes ind.

Artikel numre	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121641	0,6	27x8x6

// SPIDSMUNDSTYKKE SÆT AF 4 ENHEDER

Kan let tilsluttes hydraulisk mundstykke.
Indeholder:

1x Spidsmundstykke Ø 1,4 mm
1x Spidsmundstykke Ø 2,6 mm
1x Spidsmundstykke Ø 6 mm
1x Spidsmundstykke Ø 6 mm 45°

Artikel numre	Max tryk (MPa)	Max gennemstrømning (l/min)	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121636	0,35	60	0,016	5x1x1

// SVIRVEL Z FEDT

Z-svirvel udviklet til hårde miljøer og har en lang holdbarhed med vores fedtpistoler.

R1/4” x R1/4” (Inv.-Utv.)

Artikel numre	Max tryk (MPa)	Vægt (kg)	Mål (LxBxH)
121638	50	0,194	8x1x5

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// TØNDESKRUNING

Brug af korrekt tilslutningstilbehør til pumper garanterer en sikker og problemfri drift.

Til pumpe 950 og AF1.

Artikel numre	Navn	Vægt (kg)
121615	Mauser adapter -G2” INV	0,042
121614	Trisure adapter -G2” INV	0,038
121647	NW50-EUR adapter	0,054

// TRAGT MED INDSATS

Volume: 0,05 - 0,27L

Artikel numre	Materiale	Vægt (kg)	Mål Ø (mm)
122057	Olie- og kemikaliebestandigt plast	0,07	65, 75, 100 & 120

// TRAGT

Tragt med forskydt indsats.
Volume: 1,3L

Artikel numre	Materiale	Vægt (kg)	Mål (mm)
121624	Polyethylen	0,13	160

// MÅLEBÆGER

Målebæger med flextip.

Artikel numre	Størrelse	Materiale
121625	2L	Polyethylene
121626	3L	Polyethylene
121627	5L	Polyethylene

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

REV.1.1

// SORTIMENTSKASSER

// SORTIMENTSKASSER

Artikel numre	Produkt
1246805	O-ringsortiment BSP kobling
1246806	O-ringsortiment DKO kobling
1246803	O-ringsortiment ORFS kobling
1222153	O-ringsortiment MM kit, 386 st

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// SLANGETROMLE

// SLANGETROMLE - LUFT

CEJN

Slangetromle - Trykluft - Lukket
Højt flow og lavt trykfald
Langsom slangetromle
Robust konstruktion
Blød stopbold, der minimerer faldulykker

Slangetromlen er ideel til en sikker arbejdsplads. Sikkerhedsfunktioner som den langsomme slangerulle, slangeguide, PUR-slange, blød stopkugle, der minimerer faldulykker og knækbeskyttelse er blot nogle få eksempler på, hvad der gør disse slangeoprullere til de bedste på markedet. Spilene kan drejes 180o for at tillade operatøren at bevæge sig frit, og den langsomme slangetromle gør det sikkert og nemt for alle at håndtere.

Artikel numre	Navn	Længde (m)	Connection inlet	Connection outlet	ID x OD (mm)	Maks. arbejdspres	Vægt (kg)
7002823	SMALL 8X12/10M	10	eSafe 302 nipple	eSafe 320 coupling	8x12	16 bar (232 PSI)	5
7002824	MEDIUM 9,5X13,5/14M	14	eSafe 320 nipple	eSafe 320 coupling	9,5x13,5	16 bar (232 PSI)	6,5

// KABELRULLE - EL

CEJN

El-kabelopruller - Lukket
Materiale kabel Gummi H07RN-F
Spænding 240 V
Temperaturområde -10°C - +50°C
Kabelmål 3x1,5mm
Klasse IP-44 slangetromlen er beskyttet mod genstande og vandsprøjt fra alle retninger.

Det patenterede design af elektrisk kabelrulle giver brugerne et produkt med meget høj sikkerhed. Opruller en har en stærk, bremset roll-in og kabelføring, der fører kablet sikkert og præcist i huset. For at forhindre faldulykker er stoppekuglen lavet af et blødt materiale, og kablet er lavet af højkvalitets gummi. Kabelrullen er udstyret med et overbelastningskredsløb, der afbryder strømforsyningen i tilfælde af overbelastning. Vinden kan dreje 180°, hvilket gør det muligt for operatøren at bevæge sig frit. Den er nem at installere, uanset om den er monteret i loftet eller på væggen og kan nemt tages af og sættes tilbage. Hver komponent er designet til langvarig brug, hårdt slid og udfordrende forhold.

Artikel numre	Navn	Længde (m)	Connection inlet	Effekt rullet ud (W)	Effekt rullet (W)	Nuværende styrke (Amp)	Vægt (kg)
7002826	SMALL 3X1,5MM/10M	10	Schuko plug	2400	1600	10	5,9
7002825	MEDIUM 3X1,5MM/17M	17	Schuko	2400	1600	10	7,6

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// SLANGETROMLE - VAND/LUFT

Eurolubes slangetromle tilbyder et bedre arbejdsmiljø og effektiv service.
Til vedligeholdelse og service inden for sektorerne køretøjer, industri, skibe, landbrug, luftfart og minedrift.

Artikel numre	Navn	Længde (m)	Connection inlet	Connection outlet	Dimension (mm)	Maks. arbejdspres	Vægt (kg)
7002830	M12 Slangetromle	12	Udvendig 3/8”	Udvendig 3/8”	10	20 bar	6,5

// SLANGETROMLE - ELEKTRISK

Kabeltromle til alle markeder, udviklet til professionel og hyppig brug. Drejeligt vægbeslag medfølger. Kabelrullen kan monteres på væg eller loft med passende skruer eller stik. En varmesikring er indbygget for øget sikkerhed.

Artikel numre	Navn	Længde (m)	Spænding	Kapacitet (W)	Kabel (mm)	IP	Vægt (kg)
7002831	E15 Kabelopruller	15	230V AC	2000	H05VV-F 3x1,5	24	4,6

// PAPIR

// PAPIR - INDUSTRI

Et stærkt og økonomisk tørrepapir, genbrugsfiber. Et meget populært og økonomisk papir til hurtig og nem aftørring. Velegnet til værksteder, restauranter, industri, tankstationer mm.

Artikel numre	Produkt	Størrelse rulle	Farve	Antal pakker
121961	Industrial 1 lags	0,32x780 m	Brun	1

// PAPIR - INDUSTRI

Et stærkt og økonomisk tørrepapir, jomfrufiber. Perfekt til skærevæsker, olie, fedt og generelt snavs. Et perfekt papir til workshops. Silikone fri

Artikel numre	Produkt	Størrelse rulle	Ark/rulle	Farve	Antal pakker
121962	Soft 2 lags	36x37 cm	1000	Blå	1

// PAPIR - HYGIEJNE

Et hvidt hygiejnepapir uden ærmer, der er velegnet til værksteder, tankstationer, restauranter, supermarkeder, fødevarefremstilling etc. Stærkt og blødt med høj sugeevne. Velegnet til hænder såvel som sarte overflader. Økonomisk!

Artikel numre	Produkt	Størrelse rulle	Farve	Antal ruller/pak
121964	Duppepapir small	0,20x275 m	Hvid	12

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// PAPIR - HYGIEJNE

Et hvidt hygiejnepapir uden ærmer, der er velegnet til værksteder, tankstationer, restauranter, supermarkeder, fødevarefremstilling etc. Stærkt og blødt med høj sugeevne. Velegnet til hænder såvel som sarte overflader. Økonomisk!

Artikel numre	Produkt	Størrelse rulle	Farve	Antal ruller/pak
121963	Duppepapir large	0,20x270 m	Hvid	6

// STATIV TIL PAPIR OG ABSORBENTER



Gulvstativ anvendes til papirhåndklæder der har en maksimal bredde på 430 mm. Takket afrivningsplade.

Vægstativet anvendes til papirhåndklæder der har en maksimal bredde på 430 mm. Takket afrivningsplade.

Artikel numre	Produkt	Materiale	Vægt (kg)	Mål (mm)	Lagervare
121787	Gulvstativ (H11947)	Galvaniseret stålrør, grå	5	420x500x845	Nej
121788	Vægstativ (H11948)	Galvaniseret stålrør, grå	3	200x480x410	Nej

// INDUSTRIELLE SPRØJTER

// INDUSTRIEL TRYKSPRØJTE

Gloria G-89 specialtryksprøjten er en kraftfuld sprøjte med justerbar dyse, der gør det nemmere at rengøre fx hjørner, der er svært tilgængelige. Denne industrielle sprøjte er oliebestandig og kan udstyres med en 0,5 meter forlængerlanse for at udvide yderligere anvendelser.

Kapacitet: 1 liter.
Maksimalt tryk: 3 bar.
Justerbar rund strålemundstykke i messing.
FKM/Viton® pakning.
Vægt: 0,75 kg.
Velegnet til midler med en pH-værdi på 5-9.

Artikel numre	Navn
121242	Gloria Typ 89

// INDUSTRIEL TRYKSPRØJTE

Beholder i rustfrit stål, manometer, sikkerhedsventil, polstrede bærestropper med lyn- og rygaflastning, håndpumpe og kompressortilslutning. Oliebestandig med 1,2 m oliebestandig slange.

Alsidig og højtydende sprøjte i rustfrit stål til professionel brug, der overbeviser med sin kvalitet, sikkerhed og brugervenlighed.

Arbejdstryk 6 bar
Volumen: 10.
Fladstrålemundstykke messing 8004E, 80°. Velegnet til midler med en pH-værdi på 5-9.
Pakninger: FKM-Viton
Messingrør: 50 cm

Artikel numre	Navn
121241	Gloria 510 TK Profiline

De viste oplysninger og mål kan ændres uden varsel

// ANDET

// DH MEKANIKER MADRAS

Sammenfoldelig

Artikel numre	Behandling	Fyldning	Mål (BxLxH) cm
121960	Brandhæmmende	650g/m²	500x1250x5

// ADBLUE

Reducerer emissioner af nitrogenoxider (NOx)

AdBlue® er en meget ren urinstofopløsning og reducerer emissioner af nitrogenoxider (NOx) i dieselbiler udstyret med SCR-teknologi. AdBlue® er relativt harmløst for dyr og mennesker, det er hverken giftigt eller brandfarligt og opfylder kravene fra alle motorproducenter.

AdBlue® krystalliserer ved temperaturer under -11,5°C, hvis væsken fryser kan den optøs og bruges igen. Undgå opbevaring ved høje temperaturer eller i direkte sollys, da dette kan få væsken til at adskille, når først væsken er udskilt, er den ubrugelig. I de fleste nyere køretøjer er der installeret varmespiraler omkring AdBlue®-tanken.

Artikel numre	Bind	International standard
121585	10 liter	ISO/PAS 22241-1

// SPRINKLERVÆSKE

Færdigblandet -18°C

Effektiv frostsikring ned til -18°C, opløser effektivt snavs, vejsalt og trafikfilm på forruden og forlygterne. Vores færdigblandede sprinklervæske er skånsom mod lak, viskerblade, lister og andre dele af bilen. Væsken er brandfarlig i færdigblandet opløsning.

Artikel numre	Navn	Bind
121965	DH Washer Fluid	4 liter
122022	DH Washer Fluid Summer Edition*	3 liter

* Sælges forår og sommer.

// DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

// SWEDEN

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AB
Seldonsvägen 2, Halmstad
+46 (0)10-414 44 00
info@dunlophiflex.se

BORLÄNGE
+46 (0)10-414 46 00
borlange@dunlophiflex.se

GÖTEBORG
+46 (0)10-414 45 40
goteborg@dunlophiflex.se

HALMSTAD
+46 (0)10-414 44 04
halmstad@dunlophiflex.se

HELSINGBORG
+46 (0)10-414 45 60
helsingborg@dunlophiflex.se

LJUNGBY
+46 (0)10-414 45 20
ljungby@dunlophiflex.se

MALMÖ
+46 (0)10-414 45 00
malmo@dunlophiflex.se

NORRKÖPING
+46 (0)10-414 45 70
norrkoping@dunlophiflex.se

STOCKHOLM
+46 (0)10-414 45 80
stockholm@dunlophiflex.se

UMEÅ
+46 (0)10-414 45 30
umea@dunlophiflex.se

VÄXJÖ
+46 (0)10-414 45 10
vaxjo@dunlophiflex.se

ÖREBRO
+46 (0)10-414 45 50
orebro@dunlophiflex.se

// NORWAY

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AS
Jogstadveien 39, Kjeller
+47 23 00 47 00
sales@dunlophiflex.no

BERGEN
+47 23 00 47 70
bergen@dunlophiflex.no

HARSTAD
+47 23 00 48 10
harstad@dunlophiflex.no

KJELLER/OSLO
+47 23 00 47 00
oslo@dunlophiflex.no

KRISTIANSAND
+47 23 00 47 50
kristiansand@dunlophiflex.no

SARPSBORG
+47 23 00 48 30
sarpsborg@dunlophiflex.no

STAVANGER
+47 23 00 47 60
stavanger@dunlophiflex.no

TROMSØ
+47 23 00 48 20
tromso@dunlophiflex.no

TRONDHEIM
+47 23 00 48 00
trondheim@dunlophiflex.no

ÅLESUND
+47 23 00 47 80
alesund@dunlophiflex.no

// DENMARK

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX A/S
Kokholm 5, Kolding
+45 43 25 40 00
kundeservice@dunlophiflex.dk

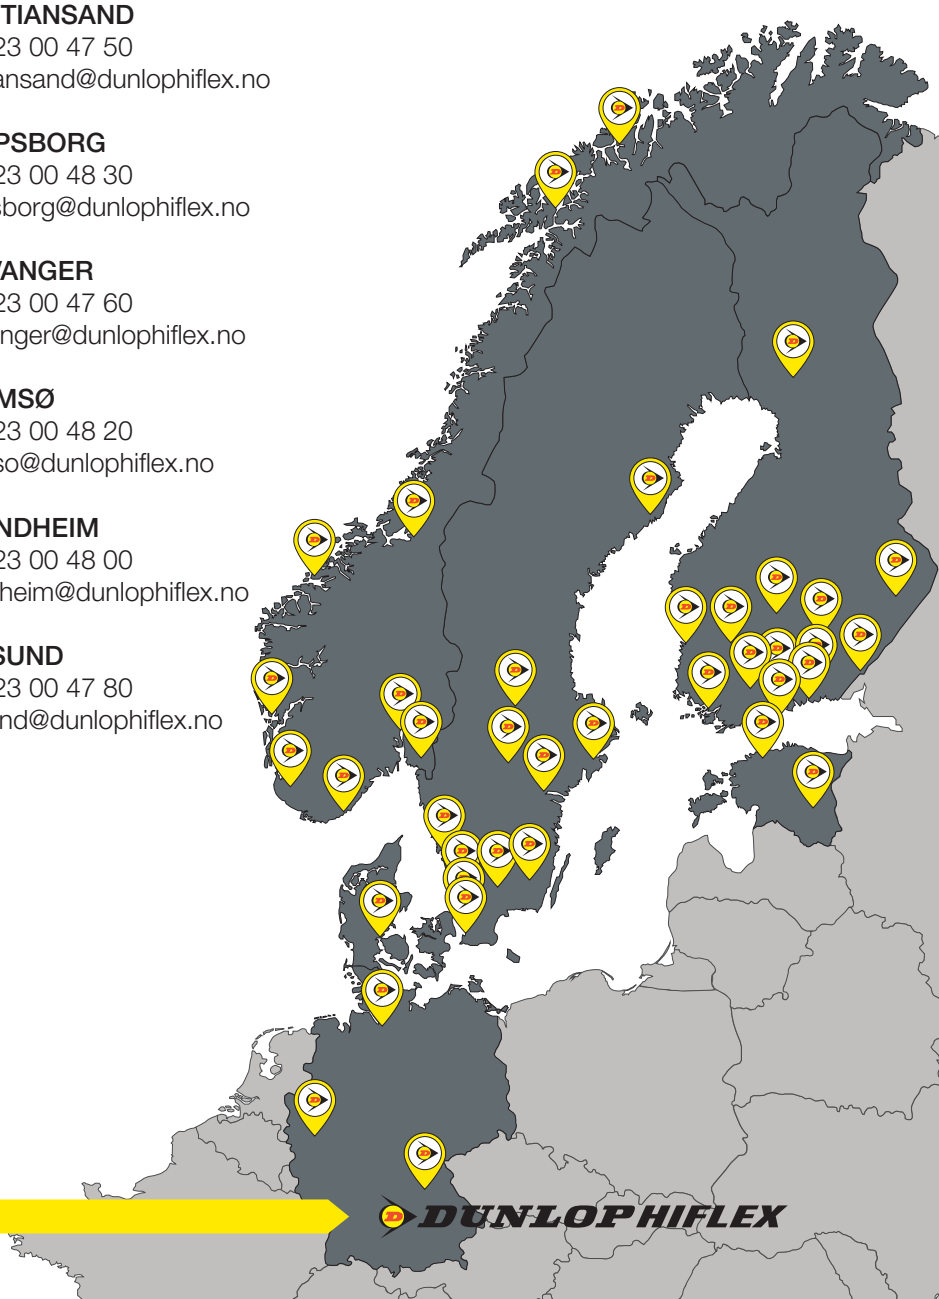

HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX DENMARK
Dunlop Hiflex A/S
Kokholm 5
6000 Kolding - Denmark
Tel +45 43 25 40 00
kundeservice@dunlophiflex.dk
www.dunlophiflex.dk

2021/TILLBEHÖR/DHSC/DK