ALFAGOMMA GROUP

TILBEHØR

DUNLOP HIFLEX

Dunlop Hiflex er en av markedets mest etablerte leverandører av produkter og systemer innen ledningskomponenter hydraulikk og ledningskomponenter industri.

Produksjon av slanger og koblinger, for både høy og lav trykk, gir Dunlop Hiflex omfattende kunnskap om produktene og gir oss mulighet til å komme med forslag til nye løsninger og forbedringer for industrien.

// DUNLOP HIFLEX

// DE FØRSTE SLANGENE

Skottland, 1887. Den oppfinnsomme veterinæren John Dunlop så en dag sønnen sin sykle på en humpete vei. Sykkelen hadde massive dekk og turen var hard og humpete – den verken gikk fort eller virket spesielt komfortabel. Han kom så på ideen om å vikle et luftfylt gummirør rundt felgene og resten, som vi sier, er historie.

// ET PRODUKT SOM FORANDRET VERDEN

John Dunlops idé om pneumatiske gummislanger var begynnelsen på en industriell produksjon av pneumatiske dekk og senere en utvikling av hydrauliske og industrielle slanger.
Vi i Dunlop Hiflex er spesialister på slanger for høy- og lavtrykk og gjennom vår unike posisjon med produksjon i egne fabrikker i Halmstad, Helsingborg, Kolding, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Pirkkala, leder vi utviklingen av neste generasjons slanger av høyeste kvalitet. I tillegg gir vårt brede nettverk av kontorer over hele Norden og Tyskland kundene en utmerket service.
I dag er vi en del av Alfagomma-gruppen, en av de ledende produsentene av slanger i verden.
Men vi bærer fortsatt navnet som stammer fra en skotte og rir med stolthet.

7 PRODUKSJONS FABRIKKER

39 FILIALER

121 DISTRIBUTØRER

FINLAND
Hämeenlinna
Imatra
Joensuu
Jyväskylä
Kotka
Kouvola
Lahti
Mikkeli
Pirkkala
Pori
Rovaniemi
Turku
Vantaa

ESTONIA
Tallinn
Tartu

SWEDEN
Borlänge
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Ljungby
Malmö
Norrköping
Stockholm
Umeå
Växjö
Örebro

DENMARK
Kolding

NORWAY
Bergen
Harstad
Kjeller/Oslo
Kristiansand
Sarpsborg
Stavanger
Tromsø
Trondheim
Ålesund

GERMANY
Hamburg
Nürnberg
Wiehl

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// ALFAGOMMA GROUP

Dunlop Hiflex ble kjøpt opp av Alfagomma-gruppen i 2005. Gruppen, grunnlagt i 1956, er en global produsent som spesialiserer seg på høykonstruerte, teknisk krevende hydrauliske og industrielle produkter, skapt med en forpliktelse til høyeste kvalitet og innovasjon.

// FORSKNING OG UTVIKLING

Alfagomma er fokusert på kontinuerlig forbedring, bevist av sin konstante teknologiske innovasjon på produkt-, prosess- og produksjonsnivå, noe som har gjort det mulig å reagere raskt på endrede internasjonale regelverk, noe som forbedrer ytelsen, sikkerheten og effektiviteten til produktene. Selskapets kjennetegn er evnen til innovasjon ved å investere i forskning og utvikling av produkter og materialer, og designløsninger som oppfyller kundenes krav, i samsvar med internasjonale regler.

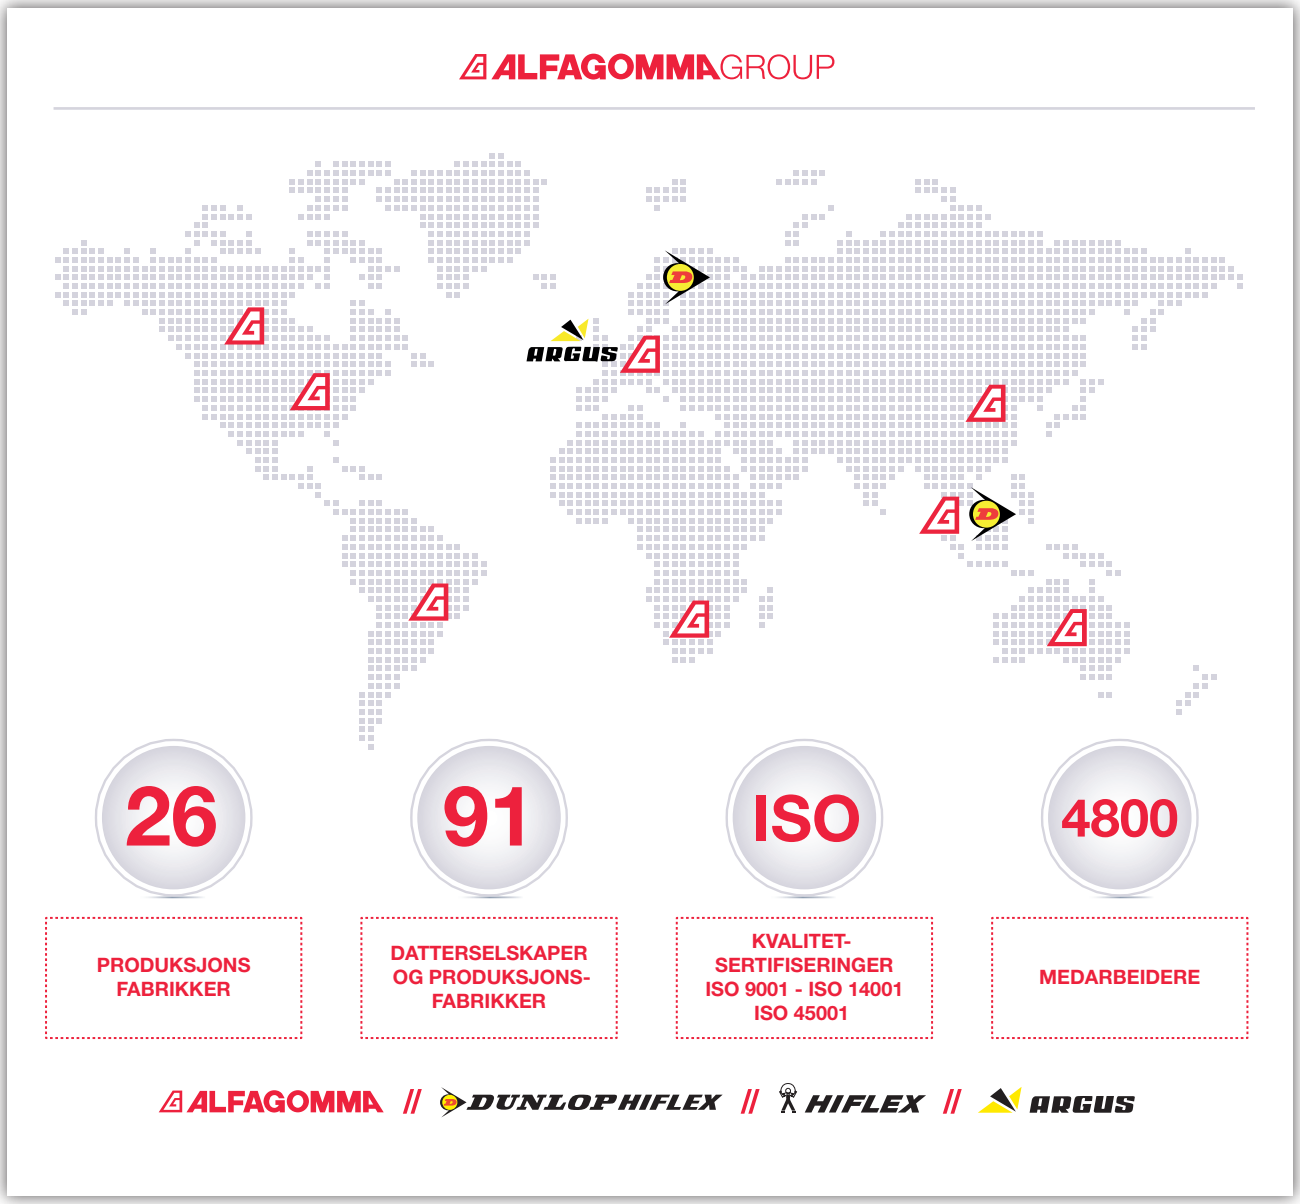

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// VASKEUTSTYR

Vi har et bredt utvalg av vaskeutstyr for alle bruksområder

Kontakt din selger eller nærmeste Dunlop Hiflex-butikk for mer informasjon.
Du kan også lese mer i vår produktkatalog, som du finner på dunlophiflex.no

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// INDEX

// HYDRAULIKKOLJE 8
// FETT 10
// ABSORBENTER & TØRKEFILLER 12
// MILJØPLUGG 14
// HANSKER 15
// LIM & FUGEMASSE 18
// RENGJØRING 25
// SPRAYER 26
// KABELBÅND 29
// LØFT & LAST 30
// SMØREUTSTYR 33
// SORTIMENTSBOKSER 43
// SLANGETROMLER 44
// PAPIR 46
// TRYKKSPRØYTER 48
// DIVERSE 49

// HYDRAULIKKOLJE

// HYDRAULIKKOLJE SHS 32

Tillpasset nordiske forhold

SHS 32 Hydraulikkolje er tilpasset varierende temperaturforhold og har svært gode egenskaper i lave og høye temperaturer i henhold til internasjonal standard.

Hydraulikkoljen egnet for mobile og industrielle hydrauliske systemer som redusere slitasje, oksidasjon, rust, korrosjon og skumdannelse.

Artikkelnummer	Volum	Internasjonal standard
121553	20 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121546	208 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121539	1000 liter	ISO VG + SHS SS 155434

* Oljen oppfyller pumpeprodusentens strenge kravspesifikasjoner og standarder for smøremidler og oppfyller alle krav i henhold til ISO VG-standard og SHS-kvalitet i henhold til gjeldende SS 155434-standard.

// HYDRAULIKKOLJE SHS 46

Tillpasset nordiske forhold

SHS 46 hydraulikkolje er tilpasset varierende temperaturforhold og har svært gode egenskaper ved lave og høye temperaturer i henhold til internasjonale standarder*.

Hydraulikkoljen er egnet for mobile og industrielle hydrauliske systemer og reduserer slitasje, oksidasjon, rust, korrosjon og skumdannelse.

Artikkelnummer	Volum	Internasjonal standard
121554	20 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121547	208 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121540	1000 liter	ISO VG + SHS SS 155434

* Oljen oppfyller pumpeprodusentens strenge kravspesifikasjoner og standarder for smøremidler og oppfyller alle krav i henhold til ISO VG-standard og SHS-kvalitet i henhold til gjeldende SS 155434-standard.

// HYDRAULIKKOLJE MILJØ ES 46/4

Tillpasset nordiske forhold

Miljø ES 46/4 er en biologisk nedbrytbar hydraulikkolje med veldig gode smøre-egenskaper, utmerket oksidasjonsstabilitet og høy viskositetsindeks, noe som betyr at oljen påvirkes mindre av temperaturendringer. Hydraulikkoljen er ekstremt skruestabil, noe som betyr at effekttap og intern lekkasje ved høye temperaturer minimeres.

Hydraulikkoljen anbefales for hydraulikk i kjøretøyer, anleggs- og skogsmaskiner og også i mange tilfeller av hydraulikk- og sirkulasjonssystemer i industrien.

Artikkelnummer	Volum	Internasjonal standard
121555	20 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121548	208 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121541	1000 liter	ISO VG + SHS SS 155434

Oljen oppfyller pumpeprodusentens strenge kravspesifikasjoner og standarder for smøremidler og oppfyller alle krav i henhold til ISO VG-standard og SHS-kvalitet i henhold til gjeldende SS 155434-standard.

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// HYDRAULIKKOLJE MILJØ LONG LIFE

Tillpasset nordiske forhold

Environment Long Life er en biologisk nedbrytbar hydraulikkolje laget av syntetisk nedbrytbare estere. Oljen har meget gode smøreegenskaper, utmerket oksidasjonsstabilitet og med sin unike sammensetning og et helt nyutviklet tilsetningsstoff gir produktet en eksepsjonelt høy ytelse i henhold til internasjonale standarder *.

Miljø Long Life hydraulikkolje anbefales til hydraulikk i kjøretøyer, anleggs- og skogsmaskiner, så vel som i mange tilfeller av hydraulikk- og sirkulasjonssystemer i industrien der det ønskes en ekstra lang levetid.

Artikkelnummer	Volum	Internasjonal standard
121556	20 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121549	208 liter	ISO VG + SHS SS 155434
121542	1000 liter	ISO VG + SHS SS 155434

* Oljen oppfyller pumpeprodusentens strenge kravspesifikasjoner og standarder for smøremidler og oppfyller alle krav i henhold til ISO VG-standard og SHS-kvalitet i henhold til gjeldende SS 155434-standard.

// HYDRAULIKKOLJE PANOLIN

Biologisk smøremiddel

Helsyntetisk, svært effektiv og sinkfri EAL for hydrauliske systemer. Basert på mettede syntetiske estere. Tillater mye lengre oljeskiftintervaller, ”livstidpåfylling”, ingen avleiringer. Bruksområder: Hydraulikkolje for de fleste hydrauliske systemer - graving, mudring, marin og offshore industri, skogbruk, industri og vannkraft. Biologisk nedbrytbarhet: OECD 301 B; > 60%. Blue angel. RINA Green Plus. Svensk standard. EPA Vessel General Permit 2013.

Artikkelnummer	Produkt	Volum	Internasjonal standard
121791	PANOLIN HLP SYNTH E 32	22 liter	ISO 15’380/HEES
121792	PANOLIN HLP SYNTH E 32	208 liter	ISO 15’380/HEES
121793	PANOLIN HLP SYNTH E 32	1000 liter	ISO 15’380/HEES
121794	PANOLIN HLP SYNTH E 46	22 liter	ISO 15’380/HEES
121795	PANOLIN HLP SYNTH E 46	208 liter	ISO 15’380/HEES
121796	PANOLIN HLP SYNTH E 46	1000 liter	ISO 15’380/HEES

// FETT

// ARCTIC BLUE

Syntetisk lavtemperaturfett

Egenskaper: Vanntett, god vedheft, tåler arktiske forhold, myk struktur.
Bruksområder: Kulde- og fryseanlegg, lagre, foringer, etc.

Helsyntetisk lavtemperaturfett for arktiske forhold. Fettet er utviklet til å opprettholde sin fysiske/kjemiske struktur og smøreegenskaper ned til -58°C. Produktet kjennetegnes med eksepsjonell vannmotstand, noe som er viktig i klima der smeltende is og snø kan forårsake havari og driftsforstyrrelser. Anbefalt for alle typer lagre, så vel som for sentraliserte smøresystemer takket være den myke strukturen.

Artikkelnummer	Navn	Volum	Emballasje
121771	Grease Arctic Blue	400 g	Patron
121772	Grease Arctic Blue	400 g	Lube Shuttle
121770	Grease Arctic Blue	18 kg	Fat

// UNIVERSAL RED

Universalfett for chassis og lagre

Egenskaper: Vanntett, sterk vedheft, tåler høy belastning, bredt temperaturområde.
Bruksområder: Lager- og chassismøring, marint miljø, industri, kjøretøy, etc.

Litiumkompleksfett basert på parafinolje. Fettet er utviklet for å kunne dekke et veldig bredt bruksområde. Produktet er utviklet for alle typer smøring der det ønskes et sterkt klebende fett med langtidseffekt. Fettet har meget god mekanisk stabilitet og tåler høye belastninger og støt samt høye hastigheter. Produktet er vannfast, syrebestandig og tåler både høye og lave temperaturer. Inneholder anti-korrosjon og anti-slitasje additiver.

Artikkelnummer	Navn	Volum	Emballasje
121774	Grease Universal Red	400 g	Patron
121775	Grease Universal Red	400 g	Lube Shuttle
121996	Grease Universal Red	18 kg	Fat

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// FETT LI EP 2

Universalfett med et bredt bruksområde

Egenskaper: Vannbestandig, god vedheft, tåler høy belastning, god mekanisk stabilitet.
Bruksområder: Rullelager, glidelager, industri, kjøretøy, etc.

Fett fortykket med litiumsåpe basert på mineralolje. Egnet for rulle- og glidelagersmøring i både industri- og bilapplikasjoner. LI EP 2 inneholder tilsetningsstoffer som beskytter mot slitasje, oksidasjon og korrosjon. LI EP 2 tåler middels temperaturer og belastninger over lang tid, og har god vannbestandighet. Produktet har god mekanisk stabilitet og bæreevne.

Artikkelnummer	Navn	Volum	Emballasje
121777	Grease LI EP 2	400 g	Patron
121778	Grease LI EP 2	400 g	Luble Shuttle
121779	Grease LI EP 2	18 kg	Fat

// HYDRAULIKKOMPONENTER

Vi har et bredt utvalg av hydraulikkomponenter for alle bruksområder

Kontakt din selger eller nærmeste Dunlop Hiflex-butikk for mer informasjon.
Du kan også lese mer i vår produktkatalog, som du finner på dunlophiflex.no

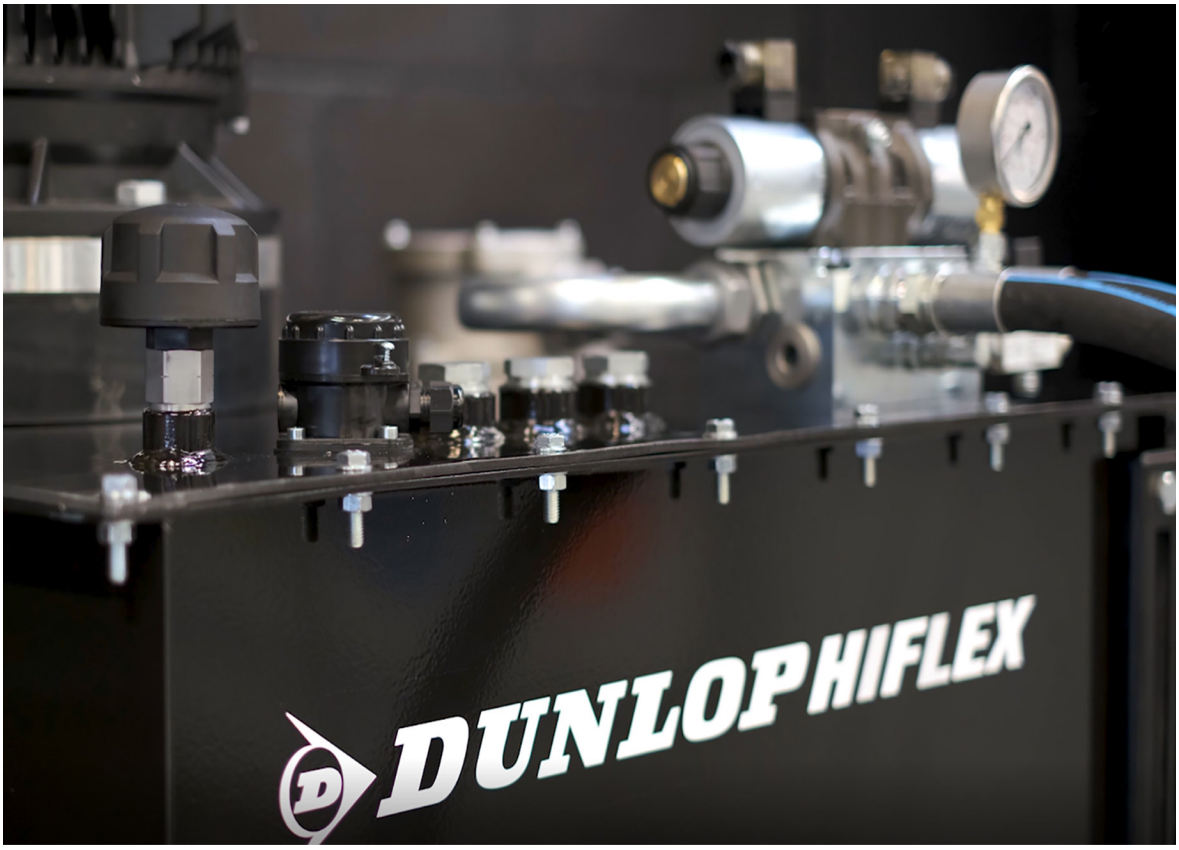

// ABSORBENTER & TØRKEFILLER

// ABSODAN UNIVERSAL/PLUS

For absorbering på alle faste overflater

Absodan Universal brukes med suksess både innendørs og utendørs til alle oppgaver der det trengs absorbering.

Absodan Plus er mer egnet der det krever god kontakt med overflaten og rask absorbering, for eksempel på veibanen der en rask rengjøring er å foretrekke.

Artikkelnummer	Produkt	Vekt
121596	Absodan Grønn Universal	20 kg
121220	Absodan Rød Plus	10 kg

// SPILL-KIT UNIVERSAL

Ferdig spill-kit for absorbering av olje, ikke-aggressive kjemikalier og vannbaserte væsker.

Inneholder: 10stk. universalduker, 1stk. universalslange, 3L absodan-sanitærgranulat, 1stk. søppelsekk, 1 par hansker.

Artikkelnummer	Absorbering
121597	17 liter

// ABSORBENTER

Slange, rull, ark

Det finnes flere forskjellige absorbenter for å absorbere olje og petroleumsbaserte produkter, avhengig av behovet.

Artikkelnummer	Artikkel	Antall	Mål
121586	Universal dekontamineringsslange	1	8x120 cm
121590	Universal rull HW (SMS), grå	1	0,39x50 m
121594	Universal ark HW (SMS), grå	10 ark/pk.	50x40 cm
121589	Universal ark HW (SMS) HW, grå	100 ark/boks	50x40 cm
121232	Oil Only saneringsslange	1	8x120 cm
121588	Oil Only rull HW (SMS), hvit	1	0,39x50 m
121595	Oil Only ark HW (SM)	10 ark/pk.	50x40 cm
121587	Oil Only ark HW (SMS), hvit	100 ark/boks	50x40 cm

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// TØRKEFILLER

Kvaderatiske filler

Farget flanell og strikkefiller med høy absorberingsevne for tørking av ulike oljer, fett og smuss på verksteder samt rengjøring av maskiner og tanker.

Hvite, tynne filler med høy absorberingsevne for lofri og god tørking ved vinduspussing, maling, opptørking, billakkering og annen generell rengjøring.

Materiale: utmerket kvalitet i 100% bomull.

Artikkelnummer	Artikkel	Vekt
121591	Hvite filler	3kg/boks
121592	Kulørte flanellfiller	3kg/boks
121593	Kulørte flanell og strikkefiller	3kg/boks

// TØRKEFILLER

Hel sekk

ReTex® Kulør er en tørr fille i strikk av bomull og er tilgjengelig i blandede farger. Fillene er støv og lofri med høy slitestyrke og god absorbering. Brukes ofte i verksteder, bilindustrien, av heisfirmaer og selskaper der avfallshåndtering skjer. Markedets vanligste tørkefiller.

ReTex® Vita Premium er en tørkefille laget av bomullslaken med litt varierende tykkelse og med høy absorberingsevne. Fillene er støv- og lofri med høy slitestyrke. Perfekt for blant annet rengjøring, opptørking, lakkerere, maling og trykkeri.

Artikkelnummer	Størrelse	Vekt
121230	Hvite bomullsfiller	10 kg
121234	Kulørte strikket bomullsfiller	10 kg

// MILJØPLUGG

// MILJØPLUGG SERVICELINE

Forhindrer søl, stopper lekkasje

Miljøplugg for industriell bruk.
Motstandsdyktig mot de fleste oljer og kjemikalier.
Kun for systemer uten trykk Silikonfri.
Temperaturområde: -25°C til +90°C

Artikkelnummer	Artikel	Størrelse	Antall i forpakning (stk)
121180	Serviceline micro	1-10mm/.0,4”-.4”	20
120660	Serviceline standard	5-22mm/.16”-.91”	10
120710	Serviceline xl	13-42mm/.47”-1,7”	4
121784	Serviceline mixbox	1-10mm/.0,4”-.4” 5-22mm/.16”-.91” 13-42mm/.47”-1,7”	4+4+2

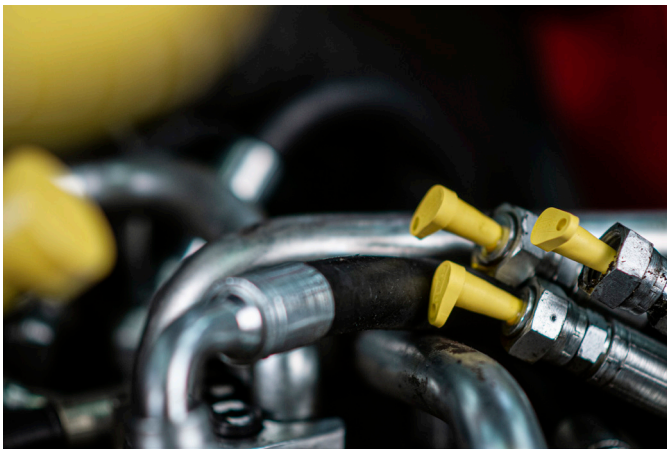

Forhindrer søl, stopper lekkasjer!

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// HANSKER

// MONTERINGSHANSKE STANDARD

Geiteskinn/Nylon

En fleksibel monteringshanske i tynt myk geiteskinn med nylon på overhånden.
Hansken er slitesterk og gir en veldig god fingerfølelse.

Egnet for alle typer montering, verksted og håndverk.
Funksjoner: elastisk.

Artikkelnummer	Størrelse	Sertifisering
121561	9 (L)	-
121562	10 (XL)	-
121563	11 (XXL)	-

// MONTERINGSHANSKE PREMIUM

Geiteskinn/Nylon

En veldig fleksibel monteringshanske i tynt mykt geiteskinn med nylon på overhånden.
Hansken er slitesterk og gir en veldig god fingerfølelse.

Egnet for alle typer montering, verksted og håndverk.
Funksjoner: Borrelåslukking.

Artikkelnummer	Størrelse	Sertifisering
121564	9 (L)	-
121565	10 (XL)	-
121566	11 (XXL)	-

// MONTERINGSHANSKE

PU

En veldig fleksibel monteringshanske i tynt, mykt geiteskinn med nylon på overhånden. Hansken er slitesterk og gir en veldig god fingerfølelse.

Egnet for alle typer montering, verksted og håndverk.
Funksjoner: elastisk.

Artikkelnummer	Størrelse	Sertifisering
121567	9 (L)	EN 388 4.1.3.1
121568	10 (XL)	EN 388 4.1.3.1
121569	11 (XXL)	EN 388 4.1.3.1

// MONTERINGSHANSKE

Nitril

En fleksibel og veldig holdbar monteringshanske dyppet i nitril. Den skumbelagte overflaten bidrar til et godt grep både tørt og fuktig. Hansken er silikonfri, kromfri og har god lufting, noe som gjør hansken veldig behagelig å ha på seg.

Vaskbar 40°C
Materiale: Nitrildyppet nylon
Dypping: indre hånd

Artikkelnummer	Størrelse	Sertifisering
121570	9 (L)	EN 388 4.1.2.1
121571	10 (XL)	EN 388 4.1.2.1
121572	11 (XXL)	EN 388 4.1.2.1

// MONTERINGSHANSKE

Nitril heldyppet

En silikonfri monteringshanske for optimalt grep i våte / fuktige / oljete miljøer der det er nødvendig med fingerfølelse.

Hansken har en sømløs nylonstrikk der en blå, glatt nitrildypping inntil sømmen gjør den olje- og vanntett, og en svart dypping av skummet nitril gir optimalt grep. Hansken sverter ikke og passer perfekt som en verkstedhanske.

Materiale: Nylon / Nitril
Dypping: Dobbel dypping. Første lag full dyppet, andre lag håndflate.

Artikkelnummer	Størrelse	Sertifisering
122028	8 (M)	EN 388:2016 4.1.3.1.X
121573	9 (L)	EN 388:2016 4.1.3.1.X
121574	10 (XL)	EN 388:2016 4.1.3.1.X
121575	11 (XXL)	EN 388:2016 4.1.3.1.X

// ARBEIDSHANSKE

Geiteskinn/Bomull

En klassisk, halvforet arbeidshanske i mykt geiteskinn med en lang krage som beskytter håndleddene. Hansken har forsterkede fingertupper og hel pekefinger samt knokebeskyttelse i geiteskinn.

Artikkelnummer	Størrelse	Sertifisering
121576	9 (L)	-
121577	10 (XL)	-
121578	11 (XXL)	-

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// MONTERINGSHANSKE VINTER

Geiteskinn/Bomull

En vinterforet myk, fleksibel og fleksibel monteringshanske i geiteskinn. Hansken er på overdelen i bomull som skaper en myk og fleksibel følelse. Det varme fôret av fleece er av høy kvalitet som gjør den godt egnet til utendørs arbeid. Designet med forsterkninger på utsatte steder sammen med bomull gjør hansken også egnet for lettere / raskt sveisearbeid.

Materiale: Geiteskinn / bomull
Funksjoner: Elastisk. Forsterkede fingertupper og pekefinger.

Artikkelnummer	Størrelse	Sertifisering
121579	9 (L)	-
121580	10 (XL)	-
121581	11 (XXL)	-

// HANSKE MEKANIKER

Geiteskinn

Eksklusiv mekanisk hanske av absolutt høyeste kvalitet. Mykt geiteskinn og høy kvalitet på alle materialer gir en helt fantastisk passform. Forsterkede fingertupper, pekefinger og tommel skaper en slitesterk hanske og overhånd i spandex skaper komfort og lufting. Hansken har knoke beskyttelse i neopren og pulsårebeskyttelse.

Materiale: Geiteskinn / Spandex / Neopren
Funksjoner: Borrelåsfeste. Forsterket pekefinger og tommel. Forsterkede fingertupper og knokebeskyttelse.

Artikkelnummer	Størrelse	Sertifisering
121582	9 (L)	-
121583	10 (XL)	-
121584	11 (XXL)	-

// ENGANGSHANSKE

Kjemikaliebestandig nitrilgummi, pulverfri.

Sterk og elastisk med mikro-robust overflatestruktur for bedre grep. Motstandsdyktig mot fett, vaskemidler, kjemikalier (EN374) og godkjent for bruk i direkte kontakt med alle typer matvarer, inkludert matvarer med høyt fettinnhold (EN 1186). Godkjent for medisinsk bruk (EN455). Vekt 5,8 ± 0,2 g.

Artikkelnummer	Størrelse	Antall/pakke
121955	M	100
121956	L	100
121957	XL	100

// LIM & FUGEMASSE

Når det gjelder industri lim og tetningsmidler er det en fordel å undersøke utvalget for og å gjøre et riktig valg av lim til formålet.

Det finnes lim med ulike typer egenskaper, som direkte påvirker holdbarheten avhengig av overflate og materiale og til sluttresultatet.

Listet nedenfor er limtypene Dunlop Hiflex tilbyr.

// CYANOAKRYLATLIM (HURTIGLIM)

Disse limene tørker raskt, ofte på sekunder. De fleste cyanoakrylatlimene er klare som vann og de har lav viskositet (nesten som vann). De finnes også med høyere viskositet, opp til gelform. Cyanoakrylat har en relativt lav overflatespenning og fukter dermed de fleste gummimaterialer og mange plaster.

Polyetylen, polypropylen og "Teflon" kan også limes med hurtiglim dersom det brukes egnet grunning. Cyanoakrylatlim herder under påvirkning av fuktighet. De brukes mest til mindre fugeflater og er et lim som typisk brukes til å lime små plast- og gummideler.

// ANAEROBE LIM (LÅSEVÆSKER)

Disse limene er akrylatbaserte 1-komponent lim som i fravær av oksygen og i kontakt med aktive metallioner blir til fast form. Herding skjer derfor kun når limet er i den lukkede fugen. Herdingen går raskere jo tynnere spalten er. En limspalte på 0,25 mm er en praktisk øvre grense.

Disse limene er først og fremst beregnet på å overføre rene skjærbelastninger, selv om det er noen som fungerer som "vanlige lim". Anaerobe lim finnes med forskjellige viskositeter, fra svært lettflytende, som kan suges inn ved kapillærvirkning etter montering, til pastaaktig for en f.eks. bytte ut pakninger. Typiske bruksområder for anaerobe lim er skruelåsing, rørtetting, flenspakninger og ulike sylindriske forbindelser som liming av lagre og foringer.

// SILIKONLIM

Tilgjengelig som 1- og 2-komponents produkter. De er de eneste limene som gir en kontinuerlig brukstemperatur på ca 200°C uten å kreve varmeherding. Dette kombineres med bruk i kulde, ofte ned til -50°C. Alle silikonlim gir myke-elastiske/fleksible limfuger.

1-komponent limet (RTV1) herder ved hjelp av fuktighet. Herdingen er en såkalt kondensherding som gjør at noe deler seg av i den kjemiske reaksjonen. Hva som frigjøres avhenger av herdeprosessen, den vanligste er eddiksyre. Herding skjer relativt sakte og går saktere lenger inn i limet. Silikonlim er relativt arbeidsmiljøvennlige lim. Silikonlim finnes også som UV-herdende, og som smeltelim for hurtigliming som så herder i fuktighet.

// AKTIVATOR

En aktivator eller initiator er en væske som påføres en overflate av de som skal limes og som enten er helt avgjørende for herding av limet eller er til for å fremskynde eller lette herdingen. Brukes hovedsakelig med ulike akrylbaserte lim.

Ved liming med anaerobe lim (låsevæsker) brukes aktivatoren på inaktive metalloverflater som inneholder litt kobber, som krom, rustfritt stål og visse typer aluminium. For cyanoakrylat-lim brukes en annen type aktivator på sure overflater eller noen ganger for å fremskynde herdingen. For noen lysherdende lim er det mulig å bruke en aktivator som gjør at limet stivner selv på skyggefulle områder der belysning ikke kan nå. Noen metakrylat konstruksjonslim herder kun ved hjelp av en aktivator.

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// PERMABOND C792

Cyanoakrylat lim

Et cyanoakrylatlim / hurtiglim med meget rask herding. Limet er mindre følsomt for for eksempel sure overflater, er temperaturbestandig og tåler temperaturer opp til 120OC.

Egnet for plast, metaller, keramikk og elastomerer samt sure overflater som tre og belagte overflater. Limet fungerer godt i tynnere fuger (opptil 0,15 mm) hvor fugen ikke kommer i kontinuerlig kontakt med polare løsemidler eller oksiderende stoffer. Siden limet stivner veldig raskt, egner det seg hovedsakelig for mindre detaljer.

Spesifikasjoner: Viskositet: 60-125 mPas, Håndteringstid (gummi): 2-3 sekunder. Type: Etyl. Godkjent i henhold til MIL-A-46050C Type II Klasse 2 og CID A-A-3097 Type II Klasse 2

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121981	Permabond C792	20 g	1	15	Ja

// PERMABOND C105

Cyanoakrylat lim

Et cyanoakrylatlim / hurtiglim spesialtilpasset plast og gummi som er vanskelig å lime men også vanskelig limte gummimaterialer som EPDM, naturgummi og butylgummi. Limet har lav viskositet og presses til en tynn film mellom to materialer som skal limes.

Limet fungerer godt i tynnere fuger (opptil 0,1 mm) hvor fugen ikke kommer i kontinuerlig kontakt med polare løsemidler eller oksiderende stoffer. Siden limet stivner veldig raskt, egner det seg hovedsakelig for mindre detaljer.

Spesifikasjoner: Viskositet: 30-50 mPas, Håndteringstid (gummi): 5-10 sekunder. Type: Etyl. Tåler temperaturer opp til 80 ˚C. Godkjent i henhold til MIL-A-46050C Type II klasse 1.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121982	Permabond C105	20 g	1	15	Ja

// PERMABOND C2010

Cyanoakrylat lim

Et cyanoakrylatlim / hurtiglim som er tiksotropt (ikke-flytende). Ettersom limet stivner veldig raskt, egner det seg hovedsakelig til liming av mindre detaljer, spesielt plast og gummi, og egner seg best for detaljer som skal brukes innendørs.

Limet har god vedheft til metall, plast, elastomerer, keramikk og tre og er perfekt for liming av vertikale flater og porøse materialer. Limet fungerer godt i tynnere fuger som ikke kommer i kontinuerlig kontakt med polare løsemidler eller oksiderende stoffer. Kan brukes både manuell og i helautomatisk produksjon.

Spesifikasjoner: Håndteringstid (gummi): 10-15 sekunder. Type: Etyl. Tåler temperaturer opp til 80 ˚C.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121984	Permabond C2010	20 g	1	15	Nei

// PERMABOND C737

Cyanoakrylat lim

Et svart, gummimodifisert cyanoakrylatlim, dvs. med høy slagfasthet, rivestyrke og fleksibilitet. Limet har høyere viskositet og høy temperaturbestandighet og tåler temperaturer opp til 120 ˚C. Limer de fleste materialer inkludert stål, aluminium, plast og gummi og egner seg godt når et fleksibelt og slagfast hurtiglim ønskes. Limet fungerer godt i applikasjoner hvor fugen ikke kommer i kontinuerlig kontakt med polare løsemidler eller oksidasjonsmidler.

Spesifikasjoner: Viskositet: 2000-4000 mPas Håndteringstid (gummi): 10-15 sekunder.
Type: Etyl

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121983	Permabond C737	20 g	1	15	Nei

// PERMABOND A011

Anaerobe lim

Et anaerobt lim med lav styrke designet for å låse og tette gjengede eller koaksialt tilpassede metalldeler der etterfølgende demontering er nødvendig. Den kontrollerte styrken sikrer holdbarhet, vibrasjons- og korrosjonsbestandighet på store eller skjøre komponenter samtidig som den tillater demontering med vanlig verktøy.

Spesifikasjoner: Viskositet: 500 mPa.s Maksimal gjengestørrelse: M20 ¾”.
Vibrasjonsbestandig, kan demonteres med vanlig verktøy. WRAS oppført for kontakt med drikkevann.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121978	Permabond A011	50 ml	1	10	Nei

// PERMABOND A1042

Anaerobe lim

Et hurtigherdende anaerobt lim for sylindrisk feste konstruert for å låse og forsegle metalldeler som kanskje må demonteres for vedlikehold. Den høye vibrasjonsmotstanden gjør limet spesielt egnet til å skifte låseskiver, splinter og andre mekaniske låseanordninger.

Den velprøvde kjemikaliebestandigheten reduserer korrosjonseffekter og gjør den egnet for tetting av små hydrauliske og pneumatiske beslag. Smører gjengene for enklere montering.

Spesifikasjoner: Viskositet (25°C): 2 rpm: 8000 mPa.s, 20 rpm: 1700 mPa.s, Maksimal gjengestørrelse: M20 ¾”. Vibrasjonsbestandig. WRAS oppført for kontakt med drikkevann.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121979	Permabond A1042	50 ml	1	10	Ja

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// PERMABOND A118

Anaerobe lim

Et anaerobt lim med utmerket kjemikaliebestandighet for sylindrisk feste og designet for permanent låsing og tetting av metalldeler, slik som lagre, tannhjul og andre gjengede komponenter. Limet har høy styrke, utmerket holdbarhet og motstand mot vibrasjoner og korrosiv korrosjon, noe som gjør at behandlingen er kontrollert og mekaniske låseanordninger kan elimineres - noe som gir kostnadsbesparelser.

Spesifikasjoner: Viskositet (25°C): 400 mPa.s Maksimal gjengestørrelse: M20 ¾". Lite krymping under herding. WRAS oppført for kontakt med drikkevann.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121980	Permabond A118	50 ml	1	10	Ja

// PERMABOND A131

Anaerobe lim

Et anaerobt lim designet for å tette gjengede metallrørforbindelser som vil transportere forskjellige gasser og væsker, inkludert drikkevann. Egnet for bruk på både parallelle og koniske gjenger, og den forsinkede herdingen tillater presis posisjonering av komponenter. Kan gi en umiddelbar trykktettning og tørker ikke ut som mange mastikker, noe som gjør at limingen ikke trenger å gjentas. Skulle det være nødvendig med demontering kan dette gjøres med standardverktøy.

Spesifikasjoner: Viskositet (25°C): 2rpm: 40 000 mPa.s, 20rpm: 6000 mPa.s Maksimal gjengestørrelse: M56 2 in. Tillater justering av deler under herding. Utmerket kjemisk motstand. WRAS oppført for kontakt med drikkevann. KIWA godkjent.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121986	Permabond A131	50 ml	1	10	Nei

// PERMABOND A136 FLENSTETNING

Anaerobe lim

Et anaerobt lim designet for å produsere "In-Situ Formed" pakninger mellom metalloverflater og kan erstatte mange av de konvensjonelle typene pakninger, og dermed redusere lagerhold. Ved å tillate overflate-til-overflate-kontakt kan lastoverføringen forbedres.

Siden produktet ikke krymper eller kryper etter herding, er det ikke nødvendig å stramme boltene. Den utmerkede kjemiske motstanden gjør at den kan brukes med et bredt utvalg av gasser og væsker.

Spesifikasjoner: Viskositet (25°C): 2rpm: 75.000 mPa.s, 20rpm: 18.000 mPa.s UV-fluorescerende: Ja. WRAS oppført for kontakt med drikkevann.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121972	Permabond A136 Flenspakning	50 ml	1	10	Ja

// PERMABOND LH197 FLENSTETNING

Anaerobe lim

Et anaerobt lim designet for å produsere "In-situ formede" pakninger mellom metalloverflater. Den er veldig fleksibel, noe som gjør den ideell for ulike overflater hvor ulik termisk ekspansjon og sammentrekning kan være et problem. På grunn av sin fleksibilitet er den lett å fjerne og er ideell for tettingsapplikasjoner der rutinemessig demontering er nødvendig eller på myke metalloverflater som noen aluminiumslegeringer som lett kan skades.

Spesifikasjoner: Viskositet (25°C): 2rpm: 50.000 mPa.s, 20rpm: 20.500 mPa.s UV-fluorescerende: Ja. Egnet for bruk med ikke-jernholdige metaller. Ideell for liming av forskjellige metaller. Kan demonteres med vanlig verktøy.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121973	Permabond LH197 Flenspakning	50 ml	1	15	Nei

// PERMABOND MH052 RØRTETNING

Anaerobe lim

Et anaerobt lim ideelt for tetting av gjengeforbindelser. Godkjent for bruk med naturgass og LPG for arbeidstrykk opp til 20 bar (290 psi) og også for gassformig oksygen opp til 10 bar (140 psi) og 60 °C (140 °F). MH052 tetter mot gass, vann, LPG, hydrokarboner, oljer og andre kjemikalier og tetter mot rørbrudd.

I motsetning til PTFE-tape eller hamp, vil ikke limet rives eller tørke ut, og gir en holdbar forsegling som bidrar til å forlenge komponentens levetid. Takket være godkjenningen for kontakt med oksygen kan Permabond MH052 brukes til gjengetetning av metallforbindelser i pustesystemer som respiratorer, ventilatorer og annet pusteutstyr.

Spesifikasjoner: Viskositet (25°C): 2rpm: 65 000 mPa.s, 20rpm: 25.000 mPa.s Maksimal gjengestørrelse: M56 2 in. Godkjent for bruk til oksygen i gassform. WRAS oppført for kontakt med drikkevann. DVGW & BAM godkjent. Arbeidsmiljøvennlig - helt uklassifisert!

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121969	Permabond MH052 Rørtetting	75 ml	1	10	Ja
121987	Permabond MH052 Rørtetting	200 ml	1	4	Nei

// PERMABOND A1046

Anaerobe lim

Et hurtigherdende anaerobt sylindrisk festelim designet for permanent låsing og forsegling av metalldeler som lagre, tannhjul, trinser og gjengede komponenter. Utviser høy styrke og utmerket holdbarhet, selv under de vanskeligste forhold og hjelper fuger å motstå vibrasjoner, tretthet og groper (korrosjon) - uten å redusere holdbarheten - slik at maskinens toleranser kan økes og mekaniske låseanordninger elimineres.

Spesifikasjoner: Viskositet (25°C): 2rpm: 9000 mPa.s, 20rpm: 2500 mPa.s Maksimal gjengestørrelse: M30 ¾"

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121989	Permabond A1046	50 ml	1	10	Ja

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// AKTIVATOR A905

Aktivator for anaerobe lim, aktivatoren gjør at denne typen lim også kan brukes på ikke-metaller og på overflater med lav reaktivitet som rustfritt stål. Permabond A905 sprayes, børstes eller dyppes på overflaten før liming med anaerobt lim.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121974	Permabond A905 Aktivator	200 ml	1	12	Ja

// DOWSIL 1566 SILIKONTETNING

Silikon lim

Et ekstra varmebestandig silikonlim. En-komponent eddiksyreherdende og kan brukes fra -50°C til +275°C og i korte perioder opp til 350°C. Silikontetningen brukes med fordel i høytemperaturapplikasjoner som ovner, varmebeholdere, brannvarmede enheter, varmekjeler, varmtvannsberedere, flenstetting.

Farge: svart, konsistens: pasta

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121970	Towsil 1566 Silikontetning	310 ml	1	12	Nei

// DOWSIL 7091 FLENSTETNING

Silikon lim

Et nøytralherdende velprøvd silikonlim og fugemasse med stort anvendelseområde. Fleksibel, spaltefyllende pasta, UV-bestandig og fuktbestandig.

Anbefales for sammenføyning av mange forskjellige materialer som brukes ved høye eller lave temperaturer eller som trenger å tåle vann og fuktighet. Kan brukes som en dispensert pakning eller FIPG også i kontakt med oljer og glykoler i en rekke forskjellige motorkomponenter.

Spesifikasjoner: kan brukes fra -40°C til +180°C. Fri for sykliske siloksaner, fri for D4 (oktametylsiloksan), fri for D5, fri for D6, dvs. ingen stoffer på SVHC-listen (2021)

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121971	Towsil 7091 Flenstetning	310 ml	1	12	Nei

// GJENGETAPE

12x0,08mm

Spesifikasjoner: kan brukes fra -40°C til +180°C. Fri for sykliske siloksaner.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker
120392	Gaffatape	0,08 mm	1	12

// TØRR- OG SLAMSUGING

Vi har et bredt utvalg av tørr- og slamsugings produkter for alle bruksområder

Kontakt din selger eller nærmeste Dunlop Hiflex-butikk for mer informasjon. Du kan også lese mer i vår produktkatalog, som du finner på dunlophiflex.no

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// RENGJØRING

// OVERFLATERENGJØRING

Permabond Perma Cleaner A er et industrielt rengjøringsmiddel for rengjøring og avfetting av overflater før liming. Cleaner A forbedrer limresultatet og finnes også som spray for lettere å nå vanskelig tilgjengelige områder.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121990	Permabond Perma Cleaner A	400 ml	1	12	Ja

// SCRUBS

Scrubs rengjøringsserviett løser opp, renser og absorberer smuss. For restaurering av hender, verktøy etc. og effektiv mot blant annet olje, fett, lim, smøremidler, tjære, maling og fargestoffer.

Biologisk nedbrytbar.

Artikkelnummer	Mengde	Emballasje
120446	15 våtserviett/bøtte	Mini bøtte
120448	30 våtserviett/bøtte	Bøtte
120447	72 våtserviett/bøtte	Bøtte

// SPRAYER

// ROCOL BELT DRESSING SPRAY

Smøremiddel

Remspray forhindrer glidning av remdrift.
Rocol Belt Dressing Spray / Fargeløs, viskøs og klebrig væske, beregnet for rask og effektiv behandling av alle typer driv- eller kileremmer og transportbånd.

Den syntetiske filmen fester seg veldig bra til alle typer remmaterialer, gir et permanent fast grep til drivhjulene og forhindrer remglidning. Rocol Belt Dressing Spray vil også øke grepseffekten og forlenge levetiden til gamle og slitte belter. Inneholder ikke harpiks, asfalt eller olje. Remene vil ikke bli harde eller knekke på grunn av behandlingen. Avviser fett og smuss, flekker ikke.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121967	Rocol Belt Dressing Remspray	300 ml	1	12	Ja

// ROCOL SAPPHIRE SPRAY

Smøremiddel

ROCOL® SAPPHIRE Spray Grease er et høyytelses aerosol påføringsfett designet for effektiv smøring og beskyttelse av alle typer lagre, sleider, foringer, koblinger og pinner.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121975	Rocol Sapphire Spay Sprayfett	400 ml	1	12	Ja

// MOLYKOTE MKL-N

Smøremiddel

Molykote MKL-N er et kjedefett med MoS2, i utgangspunktet meget god penetrasjonsevne og utmerket vedheft, også ved roterende bevegelser. Fettet brukes til løftekjeder med høybelastning og til smøring av kjeder.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121977	Molykote MKL-N	400 ml	1	12	Nei

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// METALLBEARBEIDING

Håndpåført smøremiddel for metallskjæring. Rocol RTD Liquid RTD® Liquid er en tyktflytende væske som brukes til skjæring, honing og boring og annen bearbeiding av metaller. RTD® er egnet for alle metaller inkludert herdet stål, titan og nimonikk. Produktet reduserer friksjonen betydelig, og gir utmerket kutteytelse. Silikonfri.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121968	Rocol RTD Skjæroljespray	400 ml	1	12	Ja

// KORROSJONSBESKYTTELSE

Tectyl Multipurpose Amber er en voksbasert, korrosjonsforebyggende med et løsningsmiddelbasert produkt. Produktet har gode vanngjennomtrengende egenskaper og god penetrasjon, noe som gjør det svært egnet som allsidig korrosjonsbeskyttelse for en rekke bil-, marine-, husholdnings- og industriapplikasjoner.

Artikkelnummer	Navn	Størrelse	Pakkestørrelse	Antall pakker	Lagervare
121976	Tectyl Multipurpose Amber	400 ml	1	12	Ja

// WOBST LEKKASJEDETEKTOR

Brukbar ned til -30°C

Wobst Lekkasjedetektor for sporing av lekkasjer i gass- og trykkluftledninger. Brukbar ned til -30°C og lekkasjesporing fra 0,002 bar.

Rustfri, miljøvennlig, irriterer ikke huden. Ikke brennbart.

Artikkelnummer	Størrelse	Annen
120548	400 ml	ned til -30°C

// BRAKE CLEANER

Rask og effektiv bremserengjøring

Bremserensspray som raskt og effektivt løser opp og fjerner fett, smuss, olje, bremsevæsker og bremsestøv. Fordamper raskt, etterlater ingen rester og er ikke-ledende.

Artikkelnummer	Størrelse	Annen
120424	500 ml	-

// WD-40

Rustbeskyttelse

Beskytter metall mot rust og korrosjon, trenger gjennom fastsittende deler, fortrenger fuktighet og smører nesten alt. WD-40 fjerner også fett, smuss etc. fra de fleste overflater.

Artikkelnummer	Størrelse	Annen
120494	450 ml	Smart Straw

// 4 FLOW UNIVERSALSPRAY

Smøremiddel

4-Flow er et universalsmøremiddel av næringsmiddelkvalitet som inneholder PTFE i utvalgte størrelser og overflatestrukturer samt ultramoderne nanoteknologiske tilsetningsstoffer
for å dekke alle overflater og som gir ekstremt lav friksjon og langvarig effekt smøring selv under ekstreme forhold. Meget gode rustoppløsende egenskaper og ultrahøy penetrasjonsevne.

4-Flow er basert på oljer med svært høy viskositetsindeks, noe som garanterer smøring over et betydelig bredere temperaturområde enn for andre smøremiddel.

4-Flow kan brukes i applikasjoner fra -60 °C til 270 °C. Den modifiserte de reologiske egenskapene i kombinasjon med høyteknologiske overflatekjemiske tilsetningsstoffer gir en meget god penetrasjonsevne selv til utilgjengelige smørepunkter.

4-Flow fortrenger effektivt vann og fuktighet bort. Gir en langvarig effekt beskyttelse mot korrosjon. Nøytraliserer sure og etsende overflater.

Artikkelnummer	Størrelse	Annen
121776	500 ml	Smart Straw

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// KABELBÅND

// STANDARD

Sort

Stripsene er utformet med avrundede kanter for å forhindre skade og er utstyrt med vinklede ender som indikerer bruksretningen og forkorter monteringstiden.

Artikkelnummer	Lengde/bredde (mm)	Max. buntediameter (mm)	Max. drakraft (N)	Antall	Materiale	Farge
121598	102 x 2,5	21	80	100	Plast	Sort
121599	150 x 3,6	37	180	100	Plast	Sort
121600	202 x 3,6	54	180	100	Plast	Sort
121602	200 x 4,8	54	220	100	Plast	Sort
121604	286 x 4,8	81	220	100	Plast	Sort
121606	371 x 4,8	106	220	100	Plast	Sort
121608	428 x 4,8	125	530	100	Plast	Sort
121610	500 x 4,8	151	800	100	Plast	Sort
121603	292 x 7,5	82	540	100	Plast	Sort
121607	368 x 7,6	106	530	100	Plast	Sort
121609	450 x 7,6	125	220	100	Plast	Sort
121612	770 x 8,8	220	800	50	Plast	Sort

// HEAVY DUTY

Sort

Stripsene er utformet med avrundede kanter for å forhindre skade og er utstyrt med vinklede ender som indikerer bruksretningen og forkorter monteringstiden.

Artikkelnummer	Lengde/bredde (mm)	Max. buntediameter (mm)	Max. drakraft (N)	Antall	Materiale	Farge	Annen
121605	300 x 12,4	80	1150	100	Plast	Sort	Heavy Duty
121611	510 x 12,4	150	1150	50	Plast	Sort	Heavy Duty
121613	509 x 12,4	140	1150	100	Plast	Sort	Heavy Duty, åpningsbar

// KABELBÅND

10 farger

Buntesett med 10 bånd i hver farge svart, brun, rød, oransje, gul, grønn, blå, lilla, grå og hvit.

Artikkelnummer	Lengde/bredde (mm)	Max. buntediameter (mm)	Max. drakraft (N)	Antall	Materiale	Farge
121601	200 x 4,8	54	220	100	Plast	Multi

// LØFT & LAST

// SPENNBAND S-KROK

2-delet spennband med innplastet S-kroker i hver ende. Oppfyller EN 12195-2.
Band: 25mm i 100% polyester. Strammer med 110mm metallhandtag. Lengde: 5M

Artikkelnummer	LC (daN)	Bruddstyrke (kg)	Surringsstyrke (kg)	Forpakning
121683	250	500	1000	2 st

// SPENNBAND DOBBEL J-KROK

2-delt spennband med dobbel J-krok i hver ende. Oppfyller EN 12195-2.
Stropp: 25mm i 100% polyester. Strammer med 110mm metallhåndtak. Lengde: 5m.

Artikkelnummer	LC (daN)	Bruddstyrke (kg)	Surringsstyrke (kg)	Forpakning
121684	500	1000	2000	2 st

// SPENNBAND DOBBEL J-KROK

2-delt spennband med dobbel J-krok i hver ende. Oppfyller EN 12195-2.
Stropp: 25mm i 100% polyester. Strammer med 110mm metallhåndtak.

Artikkelnummer	LC (daN)	Bruddstyrke (kg)	Surringsstyrke (kg)	Lengde (m)	Lagervare
121685	1000	2000	4000	5	Ja
121702	1000	2000	4000	6	Nei
121703	1000	2000	4000	8	Nei

// SPENNBAND DOBBEL J-KROK

2-delet spennband med dobbel J-krok i hver ende. For tunge transporter.
Oppfyller EN 12195-2. Band: 50mm i 100% polyester. Strammer med 230 mm
håndtak med fingergrep i plast.

Artikkelnummer	LC (daN)	Bruddstyrke (kg)	Surringsstyrke (kg)	Lengde (m)	Lagervare
121686	1600	3000	6000	10	Nei
121687	2000	4000	8000	10	Ja
121688	2500	5000	10 000	10	Nei

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// DUNLOP HIFLEX SPENNREMMER

Vevd bånd i polypropylen. Holdbar lås som er støpt og blank kromatisert.

Artikkelnummer	Lengde (cm)	Bredde (mm)
120567	50	25
120569	75	25
120564	100	25
120565	150	25
120566	200	25

// SPENNBAND ROLL UP

Spennband med automatisk opprulling/strekking av bandet. Deretter brukes strammeren til å få spennkraft i bandet. Møter EN 12195-2.

Strammer med 110mm håndtak. Stropper i 100% polyester (bilsele stropper).

25mm med innplastede S-kroker i hver ende.
50mm med dobbel krok i hver ende.

Artikkelnummer	LC (daN)	Bruddstyrke (kg)	Surringsstyrke (kg)	Lengde (m)	Band (mm)	Forpakning	Lagervare
121689	300	600	1200	3	25	2 st	Ja
121690	750	1500	3000	3	50	2 st	Nei

// RUNDSLING

Rundslingen er laget av sømløs dobbelduk 100% Polyester som gir en svært høy kvalitet og bestandighet mot vær og vind, UV-stråling, etc.

Sikkerhetsfaktor 7:1 (forholdet mellom brudd lasten - arbeidslast).

Artikkelnummer	Maksvekt (tonn)	Lengde (m)	EL (m)	Farge	Lagervare
121693	1	1	0,5	Fiolett	Nei
121694	1	2	1,0	Fiolett	Ja
121695	1	4	2,0	Fiolett	Nei
121696	1	6	3,0	Fiolett	Nei
121697	2	1	0,5	Grønn	Nei
121698	2	2	1,0	Grønn	Ja
121699	2	4	2,0	Grønn	Nei
121700	2	6	3,0	Grønn	Nei
121704	3	1	0,5	Gul	Nei
121705	3	2	1,0	Gul	Ja
121706	3	4	2,0	Gul	Nei
121707	3	6	3,0	Gul	Nei

// LASTBESKYTTELSE FOR SPENNBAND

Brukes som mellomlegg som beskytter lasten når du surrer med stropper. Dekselet er vridd på stroppen og forblir derfor på plass selv når stroppen er slakk. Beskytter også stroppen mot for eksempel skarpe hjørner.

Spennbandet kan gli igjennom beskyttelsen som ligger fast mot lasten, Beskyttelsen former seg etter lasten, men går tilbake til sin opprinnelige form etter bruk. Produktet er temperatur, kjemikaliebestandig og UV-bestandig.

Tykkelse skum: 12mm
Vekt: 38g

Artikkelnummer	Spennband bredde (mm)	Mål lengde x bredde (mm)	Materiale beskyttelse	Materiale skum	Beholdning
121691	25-38	158x42	Polypropylen	Polyeten	Lagervare
121692	35-50	177x58	Polypropylen	Polyeten	Lagervare

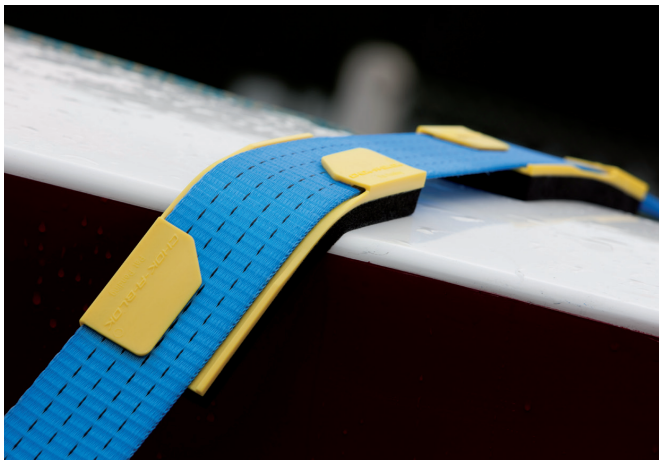

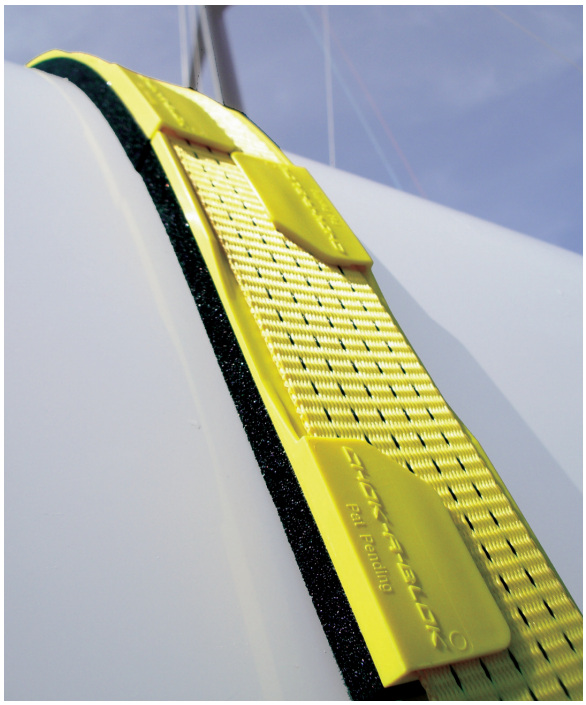

Beskyttelse for både last og spennband!

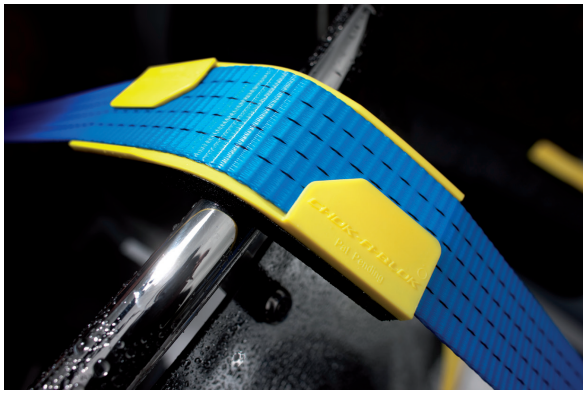

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// SMØREUTSTYR

// PUMPE FOR FAT, RUSTFRI

Rustfri pumpe for distribusjon av aggressive væsker kompatibel med SS 2348 og PTFE (avfettingsmidler, alkoholer, vaskemidler, tetningsmidler, blekk, maling, lim, etc.). Skal ikke brukes til eksplosive væsker.

Maksimalt lufttrykk: 1,0 MPa
Lufttilkobling: R 1/4” (Inv.)
Uttak: R 3/4” (Utv.)
Pumperør: Ø50mm L 930mm
Kapasitet: maks 30l/min

Artikkelnummer	Tetninger	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121620	Viton & PTFE	7,7	133x11x8

// FETTPUMPE FOR 180KG FAT

Pumpe av høy kvalitet, brukervennlighet og problemfri drift. Unik luftmotor, luftsmøring/filter er IKKE nødvendig. Pumper fett opp til NLGI 3.

Maks lufttrykk: 1,0 MPa
Lufttilkobling: R 1/4” (Inv.)
Uttak: R 1/4” (Inv)
Pumperør: Ø26mm, L=920mm
Kapasitet: maks 0,7 kg/min

Artikkelnummer	Tetninger	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121634	PU & NBR	5,1	114x12x12

// C50 - 1:1 PUMPE FOR 200L FAT

Trykkluftpumpe for krevende drift med unik engangssmurt luftmotor. Luftsmøremidler er IKKE nødvendig. Stille og dobbeltvirkende, lett å koble til fat, 2 ”fat adapter inkludert.

Maksimalt lufttrykk: 1,0 MPa
Lufttilkobling: R 1/4” (Inv.)
Uttak: R 3/4” (Inv.)
Pumperør: Ø52mm. L = 915mm
Kapasitet: Maks 40l / min

Artikkelnummer	Tetninger	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121645	PU & NBR	5	123x10x10

// C50 - 3:1 PUMPE FOR 200L FAT

Trykkluftpumpe for krevende drift med unik engangssmurt luftmotor. Luftsmøremidler er IKKE nødvendig. Stille og dobbeltvirkende, lett å koble til fat, ” fat adapter inkludert.

Maksimalt lufttrykk: 1,0 MPa
Lufttilkobling: R 1/4” (Inv.)
Uttak: R 3/4” (Inv.)
Pumperør: Ø34mm. L = 905mm
Kapasitet: Maks 25l / min

Artikkelnummer	Tetninger	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121646	PU & NBR	4,5	123x10x10

// E80 - 60:1 FETTPUMP 180KG

Pumpe av høy kvalitet, brukervennlig og problemfri drift. Unik luftmotor, pumper fett opp til NLGI 3.

Maksimalt lufttrykk: 1.0MPa
Lufttilkobling: R 1/4” (Inv.)
Uttak: R 3/8” (Inv)
Pumperør: Ø30mm, L = 930mm
Kapasitet: maks 0,8 kg/min

Artikkelnummer	Tetninger	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121632	-	8,23	126x16x13

// FATPUMPE 60-205L EPDM-TETNINGER

Robust håndpumpe som kan håndtere mange forskjellige væsker kompatible PP og Viton, passer direkte på fat. For plastfat kan det hende at Mauser eller Trisure-adapteren må kjøpes som ekstra tilbehør. Teleskoprør og 2” fat adaptere er inkludert.

Skal ikke brukes til eksplosive væsker

Teleskopisk pumperør: 350-980 mm
Tetninger: EPDM

Artikkelnummer	Kapasitet	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121619	0,5l per slag	1,1	52x24x11

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// FATPUMPE 60-205L VITONTETNINGER

Robust håndpumpe som kan håndtere mange forskjellige væsker kompatible PP og Viton, passer direkte på fat. For plasttromler kan det hende at Mauser- eller Trisure-adapteren må kjøpes som ekstra tilbehør. Teleskoprør og 2” fatadaptere er inkludert.

Skal ikke brukes til eksplosive væsker.

Teleskopisk pumperør: 350-980 mm
Tetninger: Viton

Artikkelnummer	Kapasitet	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121618	0,5l per slag	1,1	52x24x11

// 50:1 MOBIL FETTPUMPE 20KG, FAT

Komplett fettaggregat utviklet for alle smørebehov, basert på våre fettpumper med høy ytelse. For smøring vedlikehold og service i bilindustrien, industri, skip, landbruk, luftfart og gruveindustri.

Inkludert:
55:1 Pumpe 25767, Fett pistol, Z-svivel, Fett slange 3/8x2m, Fatvogn & Fatlokk.

Artikkelnummer	Max lufttrykk (MPa)
121633	1,0

// FETTPISTOL MED RØR



Fettpistol utviklet for tøff bruk og lang holdbarhet sammen med våre fettpumper.

Inntak: R 1/4” (inv.)

Artikkelnummer	Maks trykk (MPa)	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121635	69	0,734	18x16x6

// BATTERIDREVET FETTPRESSE 20V 4AH

Leverer opptil 40 fettpatroner per ladning, fri flyt. Inkludert: 1 stk 20V 4Ah Litium-ion-batteri. Kapasitet: 100 / 160 gr/min.

Artikkelnummer	Maks trykk (MPa)	Kapasitet
122023	50	100/160 gr/min

// SPAK PUMPE

Enklere, renere, raskere. For standard 400 g fettpatron (ø53 x237 mm).
Komplett med slange og kobling.

Kapasitet 2,5 g/slag (NLGI 2).
Tilkobling: M10x1
Bruttovekt: 2,17 kg
Magnet for enklere smøring.
Leveres med løse tilhengertrekk.

Artikkelnummer	Maks trykk MPa (bar)
121631	80 (800)

// ALEMITE ENHÅNDSPUMPE MED UTLØPSRØR

Robust fettpumpe for proffer. Enhånds med ergonomiskt grepp.

For 400 gram patroner.

Artikkelnummer	Kapasitet	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121643	1 cm^3 per slag	1,35	43x16x8

// HD FETTPUMPE

Robust fettpumpe for proffer, påfyllningsnippel medfølger. Håndtak med ergonomiskt grepp.

For fett i løsvekt eller 400 gram patroner.

Artikkelnummer	Kapasitet	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121642	1,3 cm^3 per slag	1,494	42x13x7

// RØR & ADAPTER FOR SKRUERØR

Rør og adapter for MLS type skruerør.
Bare for 500, 1056-XX4, 555.

Artikkelnummer	Navn
122026	Rør & Adapter for skruerør

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// ADAPTER HARMONIKA PATRON

Artikkelnummer	Navn	Annen
122024	Adapter harmonika patron	Passer 122023

// FØLGELOKK

Artikkelnummer	Innhold	Annen
122058	Sett med 24 stk	Passer 121631

// AUTOMATISK DIESELHÅNDTAK, 60L/MIN

Automatisk dieselhåndtak, passer till alle modeller av våre dieselpumper.

Innløp 3/4” BSP (Inv.)

Artikkelnummer	Maks trykk (MPa)	Maks flow (l/min)	Vekt (kg)	Dimensjoner (LxBxH)
121622	0,35	60	0,6	35x5x18

// AUTOMATISKT DIESELHÅNDTAK, 90L/MIN

Automatisk dieselhåndtak, passer till alle modeller av våre dieselpumper.

Innløp 3/4” BSP (Inv.)

Artikkelnummer	Maks trykk (MPa)	Maks flow (l/min)	Vekt (kg)	Dimensjoner (LxBxH)
121623	0,35	90	8,23	41x18x6

// DIGITAL HÅNDMÅLER 90° AUTOMATISK NON-DRIP

Våre robuste og lett håndterlige håndmålere er spesielt utviklet for måling og dosering av olje og lignende væsker.

For smøre vedlikehold og service innen bil-, industri-, skips-, landbruks-, luftfarts- og gruvesektoren. For oljer opp til SAE 140 og glykol. Inkl. svivel.

Artikkelnummer	Maks trykk (MPa)	Maks flow (l/min)	Vekt (kg)	Dimensjoner (LxBxH)
121617	5	20	-	-

// DEKKFYLLER

Robust dekkpumpe med kalibrert trykkmåler og kraftig beskyttende gummideksel.
65 cm lang slange med selvjusterende dyse.

Artikkelnummer	Maks trykk (bar)	Forbindelse	Lengde (mm)	Vekt (kg)
122018	1	8-1/4” ømm-Inv (G)	650	0,89

// HURTIGKUPLING FOR DEKKVENTIL

Revolusjonert hurtigkobling for dekkventiler. Enkel enhåndsbruk da den er utstyrt med en selvlåsende mekanisme som holder på ventilen mens den fylles med luft.

Trekk i hylsen for å koble fra, akkurat som en vanlig hurtigutløser.
Testet og fullt funksjonell etter 100 000 sykluser eller mer.

Artikkelnummer	Maks trykk (bar)	Forbindelse	Temperatur
122005	1,2	1/4” (F / Inv.) BSP	-20 - +60°C

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// MOBIL OLJEPÅFYLLER 25L (HÅNDDREVEN)

Håndoperert oljedistributør for påfylling av transmisjonsoljer. Utstyrt med påfyllingsslange og oljeventil. Skal ikke brukes til eksplosiv eller etsende væske.

Inkludert:
Håndpumpe
1,5 m slange med kuleventil
25L beholder

Artikkelnummer	Kapasitet	MåL (LxBxH)
121640	0,1L per slag	32x35x74

// MOBIL OLJEPÅFYLLER 25L (TRYKKLUFTSDREVEN)

Trykkluftdreven oljedistributør for fylling av transmisjonsoljer. Utstyrt med påfyllingsslange og oljeventil.
Skal ikke brukes til eksplosiv eller etsende væske.

Inkludert:
1,5 m slange med oljeventil
25L beholder

Artikkelnummer	Trykkområde (MPa)	Mål (LxBxH)
121621	0,3 - 0,7	32x35x74

// 24V DIESELPUMPE KIT

Selvsugende pumpe med selvjusterbare lameller. Pumpekropp laget av rustbeskyttelsesbehandlet støpejern. Sintret stålrotor og acetal lammer. Pumpen er utstyrt med by-pass ventil og et innebygd filter med enkel tilgang for rengjøring. Funksjoner: bryter, innebygd sikring og smussfilter.

Spenning: 24 VCD
Strømforbruk: 25 A
Inn-og-ut-tilkobling: 1” (Inv BSP)/flens
Driftsintervall: 30 min

Artikkelnummer	Klasse	Maks trykk (bar)	Maks flow (l/m)	Maks sugehøyde (m)	Effekt (W)
121616	IP55	0,8	63	2,5	240

// FETTMUNNSTYKKE LOCK-ON

Revolusjonerende fettmunnstykke som har en myk hurtigkoblingsmekanisme som letter av og påkobling av munnstykket til fettnippler. Munnstykket er svært holdbart som låser seg på fettnippelen med syv stålkuler, noe som sikrer en lekkasjefri forbindelse mellom fettnippelen* og fettpumpen. Trykk på opptil 700 bar.

* DIN 71412

Artikkelnummer	Maks trykk (bar)	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121639	700	0,032	4x1x1

// FETTMUNNSTYKKE 15MM

Fettmunnstykke med 4st bakker.
Diameter: Ø15mm

Artikkelnummer	Utförande	Genge	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121637	-	1/8”	0,032	4x1x1
121789	Tilbakeslagsventil	1/8”	0,034	4x1x1

// FETTNIPPELER

Artikkelnummer	Artikkel
1222325	FETTNIPPEL 1/8”
121628	FETTNIPPEL 1/8” 90°
121629	FETTNIPPEL 1/8” 45°
1222368	FETTNIPPEL 1/4”
1222324	FETTNIPPEL 1/4” 45°
1222366	FETTNIPPEL M6X1MM
121630	FETTNIPPEL M6X1MM 90°
1222364	FETTNIPPEL M6X1MM 45°
121780	FETTNIPPEL M8X1MM
121782	FETTNIPPEL M8X1MM 90°
121781	FETTNIPPEL M8X1MM 45°
1222365	FETTNIPPEL M10X1MM
121783	FETTNIPPEL M10X1MM 90°
1222363	FETTNIPPEL M10X1MM 45°
121785	FETTNIPPELSETT 140 DELAR

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// FETTNIPPELRENSER

Profesjonelt verktøy som enkelt fjerner tilstoppede fettnippler. En tynn olje skyves inn i den tilstoppede nippelen, og nytt fett kan deretter pumpes inn.

Artikkelnummer	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121641	0,6	27x8x6

// SPISSMUNNSTYKKER SATS OM 4

Kan enkelt kobles til våre fettmunnstykker.
Inneholder:

1x Spissmunnstykker Ø 1,4 mm
1x Spissmunnstykker Ø 2,6 mm
1x Spissmunnstykker Ø 6 mm
1x Spissmunnstykker Ø 6 mm 45°

Artikkelnummer	Maks trykk (MPa)	Maks flow (l/min)	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121636	0,35	60	0,016	5x1x1

// SVIVEL Z FETT

Z-svivel utviklet for tøff bruk og lang holdbarhet sammen med våre fettpistoler.

R1/4” x R1/4” (inv.-utv.)

Artikkelnummer	Max trykk (MPa)	Vekt (kg)	Mål (LxBxH)
121638	50	0,194	8x1x5

// TØNNESKRUING

Bruk av riktig tilkoblingstilbehør til pumper sikrer sikker og problemfri drift.

For pumpe 950 og AF1

Artikkelnummer	Benevning	Vekt (kg)
121615	Mauser adapter -G2" INV	0,042
121614	Trisure adapter -G2" INV	0,038
121647	NW50-EUR adapter	0,054

// TRAKTSETT

Volum: 0,05 - 0,27L

Artikkelnummer	Materiale	Vekt (kg)	Mål Ø (mm)
122057	Olje og kjemikaliebestandig plast	0,07	65, 75, 100 & 120

// TRAKT

Trakt med forskjøvet påfyllingsrør.
Volum: 1,3L

Artikkelnummer	Materiale	Vekt (kg)	Mål (mm)
121624	Polyetylen	0,13	160

// MÅLEKANNER

Målekanner med flexrør.

Artikkelnummer	Størrelse	Materiale
121625	2L	Polyethylene
121626	3L	Polyethylene
121627	5L	Polyethylene

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// SORTIMENTSBOKSER

// SORTIMENTSBOKSER

Artikelnummer	Produkt
1246805	O-ringsortiment BSP kobling
1246806	O-ringsortiment DKO kobling
1246803	O-ringsortiment ORFS kobling
1222153	O-ringsortiment MM kit, 386 st

// SLANGETROMLER

// SLANGETROMMEL - LUFT

CEJN

Slangetrommel - Trykkluft - Lukket
Høy flow og lavt trykkfall
Langsom slangeinnrulling
Robust konstruksjon
Myk stoppkule

Slangetrommelen er ideell for en trygg arbeidsplass. Sikkerhetsfunksjoner som den langsomme innrullingen, slangeføringen, PUR-slange, myk stoppkule som minimerer fallulykker og knekkbeskyttelse er bare noen få eksempler på hva som gjør disse slangetrommelene til de beste på markedet. Trommlen kan roteres 180o for å la operatøren bevege seg fritt, og den langsomme slangetrommelen gjør det trygt og enkelt å håndtere for alle.

Artikkelnummer	Navn	Lengde (m)	Connection inlet	Connection outlet	ID x OD (mm)	Maks. arbeidspress	Vekt (kg)
7002823	SMALL 8X12/10M	10	eSafe 302 nipple	eSafe 320 coupling	8x12	16 bar (232 PSI)	5
7002824	MEDIUM 9,5X13,5/14M	14	eSafe 320 nipple	eSafe 320 coupling	9,5x13,5	16 bar (232 PSI)	6,5

// KABELTROMMEL - EL

CEJN

Elektriske kabeloppruller - Lukket
Materiale kabel Gummi H07RN-F
Spenning 240 V
Temperaturområde -10°C - +50°C
Kabeldimensjon 3x1,5mm
Klasse IP-44 slangetrommelen er beskyttet mot gjenstander og vannsprut fra alle retninger.

Den elektriske kabeltrommelens patenterte design gir brukerne et produkt med svært høy sikkerhet. Tromlen har en kraftig, bremset innrulling og kabelføring som fører kabelen trygt og presist tilbake. For å forhindre fallulykker er stoppekulen laget av et mykt materiale og kabelen laget av høykvalitets gummi. Kabeltrommelen er utstyrt med en overbelastningskrets som kutter strømtilførselen ved overbelastning. Vinden kan snu 180°, noe som gjør at operatøren kan bevege seg fritt. Den er enkel å montere uansett om den er montert i taket eller på veggen og kan enkelt tas av og settes tilbake. Hver komponent er designet for langvarig bruk, hard slitasje og utfordrende forhold.

Artikkelnummer	Navn	Lengde (m)	Connection inlet	Effekt rullet ut (W)	Effekt rullet (W)	Nåværende styrke (Amp)	Vekt (kg)
7002826	SMALL 3X1,5MM/10M	10	Schuko plug	2400	1600	10	5,9
7002825	MEDIUM 3X1,5MM/17M	17	Schuko	2400	1600	10	7,6

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// SLANGETROMMEL - VANN/LUFT

Eurolubes slangetrommel tilbyr et bedre arbeidsmiljø og effektiv service.
For vedlikehold og service innen sektorene kjøretøy, industri, skip, landbruk, luftfart og gruvedrift.

Artikkelnummer	Navn	Lengde (m)	Connection inlet	Connection outlet	Dimensjon (mm)	Maks. arbeidspress	Vekt (kg)
7002830	M12 Slangetrommel	12	Utvendig 3/8”	Utvendig 3/8”	10	20 bar	6,5

// SLANGETROMMEL - EL

Kabeltrommel for alle markeder, utviklet for profesjonell og hyppig bruk. Svingbar veggbrakett inkludert. Kabeltrommelen kan monteres på vegg eller tak med passende skruer eller plugger. En varmesikring er innebygd for økt sikkerhet.

Artikkelnummer	Navn	Lengde (m)	Spenning	Kapasitet (W)	Kabel (mm)	IP	Vekt (kg)
7002831	E15 Kabeltrommel	15	230V AC	2000	H05VV-F 3x1,5	24	4,6

// PAPIR

// PAPIR - INDUSTRI

Et sterkt og økonomisk tørkepapir, resirkulert fiber. For rask og enkel avtørking med god oppsugingsevne. Egnet for verksteder, restauranter, industri, bensinstasjoner etc.

Artikkelnummer	Produkt	Størrelse rull	Farge	Antall pakker
121961	Industri 1-lags	0,32x780 m	Brun	1

// PAPIR - INDUSTRI

Et sterkt og økonomisk tørkepapir, nyfiber. Perfekt for skjærevæsker, olje, fett og generelt smuss. Et perfekt papir for verksteder, har høy sugeevne. Silikonfri

Artikkelnummer	Produkt	Størrelse rull	Ark/rull	Farge	Antall pakker
121962	Soft 2-lags	36x37 cm	1000	Blå	1

// PAPIR - HYGIENE

Et hvitt hygienepapir uten pappkjerne som egner seg godt til verksteder, bensinstasjoner, restauranter, supermarkeder, matproduksjon etc. Sterkt og mykt med høy sugeevne. Egnet for hender så vel som ømtåelige overflater. Økonomisk!

Artikkelnummer	Produkt	Størrelse rull	Farge	Antall ruller/pakning
121964	Tørkepapir liten	0,20x275 m	Hvit	12

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// PAPIR - HYGIENE

Et hvitt hygienepapir uten pappkjerne som egner seg godt til verksteder, bensinstasjoner, restauranter, supermarkeder, matproduksjon etc. Sterkt og mykt med høy sugeevne. Egnet for hender så vel som ømtåelige overflater. Økonomisk!

Artikkelnummer	Produkt	Størrelse rull	Farge	Antall ruller/pakning
121963	Tørkepapir stor	0,20x270 m	Hvit	6

// STATIV FOR PAPIR OG ABSORBENTER



Gulvstativet er beregnet for tørkepapirruller opp til 430 mm i bredde. Serratert riveplate.

Veggstativet er beregnet for tørkepapirruller opp til 430 mm i bredde. Serratert riveplate.

Artikkelnummer	Produkt	Materiale	Vekt	Måle (mm)	Lagervare
121787	Golvstativ (H11947)	Forzinket stålrør, grå	5	420x500x845	Nei
121788	Veggstativ (H11948)	Forzinket stålrør, grå	3	200x480x410	Nei

// INDUSTRIELLE SPRØYTER

// INDUSTRI TRYKKSPRØYTE

Gloria G-89 spesialtrykksprøyte er en kraftig sprøyte med justerbar dyse som gjør det lettere å rengjøre for eksempel vanskelige hjørner. Denne industrisprøyten er oljebestandig og kan utstyres med en 0,5 meter forlengelseslanse for å utvide ytterligere bruksområder.

Kapasitet: 1 liter.
Maks trykk: 3 bar.
Justerbar rundstråledyse i messing.
FKM/Viton® pakning.
Vekt: 0,75 kg.
Egnet for midler med en pH-verdi på 5-9.

Artikkelnummer	Navn
121242	Gloria Typ 89

// INDUSTRI TRYKKSPRØYTE

Beholder i rustfritt stål, manometer, sikkerhetsventil, polstrede bærestropper med hurtigkobling og ryggavlastning, håndpumpe og kompressortilkobling. Oljebestandig med 1,2 m oljebestandig slange.

Allsidig og høyytelsessprøyte i rustfritt stål for profesjonell bruk som overlegen på sin kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet.

Arbeidstrykk 6 bar
Volum: 10.
Flatjetdyse messing 8004E, 80°. Egnet for midler med en pH-verdi på 5-9.
Pakninger: FKM-Viton
Messingrør: 50 cm

Artikkelnummer	Navn
121241	Gloria 510 TK Profiline

Informasjon og mål som vises kan endres uten varsel

// DIVERSE

// DH MEKANIKER MATTE

Sammenleggbar

Artikkelnummer	Behandling	Fylling	Måle (BxLxH) cm
121960	Brannhemmet	650g/m²	500x1250x5

// ADBLUE

Reduserer utslipp av nitrogenoksider (NOx)

AdBlue® er en svært ren urealøsning som reduserer utslipp av nitrogenoksider (NOx) i dieselbiler utstyrt med SCR-teknologi. AdBlue® er relativt ufarlig for dyr og mennesker, den er verken giftig eller brannfarlig og oppfyller kravene til alle motorprodusenter.

AdBlue® krystalliserer ved temperaturer under -11,5°C, hvis væsken fryser kan den tines og brukes igjen. Unngå oppbevaring i nærheten av høy varme eller i direkte sollys, da dette kan føre til at væsken skiller seg, når væsken har skilt seg ut er den ubrukelig. I de fleste nyere kjøretøy er varmespiraler installert rundt AdBlue®-tanken.

Artikkelnummer	Volum	Internasjonal standard
121585	10 liter	ISO/PAS 22241-1

// SPYLERVÆSKE

Ferdigblandet -18°C

Effektiv frostbeskyttelse ned til -18°C, løser effektivt opp smuss, veisalt og trafikkfilm på frontrute og frontlykter. Vår ferdigblandede spylervæske er skånsom mot lakk, viskerblader, lister og andre deler av bilen. Væsken er brannfarlig i ferdigblandet løsning.

Artikkelnummer	Navn	Volum
121965	DH Washer Fluid	4 liter
122022	DH Washer Fluid Summer Edition*	3 liter

* Selges vår og sommer.

// DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

// SWEDEN

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AB
Seldonsvägen 2, Halmstad
+46 (0)10-414 44 00
info@dunlophiflex.se

BORLÄNGE
+46 (0)10-414 46 00
borlange@dunlophiflex.se

GÖTEBORG
+46 (0)10-414 45 40
goteborg@dunlophiflex.se

HALMSTAD
+46 (0)10-414 44 04
halmstad@dunlophiflex.se

HELSINGBORG
+46 (0)10-414 45 60
helsingborg@dunlophiflex.se

LJUNGBY
+46 (0)10-414 45 20
ljungby@dunlophiflex.se

MALMÖ
+46 (0)10-414 45 00
malmo@dunlophiflex.se

NORRKÖPING
+46 (0)10-414 45 70
norrkoping@dunlophiflex.se

STOCKHOLM
+46 (0)10-414 45 80
stockholm@dunlophiflex.se

UMEÅ
+46 (0)10-414 45 30
umea@dunlophiflex.se

VÄXJÖ
+46 (0)10-414 45 10
vaxjo@dunlophiflex.se

ÖREBRO
+46 (0)10-414 45 50
orebro@dunlophiflex.se

// NORWAY

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AS
Jogstadveien 39, Kjeller
+47 23 00 47 00
sales@dunlophiflex.no

BERGEN
+47 23 00 47 70
bergen@dunlophiflex.no

HARSTAD
+47 23 00 48 10
harstad@dunlophiflex.no

KJELLER/OSLO
+47 23 00 47 00
oslo@dunlophiflex.no

KRISTIANSAND
+47 23 00 47 50
kristiansand@dunlophiflex.no

SARPSBORG
+47 23 00 48 30
sarpsborg@dunlophiflex.no

STAVANGER
+47 23 00 47 60
stavanger@dunlophiflex.no

TROMSØ
+47 23 00 48 20
tromso@dunlophiflex.no

TRONDHEIM
+47 23 00 48 00
trondheim@dunlophiflex.no

ÅLESUND
+47 23 00 47 80
alesund@dunlophiflex.no

// DENMARK

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX A/S
Kokholm 5, Kolding
+45 43 25 40 00
kundeservice@dunlophiflex.dk

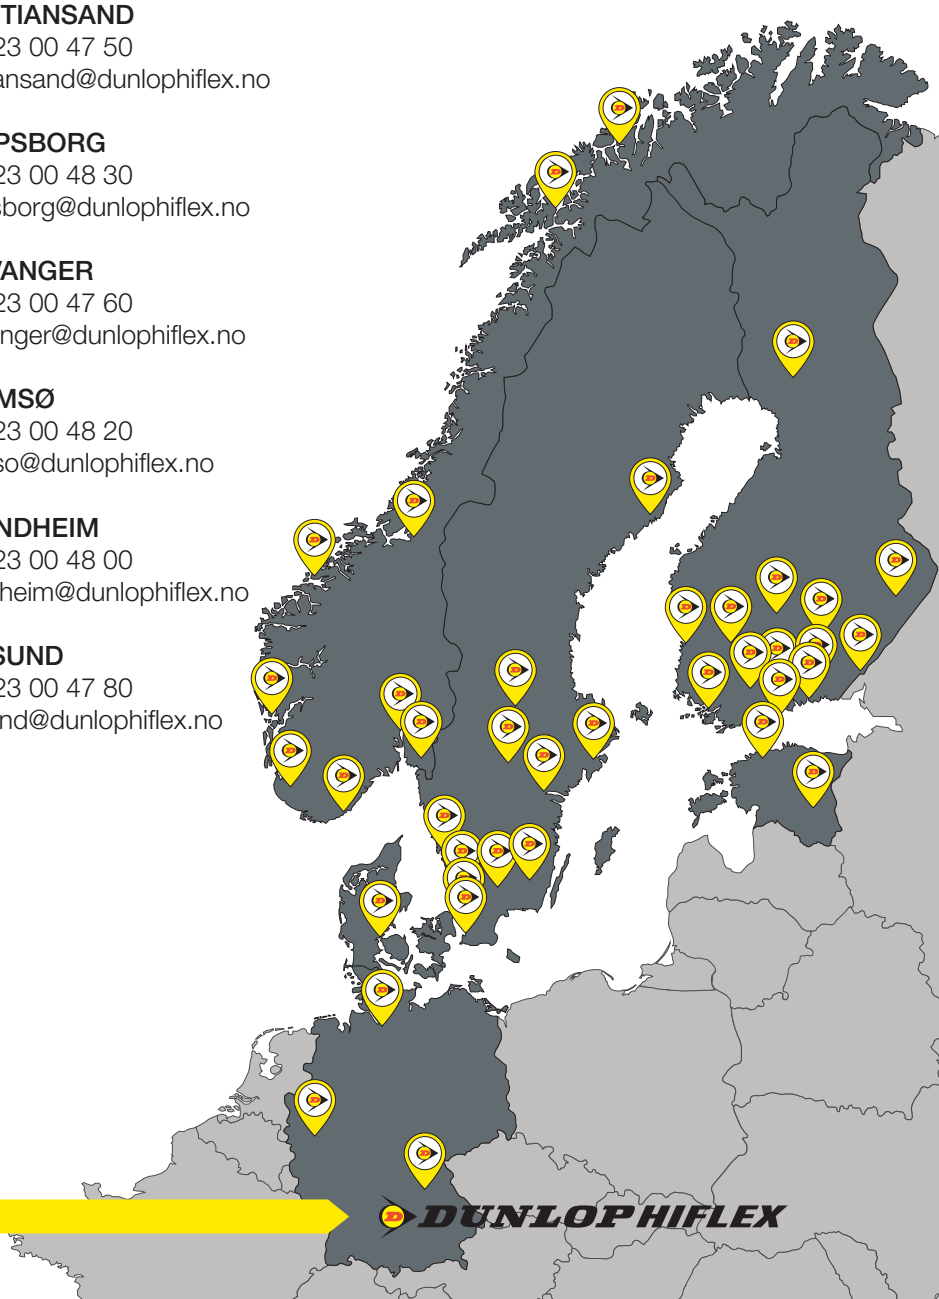

HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX NORWAY
Dunlop Hiflex AS
Jogstadveien 39
2007 Kjeller - Norway
Tel +47 23 00 47 00
sales@dunlophiflex.no
www.dunlophiflex.no

2021/TILLBEHÖR/DHSC/NO