

FISKEINDUSTRIEN






Dunlop Hiflex er en av markedets mest etablerte leverandører av produkter og systemer innen ledningskomponenter hydraulikk og ledningskomponenter industri.

Produksjon av slanger og koblinger, for både høye og lave trykk, gir Dunlop Hiflex omfattende kunnskap om produktene og gir oss mulighet til å komme med forslag til nye løsninger og forbedringer for industrien.



// PELAGISK FISKE

// 949AA

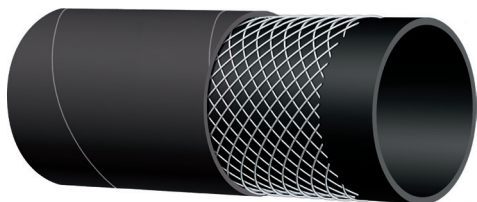**Fiskepumpeslange 3 bar**

Innvendig: sort NBR – olje-, slite- og sjøvannsbestandig.

Innlegg: tekstilinnlegg.

Utvendig: sort ledende CR gummi – olje-, slite-, ozon- og sjøvannsbestandig.

Bruksområde: transport av fisk fra trål til dekk.

Temperatur: -30 °C +80 °C

Artikkelnummer	ID (mm)	ID (in)	OD (mm)	Arbeidstrykk (bar)	Sprengtrykk (bar)	Vekt (kg/m)	Lengde (m)
2004315	305,0	12"	313,0	3	10	6,590	61,000
2003698	355,0	14"	363,0	3	10	7,650	61,000
2004316	355,0	14"	367,0	3	10	9,930	61,000
2004317	406,0	16"	418,0	3	10	11,230	61,000
2004318	457,0	18"	469,0	3	10	12,180	61,000
2015271	457,0	18"	469,0	3	10	12,180	80,000
2016162	457,0	18"	469,0	3	10	12,180	100,000
2013195	508,0	20"	522,0	3	10	15,360	61,000
2014526	508,0	20"	522,0	3	10	15,360	80,000
2015104	508,0	20"	522,0	3	10	15,360	90,000
2015038	508,0	20"	522,0	3	10	15,360	100,000

// ALFABIOTECH EVOLUTION 4K - SUPERTUFF **NEW**

MSHA

ISO 18752

Innvendig: petroleum- og biologisk nedbrytbar hydraulisk væske-bestandig syntetisk gummi.

Innlegg: fire strekkfaste stål innlegg.

Utvendig: ozon-, hydrokarbon- og slitebestandig gummi. Spesial "supertuff" utvendig for lang levetid i krevende bruksområder. Lav friksjon og meget gode sliteegenskaper.

Bruksområde: til høye trykk i hydraulikk linjer, drivstoff, olje, smøremiddel, frostvæske, luft og vann. Spesielt tatt fram for bruk med lang levetid i krevende bruksområder, kompakt design, høye pulserende trykk og meget god bøyeradius.

Temperatur: -40 °C +120 °C

Lengde: varierende lengder opp til 1" - 61 m maks opp til 1 1/4"

Artikkelnummer	ID (Dash)	ID (mm)	OD (mm)	Arbeidstrykk (Mpa)	Sprengtrykk (Mpa)	BR (mm)	Vekt (kg/m)
1005149	24	38,0	50,6	29,0	116,0	250	2,610
1005150	32	51,0	64,7	28,0	112,0	318	3,900

REV.1.0

// I51FP300

FISKEPUMPEKOBLING

Slangestuss komplett med pakning - Aluminium



Artikkel nummer	ID (in)	Slange ID (mm)
2307504	10"	254,0
2307505	12"	305,0
2307506	14"	355,0
2307507	16"	406,0
2307508	18"	457,0
2307509	20"	508,0

// I5YFP-C0

FISKEPUMPEKOBLING

Klemme for flens - Aluminium



Artikkel nummer	DN (mm)	DN (in)
2307524	254	10"
2307525	305	12"
2307526	355	14"
2307527	406	16"
2307528	457	18"
2307529	508	20"

// I5LP1FP

FISKEPUMPEKOBLING

Klemme med 1 bolt - Aluminium



Artikkel nummer	ID (in)	ID (mm)
2307530	10"	254,0
2307531	12"	305,0
2307532	14"	355,0
2307533	16"	406,0
2307534	18"	457,0
2307535	20"	508,0

// I5AFP1FP

FISKEPUMPEKOBLING

Overgang med pakning - Aluminium



Artikkel nummer	Størrelse 1 (in)	Størrelse 1 (mm)	Størrelse 2 (in)	Størrelse 2 (mm)
2307510	14"	355	12"	305
2307511	16"	406	14"	355
2307512	18"	457	16"	406
2307513	20"	508	18"	457

// I5AFP1FP80

FISKEPUMPEKOBLING

Rekkebend 80° med pakning - Aluminium



Artikkel nummer	Størrelse 1 (in)	Størrelse 1 (mm)
2307519	12"	305
2307520	14"	355
2307521	16"	406
2307522	18"	457
2307523	20"	508

// I5AFP1FPS

FISKEPUMPEKOBLING

Svivel med pakning - Aluminium



Artikkel nummer	Størrelse 1 (in)	Størrelse 1 (mm)
2307514	12"	305
2307515	14"	355
2307516	16"	406
2307517	18"	457
2307518	20"	508

// LANDBASERT OPPDRETT

// 16NOB

**Aquafarm PU - NS 9416**

Konstruksjon: transparent polyurethan polyetherkvalitet – mikrobe-, hydrolyse-, ozon- og slitebestandig.

Innlegg: grå PVC spiral.

Bruksområde: offshore- og onshore akvakultur. Utviklet spesielt for transport av fisk og godkjent iht NS 9416. Også egnet for transport av annen slitende Materiale.

Temperatur: -40 °C +80 °C

Artikkel nummer	ID (mm)	ID (in)	BR (mm)	Vakuum %	Vekt (kg/m)	Lengde (m)
2017900	63,0	2 1/2"	69	70,00	0,620	20,000
2017698	76,0	3"	80	65,00	0,770	25,000
2017699	102,0	4"	110	60,00	1,170	25,000
2017901	110,0	4 5/16"	110	55,00	1,350	25,000
2017700	127,0	5"	135	50,00	1,560	25,000
2017701	152,0	6"	200	50,00	2,360	20,000
2017902	160,0	6 5/16"	215	45,00	2,570	20,000
2017702	203,0	8"	250	40,00	3,260	20,000
2017903	254,0	10"	N/A	25,00	4,750	12,000

// I519C200

CAMLOCK MED NEDDREID SLANGESTUSS

Type C - Aluminium



Artikkel nummer	ID (in)	Slange ID (mm)
2301863	3"	76,0
2301864	4"	102,0
2302679	5"	127,0
2301865	6"	152,0
2307555	8"	203,0

// I519C100

CAMLOCK MED NEDDREID SLANGESTUSS


Type E - Aluminium



Artikkel nummer	ID (in)	Slange ID (mm)
2301918	3"	76,0
2302677	4"	102,0
2302678	5"	127,0
2301920	6"	152,0
2303679	8"	203,0

// HAVBASERT OPPDRETT


// WATERFLOW 250

**Thermoplast høytrykkslange 250 bar****Innvendig:** thermoplast.**Innlegg:** strekkfast syntetisk tekstil innlegg.**Utvendig:** glatt, slitebestandig, lav friksjon i polyurethan.**Bruksområde:** rengjøring av merder og nett. Lagerføres i lengder à 25 meter med koblinger. Andre lengder på forespørsel.**Sikkerhetsfaktor:** 2,5:1**Temperatur:** -40 °C +60 °C

Artikkel nummer	ID (mm)	ID (in)	OD (mm)	Arbeidstrykk (bar)	Sprengtrykk (bar)	BR (mm)	Vekt (kg/m)	Lengde (m)	Koblinger
9106679	25	1"	39,6	250	625	155	0,81	25	BSP M/F ss316
9106677	25	1"	39,6	250	625	155	0,81	100	No
2016711	32	1 1/4"	49,6	250	625	240	1,26	25	BSP M/F ss316
2016370	32	1 1/4"	49,6	250	625	240	1,26	100	No

// BRØNNBÅT

// 909AA - FISH TRANSFER

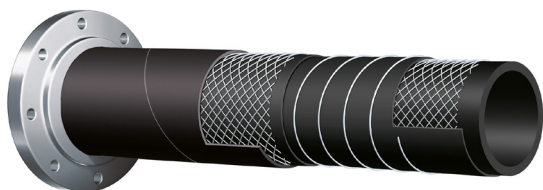

Vakuumslange til brønnbåter med Tuflexcover og innvulkede flenser

Innvendig: sort NBR – olje-, sjøvanns- og slitebestandig.

Innlegg: strekkfast tekstil og stålspiral.

Utvendig: sort CR og Tuflex – olje-, ozon- og sjøvannsbestandig.

Bruksområde: transport av levende fisk til og fra oppdrettsanlegg og til fabrikk.

Temperatur: -30 °C +80 °C

Artikkelnummer	ID (mm)	ID (in)	OD (mm)	Arbeidstrykk (bar)	Sprengtrykk (bar)	Vekt (kg/m)	Lengde (m)	Vakuum %
TBA	305	12"	349	3	9	43,00	12	90
TBA	355	14"	400	3	9	51,00	12	90
TBA	406	16"	451	3	9	58,00	12	90
2070265	508	20"	560	3	9	72,00	10	90
2670182	508	20"	560	3	9	72,00	12	90

// 25TAK



Luft- og vannslange 20 bar - utvendig UPE

Innvendig: sort SBR.

Innlegg: strekkfast tekstil.

Utvendig: gul EPDM med utvendig UPE – ozon- og slitebestandig med lav friksjon.

Bruksområde: transport av luft og vann.

Temperatur: -30 °C +80 °C

Artikkelnummer	ID (mm)	ID (in)	OD (mm)	Arbeidstrykk (bar)	Sprengtrykk (bar)	Vekt (kg/m)	Lengde (m)
2018207	25	1"	35	20	60	0,73	61
2016709	32	1 1/4"	44	20	60	0,93	61
2016711	51	2"	65	20	60	1,74	61
2016370	63	2 1/2"	79	20	60	2,41	61

// VASKEUTSTYR

// EASYWASH 365+ LTF TECHNOLOGY



Artikkel nummer	Inngang	Utgang	Maks Trykk (bar)	L/min	Maks °C
121318	3/8" BSP Swivel	1/4" BSP	310	45	150

Vaskepistolen er også tilgjengelig i andre farger og utførelser.

// ST-2700 CHEMICAL RESISTANT LTF TECHNOLOGY



Artikkel nummer	Inngang	Utgang	Maks Trykk (bar)	L/min	Maks °C
121319	3/8" BSP Swivel	KW	310	45	150

Vaskepistolen er også tilgjengelig i andre farger og utførelser.

// KW COUPLING FOR SPRAY GUN



Artikkel nummer	Utgang	Materiale
121326	1/4"	Messing

Andre alternativer tilgjengelige.

// MOULDED LANCE SS ST-007



Artikkel nummer	Gjenge	Materiale	Maks Trykk (bar)	Lengde (mm)
121313	1/4"	SS	400	500
121653	1/4"	SS	400	600
121314	1/4"	SS	400	1000

Lansen er også tilgjengelig i andre lengder og utførelser.

// PUSH & PULL LANCE ST-85



Artikkel nummer	Inngang	Materiale	Maks Trykk (bar)	Lengde (mm)
121311	KW plugg	SS	210	850
121312	KW plugg	SS	210	1000

Lansen er også tilgjengelig i andre lengder og utførelser.

// TWIN LANCE



Artikkel nummer	Inngang	Materiale	Maks Trykk (bar)	Lengde (mm)
121309	KW plugg	SS	310	1000

Lansen er også tilgjengelig i andre lengder og utførelser.

// TWIN LANCE SHORT



Artikkel nummer	Inngang	Materiale	Maks Trykk (bar)
121310	KW plugg	Messing	250

Lansen er også tilgjengelig i andre utførelser.

REV.1.0

// LONG CAST LANCE ST-78



Artikkel nummer	Inngang	Materiale	Maks Trykk (bar)	Lengde (mm)
121317	1/4"	SS	280	850

Lansen er også tilgjengelig i andre utførelser.

// INJECTOR ST-160



Artikkel nummer	Inngang innvendig	Utgang utvendig	Materiale	Maks Trykk (bar)	Maks °C	Størrelse
121329	3/8"	3/8"	SS	350	90	1,6 mm

Injektor er også tilgjengelig i andre alternativer.

// INJECTOR ST-167 FOAM/RINSE



Artikkel nummer	Inngang innvendig	Utgang utvendig	Materiale	Maks Trykk (bar)	Maks °C	Størrelse
121332	1/2"	1/2"	SS	350	100	1,6 mm

Injektor er også tilgjengelig i andre alternativer.

// INJECTOR ST-164 FOAM/RINSE/DES



Artikkel nummer	Inngang innvendig	Utgang utvendig	Materiale	Maks Trykk (bar)	Maks °C	Størrelse
121333	1/2"	3/8"	SS	350	100	1,6 mm

Injektor er også tilgjengelig i andre alternativer.

// FOAM INJECTOR LANCE ST-73.1 2L



Artikkel nummer	Inngang	Materiale	Størrelse	Størrelse
121336	KW	Plast	2L	1,25
121337	KW	Plast	2L	1,5

Andre alternativer tilgjengelige.

// FOAM INJECTOR LANCE ST-10 2L



Artikkel nummer	Inngang	Materiale	Maks Trykk (bar)	Maks °C	Størrelse
853439	KW	Plast	200	65	2L


// FOAM LANCE 50/200 ST-3100



Artikkel nummer	Inngang	Materiale	Lengde (mm)
121899	ST-3100	SS	300

Andre alternativer tilgjengelige.

// FOAM NOZZLE ST-75



Artikkel nummer	Inngang	Materiale	Størrelse	Maks Trykk (bar)	Maks °C
121302	1/4"	SS	1,9	350	100

Andre alternativer tilgjengelige.

REV.1.0

// FOAM NOZZLE ST-3100



Artikkel nummer	Inngang	Materiale	Vinkel	Størrelse
121464	ST-3100	Messing	50°	200

// QUICK RELEASE FEMALE ST-45



Artikkel nummer	Gjenge	Materiale	Maks Trykk (bar)	Maks °C
121323	3/8" INT.	SS	250	150

Andre alternativer tilgjengelige.

// QUICK RELEASE MALE ST-45



Artikkel nummer	Gjenge	Materiale	Maks Trykk (bar)	Maks °C
121324	3/8" INT.	SS	250	150

Andre alternativer tilgjengelige.

// QUICK RELEASE FEMALE ST-3100



Artikkel nummer	Gjenge	Materiale	Maks Trykk (bar)	Maks °C
121452	1/4" EXT.	SS	250	150
121451	1/2" INT.	SS	250	150
121920	1/2" EXT.	SS	250	150

Andre alternativer tilgjengelige.

// QUICK RELEASE MALE ST-3100



Artikkel nummer	Gjenge	Materiale	Maks Trykk (bar)	Maks °C
121453	1/4" INT.	SS	250	150
121450	1/2" INT.	SS	250	150
121821	1/2" EXT.	SS	250	150

Andre alternativer tilgjengelige.

// QUICK RELEASE FEMALE ST-245



Artikkel nummer	Gjenge	Maks Trykk (bar)
121461	1/4" INT.	350

Andre alternativer tilgjengelige.

// QUICK RELEASE MALE ST-245



Artikkel nummer	Gjenge	Maks Trykk (bar)	Lengde (mm)
121462	1/4" EXT.	350	33,5
121921	1/4" EXT.	350	27,5

Andre alternativer tilgjengelige.

REV.1.0

// QUICK RELEASE KW FEMALE



Artikkel nummer	Gjenge	Materiale
121327	1/4" INT.	SS

Andre alternativer tilgjengelige.

// QUICK RELEASE KW MALE



Artikkel nummer	Gjenge	Materiale
121328	1/4" EXT.	SS

Andre alternativer tilgjengelige.

// ST-2720 W/ST-3100 LTF TECHNOLOGY SS



Artikkel nummer	Inngang	Utgang	Maks Trykk (bar)	L/min	Maks °C
121478	1/2" BSP Swivel	ST-3100	125	45	150

Vaskepistolen er også tilgjengelig i andre farger og utførelser.

// SPRAY NOZZLE - HOT WATER



Artikkel nummer	Inngang	Materiale	Modell	L/min	Maks °C
121487	3/4" BSP INT.	Messing	C	80L/min (2,5 bar)	50
121486	1" BSP INT.	Messing	C	80L/min (2,5 bar)	50

Andre alternativer tilgjengelige.

// MULTIFIRE SPRAY NOZZLE LONG



Artikkel nummer	Inngang	L/min	Modell
121485	1" BSP EXT.	190	16L

Andre alternativer tilgjengelige.

// RB35 SPRAY GUN



Artikkel nummer	Inngang	Materiale	L/min	Maks °C
121455	1/2" BSP INT.	Messing	100	80

Andre alternativer tilgjengelige.

// RB65 SPRAY GUN



Artikkel nummer	Inngang	Materiale	L/min	Maks °C
121488	1/2" BSP INT.	Messing	60	90

Andre alternativer tilgjengelige.

REV.1.0

// WASH BRUSH VIKAN



Artikkel nummer	Form	Størrelse (mm)	Modell	Materiale	Maks °C
121468		1575-2780	297552	Aluminium	50
121472		1560	592515552	Tre	
121467	Rund	240	545252	Polyester	50
121469	Rektangulær	270	475552	Polyester	50
121470	Rektangulær	370	475752	Polyester	50
121471	Høy/Lav	280	524752	Polyester	50
853529		1500	293752	Aluminium	50

Andre alternativer tilgjengelige.

// MANUAL HOSE REEL



Artikkel nummer	Materiale	Maks Lengde (m)	Slange	Maks Trykk (bar)	Maks °C
121345	AISI 304	35-40	1/2"-3/8"	300	90
121378	AISI 304	70-80	1/2"-3/8"	300	90
121379	AISI 304	40	3/4"	200	90
121477	AISI 304	40	1"	100	90
121380	AISI 304	61	1"	100	90
122008	AISI 304	20	3/4"	100	90
122009	AISI 304	33	1"	100	90

Andre alternativer tilgjengelige.

// AUTOMATIC HOSE REEL ADJ. ARM



Artikkel nummer	Materiale	Maks Lengde (m)	Slange	Maks Trykk (bar)	Maks °C
7001801	AISI 304	20-25	1/2"-3/8"	200	150
7002880	AISI 304	20	1/2"	200	140
7002293	AISI 304	25	1/2"	200	150
7002874	AISI 304	35	1/2"	200	140
7002878	AISI 304	13	3/4"	100	100
7001783	Malt stål	20	1/2"	600	100

Andre alternativer tilgjengelige.

// AUTOMATIC HOSE REEL



Artikkel nummer	Materiale	Maks Lengde (m)	Slange	Maks Trykk (bar)	Maks °C
7000531	AISI 304	30-25	3/4"-1"	100	100

Andre alternativer tilgjengelige.

// AUTOMATIC HOSE REEL FIXED ARM



Artikkel nummer	Materiale	Maks Lengde (m)	Slange	Maks Trykk (bar)	Maks °C
7000524	Stål	15	1/2"	600	60
7000525	Stål	20	1/2"	600	60
7002614	Stål	25	1/2"	600	60
7000529	AISI 304	15	1/2"	200	150
7000530	AISI 304	20	1/2"	200	150

Andre alternativer tilgjengelige.

// WALL HANGER HOSE



Artikkel nummer	Materiale	Maks Lengde (m)	Slange
7000782	AISI 304	40-30	1/2"-3/4"



// DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

// SWEDEN

**HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AB**
Seldonsvägen 2, Halmstad
+46 (0)10-414 44 00
info@dunlophiflex.se

BORLÄNGE
+46 (0)10-414 46 00
borlange@dunlophiflex.se

GÖTEBORG
+46 (0)10-414 45 40
goteborg@dunlophiflex.se

HALMSTAD
+46 (0)10-414 44 04
halmstad@dunlophiflex.se

HELSINGBORG
+46 (0)10-414 45 60
helsingborg@dunlophiflex.se

LJUNGBY
+46 (0)10-414 45 20
ljungby@dunlophiflex.se

MALMÖ
+46 (0)10-414 45 00
malmo@dunlophiflex.se

NORRKÖPING
+46 (0)10-414 45 70
norrkoping@dunlophiflex.se

STOCKHOLM
+46 (0)10-414 45 80
stockholm@dunlophiflex.se

UMEÅ
+46 (0)10-414 45 30
umea@dunlophiflex.se

VÄXJÖ
+46 (0)10-414 45 10
vaxjo@dunlophiflex.se

ÖREBRO
+46 (0)10-414 45 50
orebro@dunlophiflex.se

// NORWAY

**HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AS**
Buråsen 7, Kristiansand
+47 23 00 47 00
sales@dunlophiflex.no

BERGEN
+47 23 00 47 70
bergen@dunlophiflex.no

HARSTAD
+47 23 00 48 10
harstad@dunlophiflex.no

KRISTIANSAND
+47 23 00 47 50
kristiansand@dunlophiflex.no

SARPSBORG
+47 23 00 48 30
sarpsborg@dunlophiflex.no

STAVANGER
+47 23 00 47 60
stavanger@dunlophiflex.no


TROMSØ
+47 23 00 48 20
tromso@dunlophiflex.no


TRONDHEIM
+47 23 00 48 00
trondheim@dunlophiflex.no

ÅLESUND
+47 23 00 47 80
alesund@dunlophiflex.no

// DENMARK

**HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX A/S**
Kokbjerg 1A, Kolding
+45 43 25 40 00
kundeservice@dunlophiflex.dk

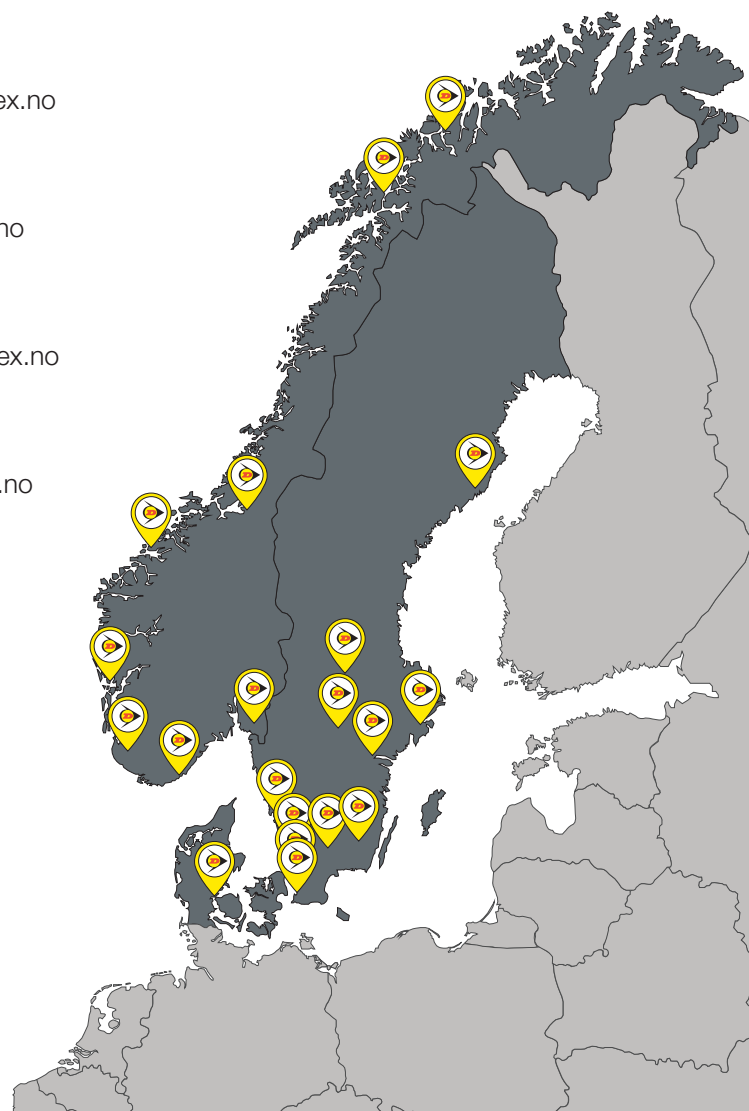



HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX NORWAY

Dunlop Hiflex AS

Buråsen 7, 4636 Kristiansand

Tel +47 23 00 47 00

sales@dunlophiflex.no

www.dunlophiflex.no