



LANTBRUK SLANGAR & KOPPLINGAR





Dunlop Hiflex är en av marknadens mest etablerade leverantörer av produkter och system inom ledningskomponenter hydraulik och ledningskomponenter industri.


Tillverkning av slangar och kopplingar, för både högt och lågt tryck, ger Dunlop Hiflex omfattande kunskap om produkterna och ger oss möjlighet att lägga fram förslag på nya lösningar och förbättringar för branschen.



// DUNLOP HIFLEX

// DE FÖRSTA SLANGARNA

Skottland, 1887. Den uppfinningsrika veterinären John Dunlop betraktade en dag sin son som cyklade på en gropig väg. Cykeln hade massiva däck och färden var hård och stötig – det gick varken fort eller verkade särskilt bekvämt. Han kom då på idén att linda en luftfylld gummislang runt fälgarna och resten är som vi säger, historia.

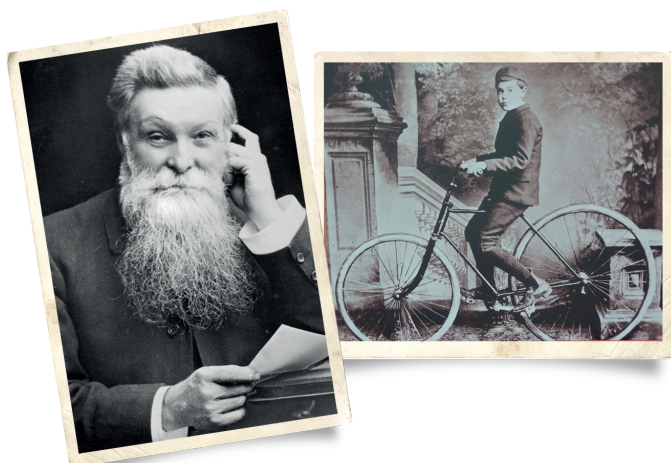

// EN PRODUKT SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN

John Dunlops idé om luftfyllda gummislangar var början på en industriell tillverkning av luftfyllda däck och, senare, en utveckling av hydrauliska och industriella slangar.

Vi på Dunlop Hiflex **är specialister på slangar för högt och lågt tryck** och genom vår unika position med **tillverkning** i våra egna fabriker leder vi utvecklingen av **nästa generation av slangar av högsta kvalitet**.

Dessutom ger vårt breda kontorsnät i hela Norden och Tyskland kunderna en utmärkt service. Idag är vi en del av Alfagomma Group, en av de ledande tillverkarna av slangar i världen. Men vi bär fortfarande namnet som härstammar från en skotte och cyklar med stolthet.

9

PRODUKTIONS
ANLÄGGNINGAR

34

BUTIKER

170

DISTRIBUTÖRER

FINLAND

Hämeenlinna
Imatra
Joensuu
Jyväskylä
Kotka
Kouvola
Mikkeli
Pirkkala
Rovaniemi
Turku
Vantaa

ESTONIA

Tallinn
Tartu

SWEDEN

Borlänge
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Ljungby
Malmö
Norrköping
Stockholm
Umeå
Växjö
Örebro

DENMARK

Kolding

NORWAY

Bergen
Harstad
Kristiansand
Sarpsborg
Stavanger
Tromsø
Trondheim
Ålesund

GERMANY

Nürnberg




// ALFAGOMMA GROUP

Dunlop Hiflex förvärvades av Alfagomma Group 2005. Gruppen, som grundades 1956, är en global tillverkare specialiserad på högkonstruerade, tekniskt krävande hydrauliska och industriella produkter, skapat med ett engagemang för högsta kvalitet och innovation.

// FORSKNING OCH UTVECKLING

Alfagomma är fokuserad på ständiga förbättringar, bevisat av dess ständiga tekniska innovation på produkt-, process- och produktionsnivå, vilket har gjort det möjligt att snabbt reagera på förändrade internationella regelverk, vilket förbättrar produkternas prestanda, säkerhet och effektivitet. Företagets utmärkande drag är dess förmåga att förnya sig genom att investera i forskning och utveckling av produkter och material, och designa lösningar som uppfyller kundens krav, i överensstämmelse med internationella bestämmelser.

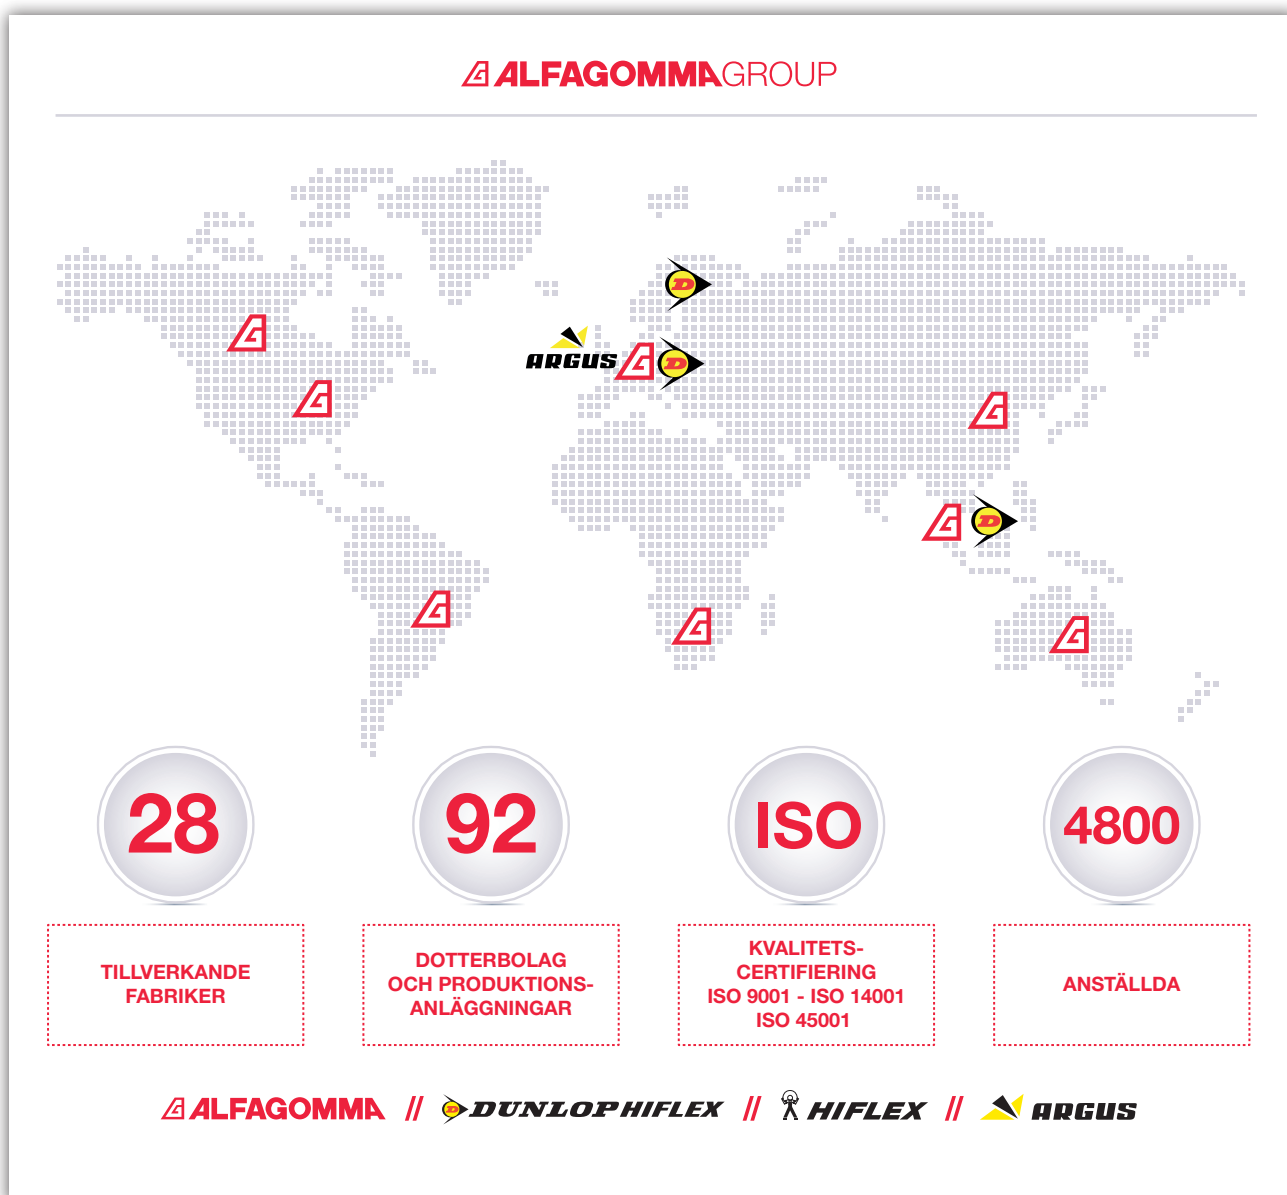

// KOMPLETT OCH INTEGRERAT HYDRAULSYSTEM

- Säkert och pålitligt integrerat system
- Komplet sortiment av slangar, kopplingar, adaptrar och snabbkopplingar
- Rör av kolstål och rostfritt stål
- Anpassade system och satser
- Brett sortiment av artiklar i lager
- Top Coat-ytbehandling på alla våra metalldelar



Minsta böjradie =
2 × invändig diameter



Minsta böjradie =
3 × invändig diameter



Elektriskt motstånd längs de ledande
skikten
≤ 10⁶ Ω/längd



2004/1935 EC
2006/2023 EC



Ftalat- &
BPA-fri



IANESCO godkänd

LANTBRUK

➤ BEVATTNING & GÖDSLING


➤ GRÖDBESPRUTNING

➤ LUFTSÅDD



// BULK MATERIAL

// 16UOL-FLEX

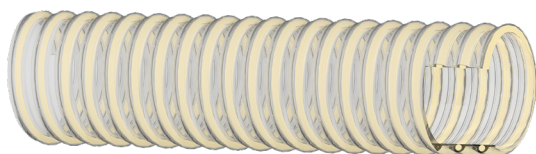**Ventilation - Polyuretan - PVC spiral****EU 10/2011 A+B+C+D1+D2+E**

Konstruktion: transparent polyuretan – nötningsbeständig, microb- och hydrolysisresistent.

Armering: vit, slagtålig, hård PVC spiral.

Användningsområde: Flexibel sug- och tryckslang för transport av vatten, slam, gödsel, slitande partiklar och granulater m.m. inom lantbruk, trä-, plast- och livsmedels-industri.

Temperatur: -30 °C +80 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Böjningsradie (mm)	Vakuum %	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2018437	32,0	1 1/4"	37	20,00	0,210	20,000
2018438	40,0	1 9/16"	46	20,00	0,300	20,000

REV.0.0


// LIVSMEDEL

// 49200

**PVC slang livsmedelskvalité****FDA - EU 10/2011 A+B+C+D1****Innertub:** transparent PVC.**Armering:** höghållfast textilfläta.**Yttertub:** transparent PVC med röda längsgående ränder – nötnings- och ozonresistent.**Användningsområde:** universalslang av livsmedelskvalité. Rengöres med 5% sodalösning.**Temperatur:** -5 °C +60 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2005427	6,0	1/4"	12,0	20	60	0,110	50,000
2005431	8,0	5/16"	14,0	15	45	0,130	50,000
2005434	10,0	3/8"	16,0	15	45	0,155	50,000
2005437	13,0	1/2"	19,0	10	30	0,190	50,000
2005440	16,0	5/8"	22,0	10	30	0,225	50,000
2011581	19,0	3/4"	25,0	10	30	0,260	50,000
2005444	25,0	1"	33,0	10	30	0,450	50,000
2011587	32,0	1 1/4"	42,0	7	21	0,715	50,000
2011589	38,0	1 1/2"	48,0	7	21	0,830	50,000
2001086	51,0	2"	63,0	6	18	1,320	50,000

// 47200

**PVC slang sug och tryck livsmedelskvalité****FDA - EU 10/2011 A+B+C+D1****Konstruktion:** transparent PVC – nötnings- och ozonresistent.**Armering:** stålspiral.**Användningsområde:** sug- och tryckslang för transport av vatten, flytande livsmedel och alkoholhaltiga vätskor (max 20%). Rengöres med 5% sodalösning.**Temperatur:** -5 °C +60 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vakuum %	Längd (m)
2011483	10,0	3/8"	16,0	15	45	40	90,00	60,000
2011485	13,0	1/2"	19,0	7	21	52	85,00	60,000
2011489	16,0	5/8"	22,0	6	18	64	85,00	60,000
2011493	20,0	13/16"	27,0	5	15	80	85,00	30,000
2005446	20,0	13/16"	27,0	5	15	80	85,00	60,000
2011495	22,0	7/8"	29,0	5	15	88	85,00	60,000
2005448	25,0	1"	33,0	5	15	100	85,00	60,000
2011497	30,0	1 3/16"	38,0	4	12	120	85,00	60,000
2005450	32,0	1 1/4"	40,0	4	12	128	85,00	60,000
2011499	35,0	1 3/8"	44,0	4	12	140	85,00	60,000
2005452	38,0	1 1/2"	47,0	4	12	152	85,00	30,000
2005454	40,0	1 9/16"	49,0	3	9	160	85,00	30,000
2011501	45,0	1 3/4"	55,0	3	9	180	80,00	30,000
2005456	51,0	2"	61,0	3	9	204	80,00	30,000
2005458	63,0	2 1/2"	75,0	2	6	252	80,00	30,000
2005462	76,0	3"	90,0	2	6	304	70,00	30,000
2005464	102,0	4"	116,0	2	6	408	70,00	30,000

// 4660L

**PVC slang sug och tryck för normal användning - EU 10/2011 A+B+C+D1**

Konstruktion: transparent PVC – nötnings- och ozonresistent.

Armering: vit, slagtålig, hård PVC spiral.

Användningsområde: flexibel sug- och tryckslang för transport av vatten och alkoholhaltiga vätskor (max 20%).

Rengöres med 5% sodalösning.

Temperatur: -5 °C +60 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vakuum %	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2000896	20,0	13/16"	8	24	90	70,00	0,230	50,000
2000897	25,0	1"	8	24	113	70,00	0,290	50,000
2000899	32,0	1 1/4"	7	21	144	70,00	0,390	50,000
2000901	38,0	1 1/2"	6	18	171	70,00	0,510	50,000
2000904	51,0	2"	5	15	230	70,00	0,760	50,000
2000907	63,0	2 1/2"	5	15	284	70,00	0,970	25,000
2000910	76,0	3"	5	15	342	70,00	1,330	25,000
2000914	102,0	4"	4	12	459	70,00	2,190	25,000

// 450LE EVOLUTION **NEW****Ångslang 6 Bar (90 psi) - Hetvatten 20 bar (300 psi) - Fett beständig****FDA - ARRETE DU 05/08/2020 Cat. D**

Innertub: vit NBR (nitril).

Armering: höghållfast textilfläta.

Yttertub: blå NBR/PVC – nötnings-, ozon-, och olje-resistent.


Användningsområde: tvättslang för mättad ånga och hetvatten inom livsmedel och mejeri.

Temperatur: vatten -40 °C + 120 °C
ånga +165 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2018148	13,0	1/2"	23,0	6	60	65	0,440	15,000
2018147	13,0	1/2"	23,0	6	60	65	0,440	60,000
2018151	19,0	3/4"	30,0	6	60	95	0,650	15,000
2018150	19,0	3/4"	30,0	6	60	95	0,650	60,000
2018154	25,0	1"	36,0	6	60	125	0,820	15,000
2018153	25,0	1"	36,0	6	60	125	0,820	60,000

REV.0.0

// 400LE EVOLUTION

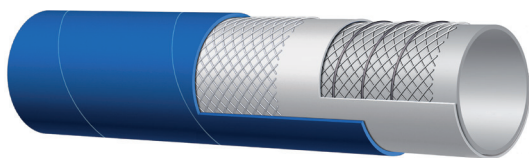

Universal högflexibel livsmedelsslang sug och tryck.

FDA - 3A SANITARY STANDARD - D.M.

21/03/1973 - ARRETE DU 05/08/2020 Cat. D

Innertub: vit NBR (nitril).

Armering: höghållfast textilfläta och stålspiral.

Yttertub: blå NBR/PVC – nötnings-, ozon-, och olje-resistent.

Användningsområde: flytande livsmedel, även feta.

Alkoholhaltiga vätskor (max 75%). Steriliserar med 130 °C ånga i 30 minuter eller med 5% sodalösning.

Temperatur: flytande livsmedel -30 °C +100 °C
feta livsmedel +120

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vakuüm %	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2017324	25,0	1"	36,0	10	30	50	100,00	0,780	61,000
2017326	32,0	1 1/4"	43,0	10	30	64	100,00	1,000	61,000
2017328	38,0	1 1/2"	49,0	10	30	76	100,00	1,170	61,000
2017340	51,0	2"	63,0	10	30	102	100,00	1,580	61,000
2017342	63,0	2 1/2"	76,0	10	30	126	90,00	2,390	61,000
2017344	76,0	3"	89,0	10	30	152	90,00	2,880	61,000

Förbättrad flexibilitet och motståndskraft mot böjningar.

// OLJA & BRÄNSLE

// 689AA

**Bränsleslang 10 bar (150 psi) - utvändig textilfläta****Innertub:** svart NBR (nitril).**Armering:** utvändig höghållfast textilfläta.**Användningsområde:** bensin och diesel (även biodiesel) slang för fordon.**Temperatur:** -20 °C +100 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2005085	3,2	1/8"	7,0	10	30	32	0,040	20,000
2003830	3,5	9/64"	7,5	10	30	28	0,045	20,000
2005086	4,0	5/32"	9,0	10	30	40	0,050	20,000
2003831	4,5	11/64"	9,5	10	30	38	0,060	20,000
2003832	5,0	3/16"	10,0	10	30	40	0,065	20,000
2003833	5,5	7/32"	10,5	10	30	45	0,070	20,000
2003834	6,0	1/4"	11,0	10	30	50	0,075	20,000
2005087	7,0	9/32"	12,0	10	30	70	0,080	20,000
2004313	7,5	19/64"	12,5	10	30	60	0,085	20,000
2003835	8,0	5/16"	13,0	10	30	65	0,090	20,000
2005088	9,0	23/64"	15,0	10	30	90	0,105	20,000
2005089	11,0	7/16"	17,0	10	30	110	0,120	20,000

// 654AA EVOLUTION

**Bränsleslang 20 bar (300 psi) - SAE J30R7****Innertub:** svart ledande NBR (nitril).**Armering:** höghållfast textilfläta.**Yttertub:** svart ledande CR (kloroprenuggummi) – nötnings- och ozonresistent.**Användningsområde:** tryckslang för bensin och diesel. Lämplig etanol/biodiesel upp till E10/B10 fordon.**Temperatur:** -40 °C +125 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Vikt (kg/m)
2015076	5,0	3/16"	11,0	20	60	0,080
2014980	6,0	1/4"	12,0	20	60	0,100
2014981	8,0	5/16"	14,0	20	60	0,120
2014982	10,0	3/8"	16,0	20	60	0,170
2014636	13,0	1/2"	20,0	20	60	0,210
2014977	16,0	5/8"	24,0	20	60	0,300
2014978	19,0	3/4"	27,0	20	60	0,370
2014979	25,0	1"	34,0	20	60	0,490

REV.0.0

// 605AA



MSHA

Bränsleslang 10 bar (150 psi) överträffar SAE 100 R4 - SAE J2006/R2 - ISO 13363 /2/A+B**Innertub:** svart ledande NBR (nitril).**Armering:** höghållfast textilfläta och stålspiral**Yttertub:** svart CR (kloroprenkummi) – nötnings-, ozon- och flam-resistent.**Användningsområde:** tryckslang för bensin och diesel. Lämplig etanol/biodiesel upp till E10/B10 fordon.**Temperatur:** -30 °C +80 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vakuüm %	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2001851	19,0	3/4"	30,0	10	30	76	100,00	0,600	61,000
2014616	25,0	1"	36,0	10	30	100	100,00	0,760	61,000
2001854	30,0	1 3/16"	41,0	10	30	120	100,00	0,930	30,500
2001856	32,0	1 1/4"	43,0	10	30	128	100,00	0,980	61,000
2001858	35,0	1 3/8"	46,0	10	30	140	100,00	1,060	30,500
2001860	38,0	1 1/2"	49,0	10	30	152	100,00	1,130	61,000
2001865	51,0	2"	62,0	10	30	204	100,00	1,460	30,500
2001867	60,0	2 3/8"	73,0	10	30	240	90,00	1,990	30,500
2001868	63,0	2 1/2"	76,0	10	30	252	90,00	2,080	30,500
2001869	70,0	2 3/4"	83,0	10	30	280	90,00	2,320	30,500
2001871	80,0	3 1/8"	94,0	10	30	320	90,00	2,670	30,500
2001872	90,0	3 1/2"	104,0	10	30	360	90,00	3,040	30,500
2001873	102,0	4"	116,0	10	30	408	90,00	3,400	30,500
2001875	115,0	4 1/2"	129,0	10	30	460	90,00	4,350	30,500
2001877	127,0	5"	145,0	10	30	508	80,00	5,890	30,500
2001879	152,0	6"	170,0	10	25	608	80,00	7,310	30,500

// VATTEN, BESPRUTNING & GÖDSLING

// 293AK

**Vattenslang PVC**

Innertub: svart PVC.

Armering: höghållfast textilfläta.

Yttertub: gul PVC.

Användningsområde: tryckslang för vatten.

Temperatur: -10 °C +60 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2017932	12,5	1/2"	16,8	10	30	0,130	50,000
2017933	19,0	3/4"	24,4	7	21	0,230	25,000
2017934	19,0	3/4"	24,4	7	21	0,230	50,000
2017935	25,0	1"	31,6	6	18	0,390	50,000

// 49200

**PVC slang livsmedelskvalité****FDA - EU 10/2011 A+B+C+D1**

Innertub: transparent PVC.

Armering: höghållfast textilfläta.

Yttertub: transparent PVC med röda längsgående ränder – nötnings- och ozonresistent.

Användningsområde: universalslang av livsmedelskvalité.

Rengöres med 5% sodalösning.

Temperatur: -5 °C +60 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2005427	6,0	1/4"	12,0	20	60	0,110	50,000
2005431	8,0	5/16"	14,0	15	45	0,130	50,000
2005434	10,0	3/8"	16,0	15	45	0,155	50,000
2005437	13,0	1/2"	19,0	10	30	0,190	50,000
2005440	16,0	5/8"	22,0	10	30	0,225	50,000
2011581	19,0	3/4"	25,0	10	30	0,260	50,000
2005444	25,0	1"	33,0	10	30	0,450	50,000
2011587	32,0	1 1/4"	42,0	7	21	0,715	50,000
2011589	38,0	1 1/2"	48,0	7	21	0,830	50,000
2001086	51,0	2"	63,0	6	18	1,320	50,000

// 375AH

**Hetvattenslang 10 bar (150 psi)**

Innertub: svart EPDM.

Armering: höghållfast textilfläta.

Yttertub: röd EPDM – värme-, nötnings-, och ozonresistent.

Användningsområde: universal tryckslang för hetvatten.

Temperatur: -25 °C +100 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2003773	13,0	1/2"	19,0	10	30	130	0,240	50,000
2003775	16,0	5/8"	22,0	10	30	160	0,280	50,000
2003777	19,0	3/4"	27,0	10	30	190	0,450	50,000
2003779	25,0	1"	33,0	10	30	250	0,570	50,000

// 591AE

**Besprutningsslang 40 bar (600 psi)**

Innertub: svart PVC.

Armering: höghållfast textilfläta.

Yttertub: blå PVC – nötnings-, och ozonresistent.

Användningsområde: för besprutning med gödnings-, bekämpnings- och ogräs-medel.

Temperatur: -5 °C +60 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2000891	8,0	5/16"	14,0	50	125	64	0,135	100,000
2000892	10,0	3/8"	16,0	50	125	80	0,160	100,000
2001033	13,0	1/2"	20,0	40	120	104	0,225	100,000
2000893	16,0	5/8"	24,0	40	120	128	0,320	100,000

// 593AK

**Besprutningsslang 80 bar (1200 psi)**

Innertub: svart PVC.

Armering: höghållfast textilfläta.

Yttertub: gul rillad PVC med svarta längsgående ränder – nötnings-, och ozonresistent.

Användningsområde: för besprutning med gödnings-, bekämpnings- och ogräs-medel.

Temperatur: -5 °C +60 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2001468	8,0	5/16"	15,0	80	200	64	0,155	100,000
2001355	10,0	3/8"	18,0	80	200	80	0,230	100,000
2001034	13,0	1/2"	22,0	80	200	104	0,320	100,000

// ULTRAJET 200

**Högtrycksslang 200 bar (3000 psi)**

Innertub: svart syntetgummi – olje-, tvättmedels- och hetvatten-resistent.

Armering: höghållfast textilfläta.


Yttertub: blå syntetgummi – nötnings-, ozon- och kolväteresistent.

Användningsområde: för högtryckstvättar, speciellt inom livsmedelsbranschen. Inte lämplig för ånga.

Temperatur: -40°C +121°C (för vatten max +70°C)

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Arbetsstryck (Mpa)	Böjningsradie (mm)	Vikt (kg/m)
1005283	10,0	3/8"	20,0	60	0,242
1005284	13,0	1/2"	20,0	70	0,263

// ALFAJET 400

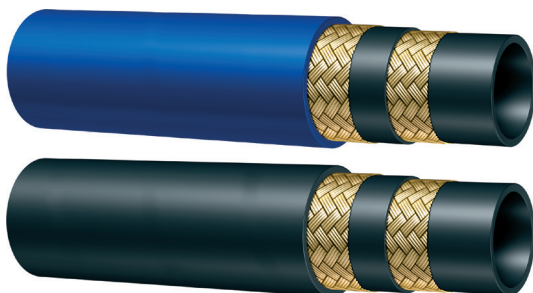**Högtrycksslang 400 bar (6000 psi)**

Innertub: svart syntetgummi – olje-, tvättmedels- och hetvatten-resistent.

Armering: höghållfast textilfläta.

Yttertub: blå syntetgummi (finns även i svart utförande) – nötnings-, ozon- och kolväteresistent.

Användningsområde: för högtryckstvättar, speciellt för hetvatten. Inte lämplig för ånga.


Temperatur: -40°C +121°C (för vatten max +70°C)

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (Mpa)	Sprängtryck (Mpa)	Böjningsradie (mm)	Vikt (kg/m)	Notering
1000936	10,0	3/8"	16,7	40,0	130,0	90	0,363	EJ PIN-PRICKED
1000937	13,0	1/2"	20,1	40,0	120,0	115	0,485	EJ PIN-PRICKED

Artikelnummer avser blå yttertub.


REV.0.0

// 286AE

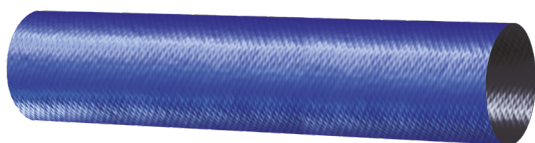**Avtappningsslang - flatrullad****Innertub:** svart PVC.**Armering:** höghållfast textilfläta.**Yttertub:** blå PVC – nötnings- och ozonresistant.**Användningsområde:** för avtappning.**Temperatur:** -5 °C +60 °C


Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2016895	25,0	1"	5	14	0,155	100,000
2016896	32,0	1 1/4"	5	14	0,175	100,000
2016897	38,0	1 1/2"	4	12	0,205	100,000
2016899	51,0	2"	4	12	0,275	50,000
2016898	51,0	2"	4	12	0,275	100,000
2016900	63,0	2 1/2"	3,5	12	0,360	50,000
2016901	63,0	2 1/2"	3,5	12	0,360	100,000
2016902	76,0	3"	3,5	10	0,420	50,000
2016903	76,0	3"	3,5	10	0,420	100,000
2016904	102,0	4"	3	8	0,600	50,000
2016905	102,0	4"	3	8	0,600	100,000
2016908	152,0	6"	2,5	7	1,200	50,000
2016910	203,0	8"	2	6	1,705	50,000

// 98NAA

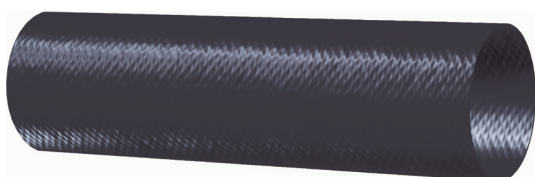**Luft/vatten tryckslang - flatrullad****Innertub:** svart PVC/NBR (nitril).**Armering:** höghållfast textilfläta.**Yttertub:** svart PVC/NBR (nitril).**Användningsområde:** för transport av luft eller vatten.**Temperatur:** -20 °C +80 °C


Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2003846	20,0	13/16"	25	75	0,180	100,000
2003848	26,0	1 1/32"	25	75	0,210	100,000
2003850	32,0	1 1/4"	20	60	0,240	100,000
2003852	38,0	1 1/2"	16	50	0,300	100,000
2003854	52,0	2 3/64"	16	50	0,400	100,000
2003856	65,0	2 9/16"	16	50	0,540	100,000
2003858	76,0	3"	16	50	0,650	100,000
2004435	102,0	4"	16	50	1,000	100,000

// 27AAA

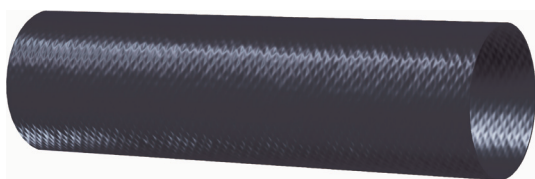**Avtappningsslang - flatrullad****Innertub:** svart PVC/NBR (nitril).**Armering:** höghållfast cirkulärt vävt garn.**Yttertub:** svart PVC/NBR (nitril).**Användningsområde:** kraftig utkastarslang för vatten och slam.**Temperatur:** -20 °C +80 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Vikt (kg/m)	Draghållfasthet (kg)	Längd (m)
2017554	76,0	82,6	16	50	0,900	8,800	200
2017556	90,0	96,8	16	50	1,150	10,900	200
2005073	102,0	109,0	16	50	1,350	12,400	200
2005074	127,0	134,8	15	45	1,700	17,000	200
2017557	152,0	159,8	14	42	1,950	17,900	200

// 253AA

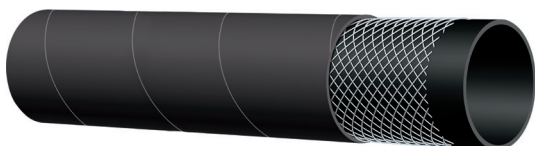**Avtappningsslang 10 bar (150psi) - flatrullad****Innertub:** svart EPDM.**Armering:** höghållfast textilfläta.**Yttertub:** svart EPDM – nötnings- och ozonresistent.**Användningsområde:** för avtappning.**Temperatur:** -30 °C +80 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2003459	32,0	1 1/4"	40,0	10	30	0,570	61,000
2003460	38,0	1 1/2"	46,0	10	30	0,680	61,000
2001741	51,0	2"	59,0	10	30	0,910	30,500
2001743	63,0	2 1/2"	71,0	10	30	1,110	30,500
2001745	76,0	3"	86,0	10	30	1,560	30,500
2001747	102,0	4"	112,0	10	30	2,130	30,500
2001748	127,0	5"	139,0	10	30	2,870	30,500
2001749	152,0	6"	164,0	10	30	3,520	30,500


REV.0.0

// 202AA

**Universalslang sug och tryck 10 bar (150psi) - EPDM****Innertub:** svart ledande EPDM.**Armering:** höghållfast textillfläta och stålspiral.**Yttertub:** svart ledande EPDM – nötnings- och ozonresistent.**Användningsområde:** för vatten, lättare kemikalier och gödningsmedel.**Temperatur:** -40 °C +100 °C beroende på vilken kemikalie som transporteras.

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vakuüm %	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2009122	19,0	3/4"	30,0	10	30	76	100,00	0,590	61,000
2001694	25,0	1"	36,0	10	30	100	100,00	0,730	61,000
2001696	32,0	1 1/4"	43,0	10	30	128	100,00	0,890	61,000
2001698	38,0	1 1/2"	49,0	10	30	152	100,00	1,040	61,000
2001700	51,0	2"	62,0	10	30	204	100,00	1,350	61,000
2001702	63,0	2 1/2"	76,0	10	30	252	90,00	2,170	61,000
2001703	76,0	3"	89,0	10	30	304	90,00	2,600	30,500
2001705	102,0	4"	116,0	10	30	408	90,00	3,540	30,500
2005181	127,0	5"	145,0	10	30	635	80,00	5,530	20,000
2005182	152,0	6"	170,0	10	25	760	80,00	6,900	20,000

// 47200

**PVC slang sug och tryck livsmedelskvalité
FDA - EU 10/2011 A+B+C+D1****Konstruktion:** transparent PVC – nötnings- och ozonresistent.**Armering:** stålspiral.**Användningsområde:** sug- och tryckslang för transport av vatten, flytande livsmedel och alkoholhaltiga vätskor (max 20%). Rengöres med 5% sodalösning.**Temperatur:** -5 °C +60 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Ytterdiameter (mm)	Arbetstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vakuüm %	Längd (m)
2011483	10,0	3/8"	16,0	15	45	40	90,00	60,000
2011485	13,0	1/2"	19,0	7	21	52	85,00	60,000
2011489	16,0	5/8"	22,0	6	18	64	85,00	60,000
2011493	20,0	13/16"	27,0	5	15	80	85,00	30,000
2005446	20,0	13/16"	27,0	5	15	80	85,00	60,000
2011495	22,0	7/8"	29,0	5	15	88	85,00	60,000
2005448	25,0	1"	33,0	5	15	100	85,00	60,000
2011497	30,0	1 3/16"	38,0	4	12	120	85,00	60,000
2005450	32,0	1 1/4"	40,0	4	12	128	85,00	60,000
2011499	35,0	1 3/8"	44,0	4	12	140	85,00	60,000
2005452	38,0	1 1/2"	47,0	4	12	152	85,00	30,000
2005454	40,0	1 9/16"	49,0	3	9	160	85,00	30,000
2011501	45,0	1 3/4"	55,0	3	9	180	80,00	30,000
2005456	51,0	2"	61,0	3	9	204	80,00	30,000
2005458	63,0	2 1/2"	75,0	2	6	252	80,00	30,000
2005462	76,0	3"	90,0	2	6	304	70,00	30,000
2005464	102,0	4"	116,0	2	6	408	70,00	30,000

// 2660L


**Universalslang SE sug och tryck - PVC****Konstruktion:** transparent PVC – nötnings- och ozonresistent.**Armering:** vit, slagtålig, hård PVC spiral.**Användningsområde:** för vatten. Mycket flexibel även vid låga temperaturer.**Temperatur:** -20 °C +60 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vakuum %	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2004348	38,0	1 1/2"	5	15	152	60,00	0,510	50,000
2004928	45,0	1 3/4"	5	15	180	60,00	0,670	50,000
2004439	51,0	2"	5	15	204	60,00	0,760	50,000

// 4660L

**PVC slang sug och tryck för normal användning - EU 10/2011 A+B+C+D1****Konstruktion:** transparent PVC – nötnings- och ozonresistent.**Armering:** vit, slagtålig, hård PVC spiral.**Användningsområde:** flexibel sug- och tryckslang för transport av vatten och alkoholhaltiga vätskor (max 20%). Rengöres med 5% sodalösning.**Temperatur:** -5 °C +60 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vakuum %	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2000896	20,0	13/16"	8	24	90	70,00	0,230	50,000
2000897	25,0	1"	8	24	113	70,00	0,290	50,000
2000899	32,0	1 1/4"	7	21	144	70,00	0,390	50,000
2000901	38,0	1 1/2"	6	18	171	70,00	0,510	50,000
2000904	51,0	2"	5	15	230	70,00	0,760	50,000
2000907	63,0	2 1/2"	5	15	284	70,00	0,970	25,000
2000910	76,0	3"	5	15	342	70,00	1,330	25,000
2000914	102,0	4"	4	12	459	70,00	2,190	25,000

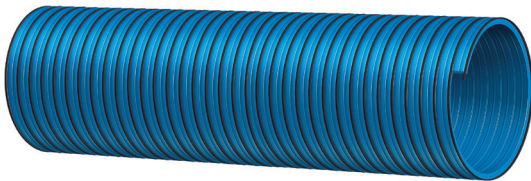// 265TA **NEW****Spiralsugslang SE - PVC - Standard**

Konstruktion: blå PVC/NBR (nitril) – nötnings- och ozonresistent.


Armering: vit, slagtålig, hård PVC spiral.

Användningsområde: flexibel sug- och tryckslang för transport av vatten, slam, gödsel. Extrem flexibilitet även vid låga temperaturer.

Temperatur: -30 °C +60 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vakuump %	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2016632	51,0	2"	4	12	178	80,00	0,860	50,000
2016634	63,0	2 1/2"	3	9	222	80,00	1,270	50,000
2016636	76,0	3"	3	9	266	80,00	1,520	50,000
2016638	102,0	4"	2	6	357	80,00	2,220	30,000

// 267BE

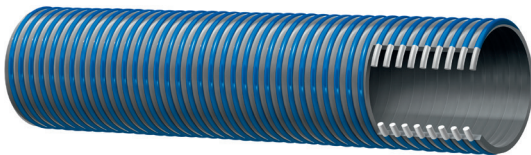**Spiralsugslang SE - PVC - Medium**

Konstruktion: grå PVC med blåa ränder – nötnings- och ozonresistent.

Armering: vit, slagtålig, hård PVC spiral.

Användningsområde: flexibel sug- och tryckslang. Speciell konstruktion för gödselvagnar. God flexibilitet även vid låga temperaturer.

Temperatur: -20 °C +60 °C

Artikel nummer	Innerdiameter (mm)	Innerdiameter (tum)	Arbetsstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjningsradie (mm)	Vakuump %	Vikt (kg/m)	Längd (m)
2001011	38,0	1 1/2"	7	21	152	90,00	0,705	50,000
2000953	51,0	2"	5	15	204	90,00	1,000	50,000
2000955	63,0	2 1/2"	5	15	252	90,00	1,340	50,000
2000956	76,0	3"	5	15	304	90,00	1,750	50,000
2000958	90,0	3 1/2"	4	12	360	90,00	2,260	30,000
2000959	102,0	4"	4	12	408	90,00	2,700	30,000
2000962	127,0	5"	4	12	508	90,00	3,800	20,000
2000963	152,0	6"	3	9	608	90,00	4,850	20,000
2000964	203,0	8"	3	9	812	90,00	9,100	10,000

// KARDANKOPPLINGAR

// I169B10M

TYP BAUER

Hane med låsbygel - Multifunktionell räfflad slanganslutning -
Pläterat stål



Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Kopplingsstorlek (mm)
2310183	2"	50,0	50,0
2310184	3"	76,0	89,0
2310185	4"	102,0	108,0
2310186	5"	125,0	133,0
2310187	6"	152,0	159,0

// I169B20M

TYP BAUER

Hona - Multifunktionell räfflad slanganslutning komplett med
tätning - Pläterat stål



Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Kopplingsstorlek (mm)
2310188	2"	50,0	50,0
2310189	3"	76,0	89,0
2310190	4"	102,0	108,0
2310191	5"	125,0	133,0
2310192	6"	152,0	159,0

REV.0.0

// I1Y9B-HAND

TYP BAUER

Låsbygel - Pläterat stål



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)
2303127	50
2303128	76
2303129	89
2303130	108
2305904	133
2303131	159
2303132	194

// IOB9B200

TYP BAUER

Honkoppling komplett med tätning - Svart svetsmodell - Opläterat stål



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)
2303087	89
2303088	108
2303089	159
2303090	194

// IOBSB100

TYP BAUER

Hankoppling utan låsbygel - Svart svetsmodell - Opläterat stål



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)
2303095	89
2303096	108
2305932	133
2303097	159
2303098	194

// I1A9B007

TYP BAUER

Honkoppling komplett med tätning - BSPT Hane - Pläterat stål



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)	Gångtyp	Gänga
2303133	50	BSPT	2"
2303134	76	BSPT	3"
2303135	89	BSPT	3"
2303136	108	BSPT	4"
2303137	159	BSPT	6"

// I1A9B507

TYP BAUER

Hankoppling med låsbygel - BSPT Hane - Pläterat stål



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)	Gångtyp	Gänga
2307546	50	BSPT	2"
2305935	89	BSPT	3"
2305937	108	BSPT	4"
2305938	133	BSPT	5"
2305939	159	BSPT	6"

// I1A9BG9B

TYP BAUER

90° Bøj: Hankoppling med låsbygel - Honkoppling komplett med tätning - Pläterat stål



Artikel nummer	Kopplingsstorlek 1 (mm)	Kopplingsstorlek 2 (mm)
2309736	50	50
2305942	108	108

REV.0.0

// INJM9B

TYP BAUER

Oljebeständig gummitätning - Nitrilgummi



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)
2302869	50
2302870	76
2302871	89
2302872	108
2302873	133
2302874	159
2302875	194

// MOD. 42

// I11D8100

M42 - KVS

Hane - Slanganslutning - Pläterat stål



Artikel nummer	Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Kopplingsstorlek (mm)	Slangkoppling Ytterdiameter (mm)
2305186	2"	51,0	48,0	
2304741	2"	51,0	76,0	
2305275	2 1/2"	63,0	76,0	
2305187	3"	76,0	76,0	74,0
2308774	3"	76,0	76,0	
2308775	3"	76,0	76,0	74,0 (kort)
2304736	3"	76,0	102,0	
2305188	4"	102,0	102,0	
2305189	5"	127,0	133,0	
2305190	6"	152,0	152,0	

// I11D8200

M42 - KMS

Honkoppling med låsbygel komplett med tätning - Slanganslutning - Pläterat stål



Item Code	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Kopplingsstorlek (mm)	Slangkoppling Ytterdiameter (mm)
2305199	2"	51,0	48,0	
2304749	2"	51,0	76,0	
2305278	2 1/2"	63,0	76,0	
2305200	3"	76,0	76,0	74,0
2308776	3"	76,0	76,0	
2308777	3"	76,0	76,0	74,0 (kort)
2305576	3"	76,0	102,0	74,0
2305201	4"	102,0	102,0	
2305202	5"	127,0	133,0	
2305203	6"	152,0	152,0	

REV.0.0

// I1AD8007

M42 - KMG

Honkoppling med låsbygel komplett med tätning - BSPT Hane -
Pläterat stål



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)	Gängtyp	Gänga
2305196	48	BSPT	2"
2304747	76	BSPT	3"
2305581	102	BSPT	3"
2305277	102	BSPT	4"

// I1AD8507

M42 - KVG

Hane - BSPT Hane - Pläterat stål




Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)	Gängtyp	Gänga
2305183	48	BSPT	2"
2305587	76	BSPT	2"
2304739	76	BSPT	3"
2305273	102	BSPT	4"

// I0BD8100

M42 - KKV

Hane - Svetsmodell - Pläterat stål



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)
2305569	51
2305180	76
2305181	102
2304737	133
2305272	152

// I0BD8200

M42 - KKM

Honkoppling med låsbygel komplett med tätning - Svetsmodell -
Pläterat stål



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)
2305192	51
2305193	76
2305194	102
2304746	133
2305276	152

// I1AD8700

M42 - KXV

Hanplugg - Pläterat stål



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)
2305573	48
2304742	76
2304743	102
2305574	133
2304744	152

// I1AD8900

M42 - KXM

Honlock med låsbygel komplett med tätning - Pläterat stål



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)
2304750	48
2304751	76
2304752	102
2305571	133

REV.0.0

// INJMD8

M42

Tätning - Nitrilgummi



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)
2304423	48
2304424	76
2304425	102
2305589	133
2304426	152

// IEJMD8

M42

Tätning - EPDM



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)
2305588	48
2304418	60
2304419	76
2304420	102
2304421	133
2304422	152

// CAMLOCK

// I519C200

CAMLOCK MIL A-A-59326D (tidigare MIL C-27487)

Typ C - Koppling, slanganslutning - Aluminium



Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Kopplingsstorlek (tum)
2300640	1"	25,0	1"
2300641	1 1/4"	32,0	1 1/4"
2301860	1 1/2"	38,0	1 1/2"
2301861	2"	51,0	2"
2301862	2 1/2"	63,0	2 1/2"
2301863	3"	76,0	3"
2301864	4"	102,0	4"

// I519C100

CAMLOCK MIL A-A-59326D (tidigare MIL C-27487)

Typ E - Adapter, slanganslutning - Aluminium



Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Kopplingsstorlek (tum)
2300633	1"	25,0	1"
2301736	1 1/4"	32,0	1 1/4"
2301915	1 1/2"	38,0	1 1/2"
2301916	2"	51,0	2"
2302676	2 1/2"	63,0	2 1/2"
2301918	3"	76,0	3"
2307556	4"	102,0	4"

REV.0.0

// I5A9C606

CAMLOCK MIL A-A-59326D (tidigare MIL C-27487)

Typ A - Adapter, BSPP Hona - Aluminium



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (tum)	Kopplingsstorlek (mm)	Gängtyp	Gänga
2300182	1"	25	BSPP	1"
2300183	1 1/4"	32	BSPP	1 1/4"
2301831	1 1/2"	38	BSPP	1 1/2"
2301832	2"	51	BSPP	2"
2301833	2 1/2"	63	BSPP	2 1/2"
2301834	3"	76	BSPP	3"
2301835	4"	102	BSPP	4"

// I5A9C507

CAMLOCK MIL A-A-59326D (tidigare MIL C-27487)

Typ F - Adapter, BSPT Hane - Aluminium



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (tum)	Kopplingsstorlek (mm)	Gängtyp	Gänga
2301949	1"	25	BSPT	1"
2301950	1 1/4"	32	BSPT	1 1/4"
2301951	1 1/2"	38	BSPT	1 1/2"
2301952	2"	51	BSPT	2"
2301953	2 1/2"	63	BSPT	2 1/2"
2301954	3"	76	BSPT	3"
2301955	4"	102	BSPT	4"

// I3A9C806

CAMLOCK MIL A-A-59326D (tidigare MIL C-27487)

Typ D - Koppling, BSPP Hona - Aluminium



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (tum)	Kopplingsstorlek (mm)	Gängtyp	Gänga
2300193	1"	25	BSPP	1"
2300194	1 1/4"	32	BSPP	1 1/4"
2301877	1 1/2"	38	BSPP	1 1/2"
2301878	2"	38	BSPP	2"
2301879	2 1/2"	51	BSPP	2 1/2"
2301880	3"	63	BSPP	3"
2301881	4"	76	BSPP	4"

// I5A9C007

CAMLOCK MIL A-A-59326D (tidigare MIL C-27487)

Typ B - Koppling, BSPT Hane - Aluminium



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (tum)	Kopplingsstorlek (mm)	Gängtyp	Gänga
2301848	1"	25	BSPT	1"
2301849	1 1/4"	32	BSPT	1"1/4
2301850	1 1/2"	38	BSPT	1"1/2
2301851	2"	51	BSPT	2"
2301852	2 1/2"	63	BSPT	2"1/2
2301853	3"	76	BSPT	3"
2302699	4"	102	BSPT	4"

// I5A9C900

CAMLOCK MIL A-A-59326D (tidigare MIL C-27487)

Typ DC - Honlock för adapter - Aluminium



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (tum)	Kopplingsstorlek (mm)
2300200	1"	25
2300201	1 1/4"	32
2301968	1 1/2"	38
2301969	2"	51
2301970	2 1/2"	63
2301971	3"	76
2301972	4"	102

// I5A9C700

CAMLOCK MIL A-A-59326D (tidigare MIL C-27487)

Typ DP - Hanplugg för koppling - Aluminium



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (tum)	Kopplingsstorlek (mm)
2300967	1"	25
2302707	1 1/4"	32
2301982	1 1/2"	38
2301983	2"	51
2301985	2 1/2"	63
2301986	3"	76
2302708	4"	102

// TYP GEKA

// I818A300

TYP GEKA

Slanganslutning komplett med tätning - Mässing



Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Kloavstånd (mm)
2304856	3/8"	10,0	40
2301796	1/2"	13,0	40
2304857	5/8"	16,0	40
2301797	3/4"	19,0	40
2301798	1"	25,0	40
2304859	1 1/4"	32,0	40
2304858	1 1/2"	38,0	40

// I8A8A306

TYP GEKA

BSPP Hona komplett med tätning - Mässing



Artikel nummer	Kloavstånd (mm)	Gängtyp	Gänga
2305655	40	BSPP	1/4"
2305658	40	BSPP	3/8"
2305654	40	BSPP	1/2"
2305657	40	BSPP	3/4"
2305653	40	BSPP	1"
2305659	40	BSPP	1 1/4"
2305656	40	BSPP	1 1/2"

// I8A8A206

TYP GEKA

BSPP Hane komplett med tätning - Mässing



Artikel nummer	Kloavstånd (mm)	Gängtyp	Gänga
2305651	40	BSPP	3/8"
2305648	40	BSPP	1/2"
2305650	40	BSPP	3/4"
2305647	40	BSPP	1"
2305652	40	BSPP	1 1/4"
2305649	40	BSPP	1 1/2"

// I8A8A400

TYP GEKA

Blankt lock komplett med tätning - Mässing



Artikel nummer	Kloavstånd (mm)
2305660	40

// INJM8A

TYP GEKA

Tätning - Nitrilgummi



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)
2304440	40

REV.0.0

// NITO SNABBKOPPLING

// I81F2200

NITO SNABBKOPPLING

Hona - Slanganslutning - Krompläterad mässing



Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Kopplingsstorlek (mm)
2304906	3/8"	10,0	13,0
2304900	1/2"	13,0	13,0
2304904	3/4"	19,0	13,0

// I8AF2806

NITO SNABBKOPPLING

Hona - BSPP Hona - Krompläterad mässing



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)	Gänga
2304899	13	1/2"
2304903	13	3/4"
2304902	19	3/4"
2304898	25	1"

// I8AF2006

NITO SNABBKOPPLING

Hona - BSPP Hane - Krompläterad mässing



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)	Gänga
2304901	13	1/2"
2304905	13	3/4"

// I81F2100

NITO SNABBKOPPLING

Hane - Slanganslutning - Krompläterad mässing



Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Kopplingsstorlek (tum)
2305842	3/8"	10,0	1/2"
2304887	1/2"	13,0	1/2"
2304889	1/2" + 3/4"	13,0 + 19,0	1/2"
2304891	3/4"	19,0	3/4"
2305845	1"	25,0	1"

// I8AF2606

NITO SNABBKOPPLING

Hane - BSPP Hona - Krompläterad mässing



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)	Gänga
2304893	13	3/8"
2304886	13	1/2"
2304890	19	3/4"

// I8AF2506

NITO SNABBKOPPLING

Hane - BSPP Hane - Krompläterad mässing

Notering: artikel 2304892: säkerhetstyp



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (mm)	Gänga
2305840	13	3/8"
2304888	13	1/2"
2304892	19	3/4"

// NITO CLICK SNABBKOPPLING

// I81H3100

NITO CLICK KOPPLINGSSYSTEM

Hane - Slanganslutning - Krompläterad mässing



Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Kopplingsstorlek (tum)
2309105	1/2"	13,0	1/2"
2309106	1/2" + 3/4"	13,0 + 19,0	1/2"
2309107	3/4"	19,0	3/4"

// I81H3200

NITO CLICK KOPPLINGSSYSTEM

Hona - Slanganslutning - Krompläterad mässing

Notering: artikel 2309111: med kulventil



Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Kopplingsstorlek (tum)
2309108	3/8"	10,0	1/2"
2309109	1/2"	13,0	1/2"
2309111	1/2"	13,0	1/2"
2309110	3/4"	19,0	1/2"
2309112	3/4"	19,0	3/4"

// I81H3F00

NITO CLICK KOPPLINGSSYSTEM

Hona - Slanganslutning med gängad hylsa - Krompläterad mässing



Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (mm)	Kopplingsstorlek (mm)
2309113	13,0	13,0

// I8AH3006

NITO CLICK KOPPLINGSSYSTEM

Hona - BSPP Hane - Krompläterad mässing



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (tum)	Gängtyp	Gänga
2309114	1/2"	BSPP	1/2"

// I8AH3806

NITO CLICK KOPPLINGSSYSTEM

Hona - BSPP Hona - Krompläterad mässing



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (tum)	Gängtyp	Gänga
2309116	1/2"	BSPP + MM	1/2" + 3/4" + M22x1
2309115	3/4"	BSPP	3/4"

// I8AH3506

NITO CLICK KOPPLINGSSYSTEM

Hane - BSPP Hane - Krompläterad mässing



Artikel nummer	Kopplingsstorlek (tum)	Gängtyp	Gänga
2309117	1/2"	BSPP	1/2"
2309118	1/2"	BSPP	3/4"
2309119	3/4"	BSPP	3/4"

REV.0.0

// I8AH3606

NITO CLICK KOPPLINGSSYSTEM

Hane - BSPP Hona - Krompläterad mässing




Artikel nummer	DN Head 1 (tum)	Gängtyp	Gänga
2309121	1/2"	BSPP + MM	1/2" + 3/4" + M22x1
2309120	3/4"	BSPP	3/4"

// SLANGKOPPLINGAR

// I86061HXWA

VATTENKOPPLING MÄSSING

BSPP Hane med sexkant - Räfflad slanganslutning - Mässing




Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Gänga (tum)
2305035	1/4"	6,0	1/4"
2305041	3/8"	10,0	3/8"
2305039	1/2"	13,0	1/2"
2305056	1/2"	13,0	1/2"
2305040	3/4"	19,0	3/4"
2305046	3/4"	19,0	3/4"
2305036	1"	25,0	1"
2305043	1 1/4"	32,0	1 1/4"
2305042	1 1/2"	38,0	1 1/2"
2305037	2"	51,0	2"
2305044	2 1/2"	63,0	2 1/2"
2305038	3"	76,0	3"
2306055	4"	102,0	4"

// I86062WA

VATTENKOPPLING MÄSSING

BSPP Hona med vridbar sexkantmutter - Räfflad slanganslutning - Mässing



Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Gänga (tum)
2305023	1/2"	13,0	1/2"
2305024	3/4"	19,0	3/4"
2305021	1"	25,0	1"
2305028	1 1/4"	32,0	1 1/4"
2305027	1 1/2"	38,0	1 1/2"
2305022	2"	51,0	2"

REV.0.0

// I1607100

KOMBINATIONSNIPPEL

BSPT Hane - Slanganslutning - Pläterat stål




Artikel nummer	Slangens Innerdiameter (tum)	Slangens Innerdiameter (mm)	Gänga (tum)
2303820	1/2"	13,0	1/2"
2303821	3/4"	19,0	3/4"
2303822	1"	25,0	1"
2303823	1 1/4"	32,0	1"1/4"
2300601	1 1/2"	38,0	1"1/2"
2303825	2"	51,0	2"
2303826	2 1/2"	63,0	2"1/2"
2303827	3"	76,0	3"
2303828	4"	102,0	4"

Kombinationsnippel i rostfritt stål finns tillgänglig på begäran.

// SLANGVINDOR

// SLANGVINDA FAST


Luft och Vatten

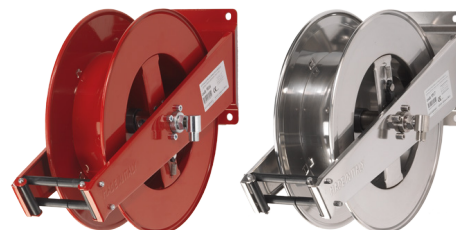

Artikel nummer	Material	Slang	Max slanglängd (m)	Inlopp	Utlopp	Max arbetstryck (bar)	Max Temperatur (°C)
7000525	Stål	1/2"	15	1/2" M	1/2" F	600	60
7000524	Stål	3/8" - 1/2"	25/20	1/2" M	1/2" F	600	60
7001801	AISI 304	3/8" - 1/2"	25/20	1/2" M	1/2" F	200	100

// SLANGVINDA JUSTERBAR

Luft och Vatten

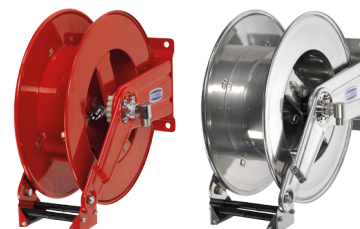

Artikel nummer	Material	Slang	Max slanglängd (m)	Inlopp	Utlopp	Max arbetstryck (bar)	Max Temperatur (°C)
7001783	Stål	3/8" - 1/2"	25/20	1/2" M	1/2" F	600	60
7002293	AISI 304	3/8" - 1/2"	25/20	1/2" M	1/2" F	200	100

REV.0.0

// SPRUTPISTOL & MUNSTYCKEN

// I8Y-GUN-F

INDUSTRIELL TVÄTTPISTOL

Justerbar pistol - BSPP Hona - Mässing / Blå EPDM



Artikel nummer	DN	DN (tum)
2305596	13	1/2"

// I8Y-NOZ-M

SPRUTMUNSTYCKE

BSP Hane - Mässing / Polyamid



Artikel nummer	DN	DN (tum)	Färg
2305599	19	3/4"	Röd
2305598	19	3/4"	Vit

// ST-1100



Artikel nummer	Inlopp	Utlopp	Maxtryck	L/min	Max Temperatur (°C)
121651	3/8" BSP SWIVEL	1/4" BSP	210	25	150

Tvätt pistolen finns även i andra färger och konstruktioner.

// KW-KOPPLING FÖR SPRUTPISTOL



Artikel nummer	Utlopp	Material
121326	1/4"	Mässing

// LANS I STÅL ST-28



Artikel nummer	Gänga	Material	Maxtryck	Längd (mm)
121654	1/4"	Stål	400	600
121655	1/4"	Stål	400	1000
121656	1/4"	Stål	400	1200

Lansar finns även i andra längder och konstruktioner.

// PUSH & PULL LANS ST-85



Artikel nummer	Inlopp	Material	Maxtryck	Längd (mm)
121659	1/4" BSP	Stål	210	850
121660	1/4" BSP	Stål	210	1000

Lansar finns även i andra längder och konstruktioner.

REV.0.0

// DUBBEL LANS



Artikel nummer	Inlopp	Material	Maxtryck	Längd (mm)
121658	1/4" BSP	Stål	310	1000

Lansar finns även i andra längder och konstruktioner.

// LONGCAST LANS ST-78



Artikel nummer	Inlopp	Material	Maxtryck	Längd (mm)
121317	1/4"	Rostfritt stål	280	850

Lansar finns även i andra konstruktioner.

// SKUMLANS ST-73.1 2L



Artikel nummer	Inlopp	Material	Storlek	Storlek
121336	KW	Plast	2L	1,25
121337	KW	Plast	2L	1,5
121338	1/4"	Plast	2L	2,1

Andra alternativ finns tillgängliga.


// INDUSTRISPRUTA



Artikel nummer	Tätningkit	Material	Storlek
121423	Viton	Plast	2L
121424	EPDM	Plast	7L

Andra alternativ finns tillgängliga.

// SANDBLAST HEAD ST-55 W/REGULATOR

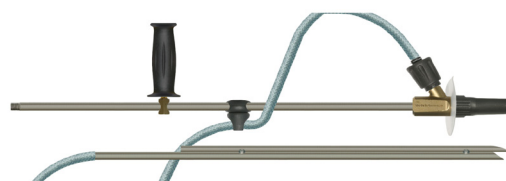

Artikel nummer	Inlopp	Material	Maxtryck	Munstycke	Längd (mm)
121809	KW	Rostfritt stål	200	055	500

// MUD SUCKER



Artikel nummer	Inlopp	Material	Maxtryck
121400	38 mm	Plast	min 80 bar

Slang och munstycke ingår inte.

REV.0.0

// MUNSTYCKE MEG 1/4" NPT 15°



Artikel nummer	Material	Maxtryck	Storlek
121270	Rostfritt stål	500	030
121271	Rostfritt stål	500	035
121447	Keramik	500	040
121352	Rostfritt stål	500	040
121353	Rostfritt stål	500	045
121354	Rostfritt stål	500	050
121355	Rostfritt stål	500	055
121356	Rostfritt stål	500	065
121272	Rostfritt stål	500	070
121273	Rostfritt stål	500	075
121274	Rostfritt stål	500	080
121275	Rostfritt stål	500	085

Andra alternativ finns tillgängliga.

// TURBO MUNSTYCKE 200 ST357.1 DIRT KILLER



Artikel nummer	Material	Maxtryck	Storlek	Max Temperatur (°C)
121284	Mässing	250	040	100
121285	Mässing	250	045	100
121286	Mässing	250	050	100
121287	Mässing	250	055	100
121288	Mässing	250	060	100
121289	Mässing	250	065	100
121290	Mässing	250	070	100

Andra alternativ finns tillgängliga.

// LONGCAST MUNSTYCKE



Artikel nummer	Material	Storlek
121305	Rostfritt stål	1,5
121304	Rostfritt stål	2
121306	Rostfritt stål	2,3
121307	Rostfritt stål	2,5

Andra storlekar finns tillgängliga på begäran.

// TVÄTTBORSTE VIKAN



Artikel nummer	Form	Storlek (mm)	Modell	Material	Max Temperatur (°C)
121468		1575-2780	297552	Aluminium	50
121472		1560	592515552	Trä	
121467	Rund	240	545252	Polyester	50
121469	Rektangulär	270	475552	Polyester	50
121470	Rektangulär	370	475752	Polyester	50
121471	Hög/Låg	280	524752	Polyester	50

Andra alternativ finns tillgängliga.

// SLANGKLÄMMOR

// I1LP1ASBW1

WORM GEAR CLAMP

Slangklämma - 1 bult - SMS - blått hölje - W1 (Förzinkat stål)



Artikel nummer	Bredd (mm)	Slangens Ytterdiameterintervall (min) (mm)	Slangens Ytterdiameterintervall (max) (mm)
2306729	9	8,0	14,0
2306730	9	11,0	17,0
2304158	9	13,0	20,0
2306731	12	15,0	24,0
2304160	12	19,0	28,0
2306732	12	22,0	32,0
2306733	12	26,0	38,0
2306734	12	32,0	44,0
2306735	12	38,0	50,0
2306736	12	44,0	56,0
2305949	12	50,0	65,0
2304346	12	58,0	75,0
2306739	12	68,0	85,0
2306740	12	77,0	95,0
2306741	12	87,0	112,0
2306742	12	104,0	138,0
2306743	12	132,0	165,0
2306744	12	150,0	180,0
2306745	12	175,0	205,0

// I1LP1PW-W1

PW-CLAMP

Slangklämma - 1 bult - W1 (Förzinkat stål)



Artikel nummer	Bredd (mm)	Slangens Ytterdiameterintervall (min) (mm)	Slangens Ytterdiameterintervall (max) (mm)
2304220	20	31,0	35,0
2304221	20	34,0	38,0
2304222	20	35,0	40,0
2304223	20	38,0	43,0
2304224	20	40,0	45,0
2304225	20	44,0	50,0
2304226	20	49,0	55,0
2304227	20	54,0	60,0
2304229	20	59,0	65,0
2304230	20	64,0	70,0
2304231	20	69,0	75,0
2304232	20	75,0	80,0
2304233	20	80,0	85,0
2304234	20	85,0	90,0
2304235	20	90,0	95,0
2304762	20	95,0	100,0

// I1LP2PW-W1

PW-CLAMP

Slangklämma - 2 bultar - W1 (Förzinkat stål)



Artikel nummer	Bredd (mm)	Slangens Ytterdiameterintervall (min) (mm)	Slangens Ytterdiameterintervall (max) (mm)
2304239	20	35,0	40,0
2304240	20	40,0	50,0
2304241	20	45,0	55,0
2304242	20	50,0	60,0
2304243	20	55,0	65,0
2304244	20	60,0	70,0
2304245	20	65,0	75,0
2304246	20	70,0	80,0
2304247	20	75,0	85,0
2304248	20	80,0	90,0
2304250	20	85,0	95,0
2306206	20	90,0	100,0
2305982	25	90,0	100,0
2304252	25	95,0	105,0
2304253	25	100,0	110,0
2304254	25	105,0	115,0
2304255	25	110,0	120,0
2304256	25	115,0	125,0
2304257	25	120,0	130,0
2304258	25	125,0	135,0
2304259	25	130,0	140,0

REV.0.0

Artikel nummer	Bredd (mm)	Slangens Ytterdiameterintervall (min) (mm)	Slangens Ytterdiameterintervall (max) (mm)
2305983	25	135,0	145,0
2304260	25	140,0	150,0
2305984	25	146,0	155,0
2304261	25	150,0	160,0
2305985	25	155,0	165,0
2304262	25	160,0	170,0
2304263	25	170,0	180,0
2304264	25	180,0	190,0
2304265	25	190,0	200,0
2304266	25	200,0	210,0
2304267	25	210,0	220,0
2304268	25	220,0	230,0
2304766	25	230,0	240,0
2304270	25	245,0	255,0
2304271	25	250,0	260,0
2305987	25	260,0	270,0
2304272	25	265,0	275,0

// ANTECKNINGAR

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

REV.0.0

Lined area for notes.

REV.0.0

Lined area for notes.





// DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

// SWEDEN

**HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AB**
Seldonsvägen 2, Halmstad
+46 (0)10-414 44 00
info@dunlophiflex.se

BORLÄNGE
+46 (0)10-414 46 00
borlange@dunlophiflex.se

GÖTEBORG
+46 (0)10-414 45 40
goteborg@dunlophiflex.se

HALMSTAD
+46 (0)10-414 44 04
halmstad@dunlophiflex.se

HELSINGBORG
+46 (0)10-414 45 60
helsingborg@dunlophiflex.se

LJUNGBY
+46 (0)10-414 45 20
ljungby@dunlophiflex.se

MALMÖ
+46 (0)10-414 45 00
malmo@dunlophiflex.se

NORRKÖPING
+46 (0)10-414 45 70
norrkoping@dunlophiflex.se

STOCKHOLM
+46 (0)10-414 45 80
stockholm@dunlophiflex.se

UMEÅ
+46 (0)10-414 45 30
umea@dunlophiflex.se

VÄXJÖ
+46 (0)10-414 45 10
vaxjo@dunlophiflex.se

ÖREBRO
+46 (0)10-414 45 50
orebro@dunlophiflex.se

// NORWAY

**HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AS**
Jogstadveien 39, Kjeller
+47 23 00 47 00
sales@dunlophiflex.no

BERGEN
+47 23 00 47 70
bergen@dunlophiflex.no

HARSTAD
+47 23 00 48 10
harstad@dunlophiflex.no

KRISTIANSAND
+47 23 00 47 50
kristiansand@dunlophiflex.no

SARPSBORG
+47 23 00 48 30
sarpsborg@dunlophiflex.no

STAVANGER
+47 23 00 47 60
stavanger@dunlophiflex.no

TROMSØ
+47 23 00 48 20
tromso@dunlophiflex.no


TRONDHEIM
+47 23 00 48 00
trondheim@dunlophiflex.no

ÅLESUND
+47 23 00 47 80
alesund@dunlophiflex.no

// DENMARK

**HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX A/S**
Kokbjerg 1A, Kolding
+45 43 25 40 00
kundeservice@dunlophiflex.dk





HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

Dunlop Hiflex AB

Seldonsvägen 2

302 62 Halmstad

Tel +46 (0)10-414 44 00

info@dunlophiflex.se

www.dunlophiflex.se