



## BRYGGERISLANGER






---

Dunlop Hiflex er en av markedets mest etablerte leverandører av produkter og systemer innen ledningskomponenter hydraulikk og ledningskomponenter industri.

Produksjon av slanger og koblinger, for både høye og lave trykk, gir Dunlop Hiflex omfattende kunnskap om produktene og gir oss mulighet til å komme med forslag til nye løsninger og forbedringer for industrien.



## // 422LH



### Bryggerislange 10 bar med spiral

**Innvendig:** hvit glatt butyl (BIIR), næringsmiddelbestandig, smaks- og luktfri.

**Innlegg:** tekstilinnlegg og stålspiral.

**Utvendig:** rød NR/EPDM, slitebestandig, vær- og ozonbestandig.

**Temperatur:** -30 °C +108 °C

**Sikkerhetsfaktor:** 1:3

Art. nummer	Innvendig	Utvendig	Arbeids trykk	Spreng trykk	Bøyeradius	Vakuum	Vekt	Lengde
	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	%	(kg/m)	(m)
2016598	38	52	10	30	76	100	1,86	30,5
2016600	51	65	10	30	102	100	2,58	30,5
2014699	63	79	10	30	127	100	3,15	30,5

## // 45BLI DH BREWER



### Bryggerislange 10 bar uten spiral

**Innvendig:** hvit glatt butyl (BIIR), næringsmiddelbestandig, smaks- og luktfri.

**Innlegg:** tekstil.

**Utvendig:** orange EPDM, slitebestandig, vær- og ozonbestandig.

**Temperatur:** -40 °C +120 °C. Sterilisering på +110 °C maks 30 minutter.

**Sikkerhetsfaktor:** 1:3

Art. nummer	Innvendig	Utvendig	Arbeids trykk	Spreng trykk	Vekt	Lengde
	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(kg/m)	(m)
2017601	25	37	10	30	1,00	40
2017533	32	48	10	30	1,29	40
2017539	38	56	10	30	1,86	40
2017602	51	71	10	30	2,58	40
2017603	63,5	85	10	30	3,15	40

**Merking:**  **DUNLOPHIFLEX** BREWER 45BLI - BIIR - CE 1935/2004 - 

// 48000



## Klar uarmert silikonslange



**Innvendig:** silikon.

**Utvendig:** silikon.

**Temperatur:** -60 °C +220 °C


Art. nummer	Innvendig	Utvendig	Lengde
	(mm)	(mm)	(m)
2004692	2,0	4,0	25
2004747	3,0	5,0	25
2004693	5,0	10,0	25
2004694	6,0	10,0	25
2004695	8,0	12,0	25
2003793	10,0	14,0	25



## // I389S200

SMS 1145

Innvendig gjenger og slangestuss - Syrefast 316



Art. nummer	Innvendig gjenger (in)	Slange (mm)	Type	Gjenger (in)
2301612	1"	25,0	SMS	40 x 1/6"
2308650	1 1/4"	32,0	SMS	48 x 1/6"
2301813	1 1/2"	38,0	SMS	60 x 1/6"
2301276	2"	51,0	SMS	70 x 1/6"
2301637	2 1/2"	63,0	SMS	85 x 1/6"
2301814	3"	76,0	SMS	98 x 1/6"
2302568	4"	102,0	SMS	132 x 1/6"

## // I389S100

SMS 1145

Utvendig gjenger og slangestuss - Syrefast 316



Art. nummer	Innvendig gjenger (in)	Slange (mm)	Type	Gjenger (in)
2301812	1 1/2"	38,0	SMS	60 x 1/6"
2301611	2"	51,0	SMS	70 x 1/6"
2301638	2 1/2"	63,0	SMS	85 x 1/6"
2301737	3"	76,0	SMS	98 x 1/6"

## // I389Q200

DIN 11851

Innvendig gjenger og slangestuss - Syrefast 316



Art. nummer	Innvendig gjenger (in)	Slange (mm)	Gjenger (in)
2301816	1"	25,0	52 x 1/6"
2302565	1 1/4"	32,0	58 x 1/6"
2301741	1 1/2"	38,0	65 x 1/6"
2301639	2"	51,0	78 x 1/6"
2301640	2 1/2"	63,0	95 x 1/6"
2301641	3"	76,0	110 x 1/4"
2302566	4"	102,0	130 x 1/4"

## // I389Q100

DIN 11851

Utvendig gjenger og slangestuss - Syrefast 316



Art. nummer	Innvendig gjenger (in)	Slange (mm)	Type	Gjenger (in)
2302561	1"	25,0	DIN11851	52 x 1/6"
2302562	1 1/4"	32,0	DIN11851	58 x 1/6"
2302563	1 1/2"	38,0	DIN11851	65 x 1/6"
2301713	2"	51,0	DIN11851	78 x 1/6"
2301642	2 1/2"	63,0	DIN11851	95 x 1/6"
2301643	3"	76,0	DIN11851	110 x 1/4"

## // I307U-RK

I307U-RK

Presshylse med innvendig riller - Syrefast 316



Art. nummer	For slange innvendig (mm)	For slange utvendig (mm)
2307446	13,0	19 - 21
2306863	19,0	28 - 32
2307442	25,0	35 - 40
2307447	32,0	41 - 44
2307845	38,0	52 - 57
2303961	38,0	49 - 53
2307448	51,0	60 - 64
2303962	51,0	64 - 67
2304503	63,0	79 - 82
2303964	63,0	87 - 91
2304504	76,0	88,5 - 92,5
2303965	76,0	95 - 101
2304556	102,0	117 - 122

## // TRI-CLAMP KOBLING



### EGENSKAPER

Triclamp er hurtigkoblinger brukt på steder eller i applikasjoner hvor det er høy krav til hygiene som;

- Farmasøytisk industri
- Næringsmiddel industri
- Kjemisk industri

Koblingene er tilgjengelig i.h.t. ISO 1127, Tommer, millimeter og DIN 32676 (andre standarder på forespørsel). Koblingene leveres i syrefast stål AISI316L-1.4404.

#### Arbeidstrykk:

ND10 til ND50 - Maks 16 bar  
ND65 til ND100 - Maks 10 bar

Temperatur er avhengning av pakningskvalitet.

## // BESKYTTELSESRING

For å unngå skade på kobling og hylse.







# // DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

## // SWEDEN

### HEADQUARTER

#### DUNLOP HIFLEX AB

Seldonsvägen 2, Halmstad  
+46 (0)10-414 44 00

info@dunlophiflex.se

### BORLÄNGE

+46 (0)10-414 46 00

borlange@dunlophiflex.se

### GÖTEBORG

+46 (0)10-414 45 40

goteborg@dunlophiflex.se

### HALMSTAD

+46 (0)10-414 44 04

halmstad@dunlophiflex.se

### HELSINGBORG

+46 (0)10-414 45 60

helsingborg@dunlophiflex.se

### LJUNGBY

+46 (0)10-414 45 20

ljungby@dunlophiflex.se

### MALMÖ

+46 (0)10-414 45 00

malmo@dunlophiflex.se

### NORRKÖPING

+46 (0)10-414 45 70

norrkoping@dunlophiflex.se

### STOCKHOLM

+46 (0)10-414 45 80

stockholm@dunlophiflex.se

### UMEÅ

+46 (0)10-414 45 30

umea@dunlophiflex.se

### VÄXJÖ

+46 (0)10-414 45 10

vaxjo@dunlophiflex.se

### ÖREBRO

+46 (0)10-414 45 50

orebro@dunlophiflex.se

## // NORWAY

### HEADQUARTER

#### DUNLOP HIFLEX AS

Jogstadveien 39, Kjeller  
+47 23 00 47 00

sales@dunlophiflex.no

### BERGEN

+47 23 00 47 70

bergen@dunlophiflex.no

### HARSTAD

+47 23 00 48 10

harstad@dunlophiflex.no

### KJELLER/OSLO

+47 23 00 47 00

oslo@dunlophiflex.no

### KRISTIANSAND

+47 23 00 47 50

kristiansand@dunlophiflex.no

### SARPSBORG

+47 23 00 48 30

sarpsborg@dunlophiflex.no

### STAVANGER

+47 23 00 47 60

stavanger@dunlophiflex.no

### TROMSØ

+47 23 00 48 20

tromso@dunlophiflex.no

### TRONDHEIM

+47 23 00 48 00

trondheim@dunlophiflex.no

### ÅLESUND

+47 23 00 47 80

alesund@dunlophiflex.no


## // DENMARK

### HEADQUARTER

#### DUNLOP HIFLEX A/S

Kokholm 5, Kolding  
+45 43 25 40 00

kundeservice@dunlophiflex.dk

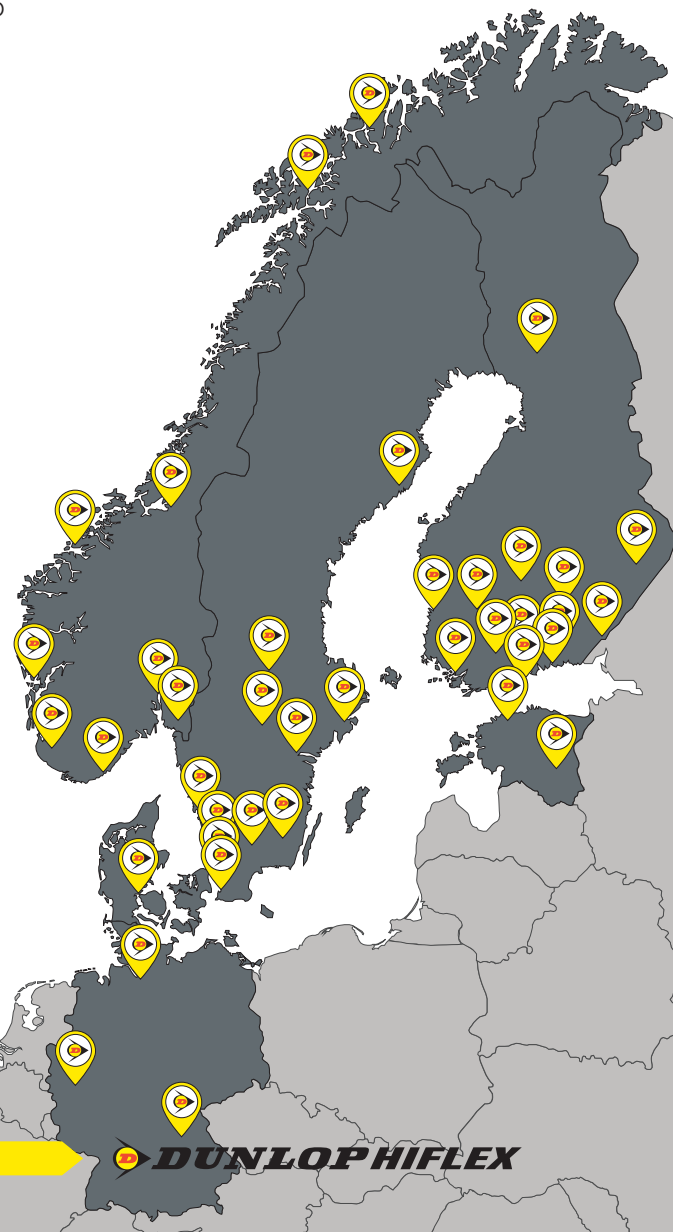



**HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX NORWAY**

**Dunlop Hiflex AS**

Jogstadveien 39, 2007 Kjeller - Norway

Tel +47 23 00 47 00

[sales@dunlophiflex.no](mailto:sales@dunlophiflex.no)

[www.dunlophiflex.no](http://www.dunlophiflex.no)