

NS9416 GODKJENTE SLANGER FOR FISKEINDUSTRIEN





Dunlop Hiflex er en av markedets mest etablerte leverandører av hydraulisk væsketransport og industriell væsketransport produkter og systemer.

Produksjonen av slanger og koblinger for både høytrykk og lavtrykk, gir Dunlop Hiflex omfattende kunnskap av produktene og gir oss muligheten å kunne gi forslag til nye løsninger og forbedringer for industrien.



// SLANGER

// PVC SUGESLANGE



Klar PVC MD SE

NS9416

Konstruksjon: transparent PVC - slidsterk og ozon bestandig.


Innlegg: hvit PVC spiral.

Bruksområde: denne slangen er best egnet der det er krav til litt mere styrke av fisketransport der fleksibiliteten til en PU slange ikke er på krevd. Dette er også et mere prisgunstig alternativ. Skal den brukes utendørs er det anbefalt med sikkerhets strømpe.

Temperatur: -25 °C +55 °C

Art. nr.	ID (mm)	ID (in)	WP (bar)	Bøyeradius (mm)	Vakuum %	Vekt (kg/m)	Lengde
9133791	63,0	2 1/2"	10,5	260	70,00	1,04	50
9133792	76,0	3"	7,5	320	70,00	1,38	50
9133794	102,0	4"	7,5	430	70,00	2,5	25
9133795	127,0	5"	6,0	670	50,00	3,13	25
9133796	152,0	6"	6,0	750	50,00	4,25	25

// LD PU SLANGE

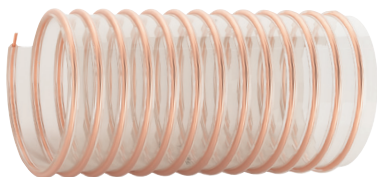

Klar PU med hvit spiral

NS9416

Konstruksjon: transparent PU.


Innlegg: hvit PVC spiral

Bruksområde: denne type slangen er svært godt egnet til transport av levende fisk fra Smolt til fisk opp mot 1000 gram. Den er egnet både til innendørs og utendørs bruk. Skal den brukes utendørs er det anbefalt med sikkerhets strømpe.

Temperatur: -25 °C +85 °C

Art. nr.	ID (mm)	ID (in)	WP (bar)	Bøyeradius (mm)	Vakuum %	Vekt (kg/m)	Lengde (m)
9133805	50,0	2"	0,4	50	30,00	0,39	20
9133806	63,0	2 1/2"	0,4	63	30,00	0,47	20
9133807	76,0	3"	0,3	75	30,00	0,6	20
9133808	102,0	4"	0,2	100	30,00	0,85	20
9133809	110,0	4 5/16"	0,2	110	30,00	1,05	20
9133810	125,0	5"	0,15	125	30,00	1,17	20
9133811	152,0	6"	0,1	152	30,00	1,5	20
9133812	160,0	6 5/16"	0,1	160	30,00	1,7	20
9133813	204,0	8"	0,1	204	30,00	2,18	10
9133814	250,0	10"	0,1	250	30,00	2,96	10
9133816	300,0	12"	0,1	300	30,00	3,7	10

// MD PU SLANGE

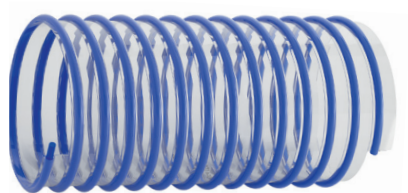

Klar PU med blå spiral

NS9416

Konstruksjon: transparent PU.


Innlegg: blå PVC spiral.

Bruksområde: denne type slangen er svært godt egnet til transport av levende fisk fra Smolt til fisk opp mot 1000 gram. Den er egnet både til innendørs og utendørs bruk. Skal den brukes utendørs er det anbefalt med sikkerhets strømpe.

Temperatur: -25 °C +85 °C

Art. nr.	ID (mm)	ID (in)	WP (bar)	Bøyeradius (mm)	Vakuu %	Vekt (kg/m)	Lengde (m)
9133797	76,0	3"	0,6	110	45,0	0,7	20,0
9133798	102,0	4"	0,5	130	45,0	1,05	20,0
9133799	110,0	4 5/16"	0,5	145	40,0	1,2	20,0
9133800	127,0	5"	0,5	160	40,0	1,4	20,0
9133801	152,0	6"	0,5	180	40,0	1,8	20,0
9133802	160,0	6 5/16"	0,4	190	30,0	2,0	20,0
9133803	204,0	8"	0,3	230	30,0	2,7	10,0
9133804	254,0	10"	0,2	280	30,0	3,9	10,0

// HD PU SLANGE

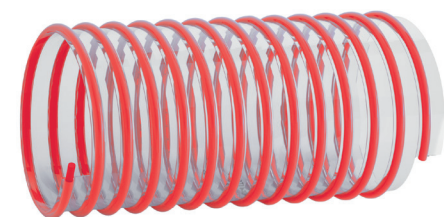

Klar PU med rød spiral

NS9416

Konstruksjon: transparent PU.

Innlegg: rød PVC spiral.


Bruksområde: denne type slangen er svært godt egnet til transport av levende fisk fra Smolt til fisk opp mot 1000 gram. Den er egnet både til innendørs og utendørs bruk. Skal den brukes utendørs er det anbefalt med sikkerhets strømpe.

Temperatur: -25 °C +85 °C

Art. nr.	ID (mm)	ID (in)	WP (bar)	Bøyeradius (mm)	Vacuuum %	Vekt (kg/m)	Lengde (m)
9133817	50,0	2"	1,5	65	60,0	0,6	25,0
9133819	76,0	3"	1,3	90	55,0	0,8	25,0
9133820	102,0	4"	1,0	115	50,0	1,2	25,0
9133821	110,0	4 5/16"	1,0	125	50,0	1,27	25,0
9133822	125,0	5"	1,0	145	50,0	1,8	25,0
9133823	152,0	6"	0,7	420	45,0	2,0	25,0
9133824	160,0	6 5/16"	0,7	435	45,0	2,25	25,0
9133825	204,0	8"	0,5	660	40,0	3,3	20,0
9133826	250,0	10"	0,3	1100	40,0	3,9	12,0
9133827	300,0	12"	0,2	1290	30,0	4,16	10,0

REV.1.1

// UHD PVC SUGESLANGE

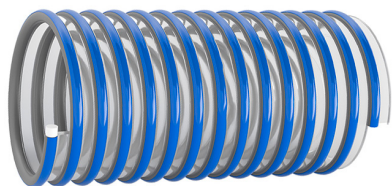**Klar PVC****NS9416**

Konstruksjon: kraftig transparent PVC - slitesterk og ozon bestandig.


Innlegg: blå PVC spiral.

Bruksområde: transport av fisk fra merder til brønnbåt eller fra båt til slakterier.

Temperature: -25 °C +55 °C

Art. nr.	ID (mm)	ID (in)	WP (bar)	BP (bar)	Bøyeradius (mm)	Vakuum %	Vekt (kg/m)	Lengde (m)
9133828	152,0	6"	2,0	6,0	610	95,0	5,6	20,0
9133829	203,0	8"	2,0	6,0	800	95,0	9,2	10,0
9133830	254,0	10"	1,5	4,5	1000	95,0	14,5	10,0
9133831	305,0	12"	1,5	4,5	1500	95,0	19,0	10,0
9133832	355,0	14"	1,25	3,75	2200	90,0	22,0	10,0
9133833	407,0	16"	1	3,0	3000	90,0	28,0	10,0

// KOBLINGER

// ALU FLENS KOBLING PN10
til klar PVC UHD

Art. nr.	ID (mm)	ID (in)
9133834	152,0	6"
9133835	203,0	8"
9133836	254,0	10"
9133837	305,0	12"
9133838	355,0	14"
9133839	407,0	162

// DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

// SWEDEN

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AB
 Seldonsvägen 2, Halmstad
 +46 (0)104 14 44 00
 info@dunlophiflex.se

BORLÄNGE
 +46 (0)104 14 46 00
 borlange@dunlophiflex.se

GÖTEBORG
 +46 (0)104 14 45 40
 goteborg@dunlophiflex.se

HALMSTAD
 +46 (0)104 14 44 04
 halmstad@dunlophiflex.se

LJUNGBY
 +46 (0)104 14 45 20
 ljungby@dunlophiflex.se

MALMÖ
 +46 (0)104 14 45 00
 malmo@dunlophiflex.se

NORRKÖPING
 +46 (0)104 14 45 70
 norrkoping@dunlophiflex.se

STOCKHOLM
 +46 (0)104 14 45 80
 stockholm@dunlophiflex.se

UMEÅ
 +46 (0)104 14 45 30
 umea@dunlophiflex.se

VÄXJÖ
 +46 (0)104 14 45 10
 vaxjo@dunlophiflex.se

ÖREBRO
 +46 (0)104 14 45 50
 orebro@dunlophiflex.se

// NORWAY

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX AS
 Jogstadsveien 39, Kjeller
 +47 23 00 47 00
 info@dunlophiflex.no

BERGEN
 +47 23 00 47 70
 bergen@dunlophiflex.no

HARSTAD
 +47 23 00 48 10
 harstad@dunlophiflex.no

KRISTIANSAND
 +47 23 00 47 50
 kristiansand@dunlophiflex.no

OSLO
 +47 23 00 47 00
 oslo@dunlophiflex.no

STAVANGER
 +47 23 00 47 60
 stavanger@dunlophiflex.no

TROMSØ
 +47 23 00 48 20
 tromso@dunlophiflex.no

TRONDHEIM
 +47 23 00 48 00
 trondheim@dunlophiflex.no

ÅLESUND
 +47 23 00 47 80
 alesund@dunlophiflex.no

// DENMARK

HEADQUARTER
DUNLOP HIFLEX A/S
 Kokholm 5, Kolding
 +45 43 25 40 00
 info@dunlophiflex.dk





HEADQUARTER DUNLOP HIFLEX NORWAY

Dunlop Hiflex AS

Jogstadveien 39

2007 Kjeller - Norge

Tel +47 23 00 47 00- info@dunlophiflex.no

www.dunlophiflex.no