

SNOWBLAST




ROBUST OCH FLEXIBEL SLANG FÖR ANVÄNDNING VID FÖRSÖRJNING AV VATTEN TILL SNÖKANONER

SNOWBLAST är speciellt utvecklad för transport av vatten till snökanoner och dess påfrestande miljö.
Fördelar:

- I signalfärg som ger god synlighet i snö, även i skymning
- Hög nötningsbeständighet
- Mycket hög motståndskraft mot åldrande, UV och ozon
- Tål tryckstötter
- God flexibilitet vid låga temperaturer
- Klarar av att arbeta i konstant högt tryck

// SNOWBLAST

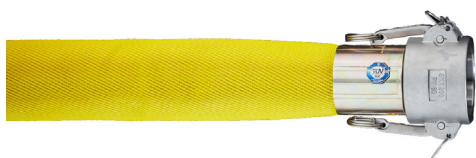

Snökanonslang

Arbetryck 60 Bar - Sprängtryck 180 Bar

Invändigt: EPDM.

Armering: Polyester.

Utvändigt: TPU beläggning.

Applikation: transport av vatten till snökanoner vid högt tryck.

Temperatur: -40 °C +80 °C

| Artikel nummer | ID (mm) | YD (mm) | Arbetryck (bar) | Sprängtryck (bar) | Vikt (kg/m) | Längd (m) |
|----------------|---------|---------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|
| 9140628 | 52 | 60 | 60 | 150 | 0,7 | 20 |

Andra längder kan levereras efter önskemål.

Levereras i standardlängder om 20 meter,
monterat med spec. högtryckskopplingar
hane/hona med typ Camlok.



HUVUDKONTOR

Dunlop Hiflex AB

Seldonsvägen 2

301 62 Halmstad - Sweden

Tel +46 (0)10 414 44 00 - info@dunlophiflex.se

www.dunlophiflex.se