

BRANNSLANGER



EGENSKAPER

Dunlop Hiflex brannslange er en slitesterk brannslange iht BS6391. Slangen leveres både i løpemeter og faste lengder à 25 meter påmontert NOR kobling lås 1 i aluminium, se artikkelnummer nedenfor.

- Aldringsbestandig
- Ozon-og værbestandig
- Innvendig resistent mot sjøvann og endel kjemikalier

// 98NHH



Brannslange - Lay flat

Innvendig: Rød NBR/PVC

Innlegg: Tekstil

Utvendig: Rød NBR/PVC

Bruksområde: Vannslange for brann og redning

Temperatur: -20°C +80°C

Sikkerhetsfaktor: 1:3

Artikkel nummer	Innvendig	Utvendig	Arbeidstrykk	Sprengtrykk	Vekt	Lengde
	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(kg/m)	(m)
2017378	38	42	16	50	0,31	100
2017389	52	57	16	50	0,40	100
2017388	64	69	16	50	0,57	100

Ferdigmontert med NOR koblinger lås 1 aluminium i begge ender.

Artikkel nummer	Innvendig	Utvendig	Arbeidstrykk	Sprengtrykk	Vekt	Lengde
	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(kg/m)	(m)
9149245	38	42	16	50	0,31	25
9149246	52	57	16	50	0,40	25
9149247	64	69	16	50	0,57	25

EGENSKAPER

Dunlop Hiflex X-TREME er tatt fram som en trommelslange for brann og redning og andre bruksområder der det er behov for en vannslange med lav vekt.

- Ekstremt lett
- Tåler høye trykk
- Lett å jobbe med
- God bøyeradius
- Godkjent iht DIN EN 1947
- Særpreget design med utvendig farge oransje og gul for høy synlighet

// GH TEXFLEX X-TREME



Vannslange for trommel

Innvendig: Sort EPDM

Innlegg: Tekstil

Utvendig: Slitesterk vevd polyestergerm


Bruksområde: Vannslange for brann og redning

Temperatur: -20°C +80°C

Sikkerhetsfaktor: 1:4

Artikkel nummer	Innvendig	Bøyeradius	Arbeidstrykk	Sprengtrykk	Vekt	Lengde
	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(kg/m)	(m)
2017397	25	160	37	150	0,246	60

// 27EAA

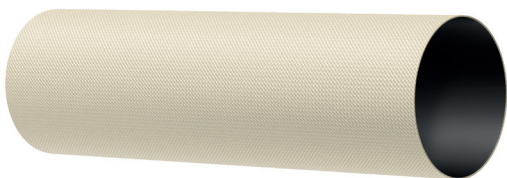

Fire reel - Trommelslange lett vekt EN 694/A2

Innvendig: Sort EPDM

Innlegg: PET helix


Utvendig: Slitesterk vevd polyestergerm

Bruksområde: Brannhydrant i henhold til DIN EN 671-1

Temperatur: -40°C +100°C

Artikkel nummer	Innvendig	Utvendig	Arbeidstrykk	Sprengtrykk	Vekt	Lengde
	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(kg/m)	(m)
2003750	19,0	22,6	12	42	0,120	30,000
2003752	25,0	28,6	12	42	0,150	30,000

// 27DAL

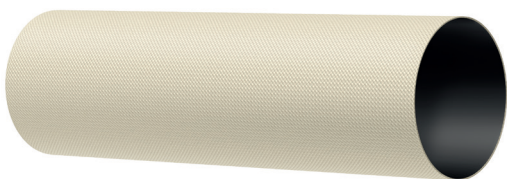

**Brannslange - Lay flat
DIN 14811**

Innvendig: Sort EPDM

Utvendig: Slitesterk vevd polyesterergarn

Bruksområde: Brannslukking og vannlevering

Temperatur: -40°C +80°C


Artikkel nummer	Innvendig	Utvendig	Arbeidstrykk	Sprengtrykk	Vekt	Lengde
	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(kg/m)	(m)
2005388	25,0	29,0	16	45	0,150	30,000
2005063	32,0	35,0	16	50	0,160	30,000
2005064	38,0	41,0	16	50	0,185	30,000
2005065	52,0	55,0	16	50	0,260	30,000
2005067	63,0	66,0	16	50	0,310	30,000
2005068	76,0	79,0	16	50	0,400	30,000
2005069	102,0	106,0	10	30	0,640	30,000
2005071	127,0	133,0	10	30	0,750	30,000

De fleste spylepistoler kan leveres, bare kontakt oss!



// I519Z300

STORZ - Aluminium

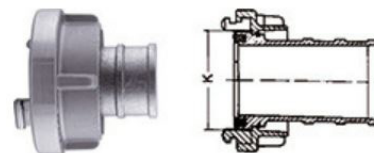

Artikkelnummer	Slange innvendig (in)	Slange innvendig (mm)	Hode DN (mm)	Knast avstand (mm)	Type
2306056	3/4"	19,0	25,0	31	TYPE D-DS
2305397	1"	25,0	25,0	31	TYPE D-DS
2306058	1"	25,0	52,0	66	TYPE C-DS
2306057	1 1/4"	32,0	52,0	66	TYPE C-DS
2305089	1 1/2"	38,0	52,0	66	TYPE C-DS
2301825	2"	51,0	52,0	66	TYPE C-DS
2306193	2 1/2"	63,0	75,0	89	TYPE B-DS
2301764	3"	76,0	75,0	89	TYPE B-DS
2302684	4"	102,0	100,0	115	TYPE DS
2305301	4"	102,0	110,0	133	TYPE A-DS
2300647	4 5/16"	110,0	110,0	133	TYPE A-DS
2306059	6"	152,0	150,0	160	TYPE DS

// I51F5300

NOR KOBLING LÅS 1 - Aluminium



Artikkelnummer	Slange innvendig (in)	Slange innvendig (mm)
2306471	1 1/2"	38,0
2306472	2"	51,0
2306301	2 1/2"	63,0
2306302	3"	76,0

// I51F3300

BRANNKOBLING SMS - Aluminium



Artikkelnummer	Slange innvendig (in)	Slange innvendig (mm)
2305157	2"	51,0
2305158	2 1/2"	63,0
2305159	3"	76,0

// DUNLOP HIFLEX SCANDINAVIA

// SWEDEN

HEADQUARTER

DUNLOP HIFLEX AB

Seldonsvägen 2, Halmstad

+46 (0)10-414 44 00

info@dunlophiflex.se

BORLÄNGE

+46 (0)10-414 46 00

borlange@dunlophiflex.se

GÖTEBORG

+46 (0)10-414 45 40

goteborg@dunlophiflex.se

HALMSTAD

+46 (0)10-414 44 04

halmstad@dunlophiflex.se

HELSINGBORG

+46 (0)10-414 45 60

helsingborg@dunlophiflex.se

LJUNGBY

+46 (0)10-414 45 20

ljungby@dunlophiflex.se

MALMÖ

+46 (0)10-414 45 00

malmo@dunlophiflex.se

NORRKÖPING

+46 (0)10-414 45 70

norrkoping@dunlophiflex.se

STOCKHOLM

+46 (0)10-414 45 80

stockholm@dunlophiflex.se

UMEÅ

+46 (0)10-414 45 30

umea@dunlophiflex.se

VÄXJÖ

+46 (0)10-414 45 10

vaxjo@dunlophiflex.se

ÖREBRO

+46 (0)10-414 45 50

orebro@dunlophiflex.se

// NORWAY

HEADQUARTER

DUNLOP HIFLEX AS

Jogstadveien 39, Kjeller

+47 23 00 47 00

sales@dunlophiflex.no

BERGEN

+47 23 00 47 70

bergen@dunlophiflex.no

HARSTAD

+47 23 00 48 10

harstad@dunlophiflex.no

KJELLER/OSLO

+47 23 00 47 00

oslo@dunlophiflex.no

KRISTIANSAND

+47 23 00 47 50

kristiansand@dunlophiflex.no

SARPSBORG

+47 23 00 48 30

sarpsborg@dunlophiflex.no

STAVANGER

+47 23 00 47 60

stavanger@dunlophiflex.no

TROMSØ

+47 23 00 48 20

tromso@dunlophiflex.no

TRONDHEIM

+47 23 00 48 00

trondheim@dunlophiflex.no

ÅLESUND

+47 23 00 47 80

alesund@dunlophiflex.no

// DENMARK


HEADQUARTER

DUNLOP HIFLEX A/S


Kokholm 5, Kolding

+45 43 25 40 00

kundeservice@dunlophiflex.dk

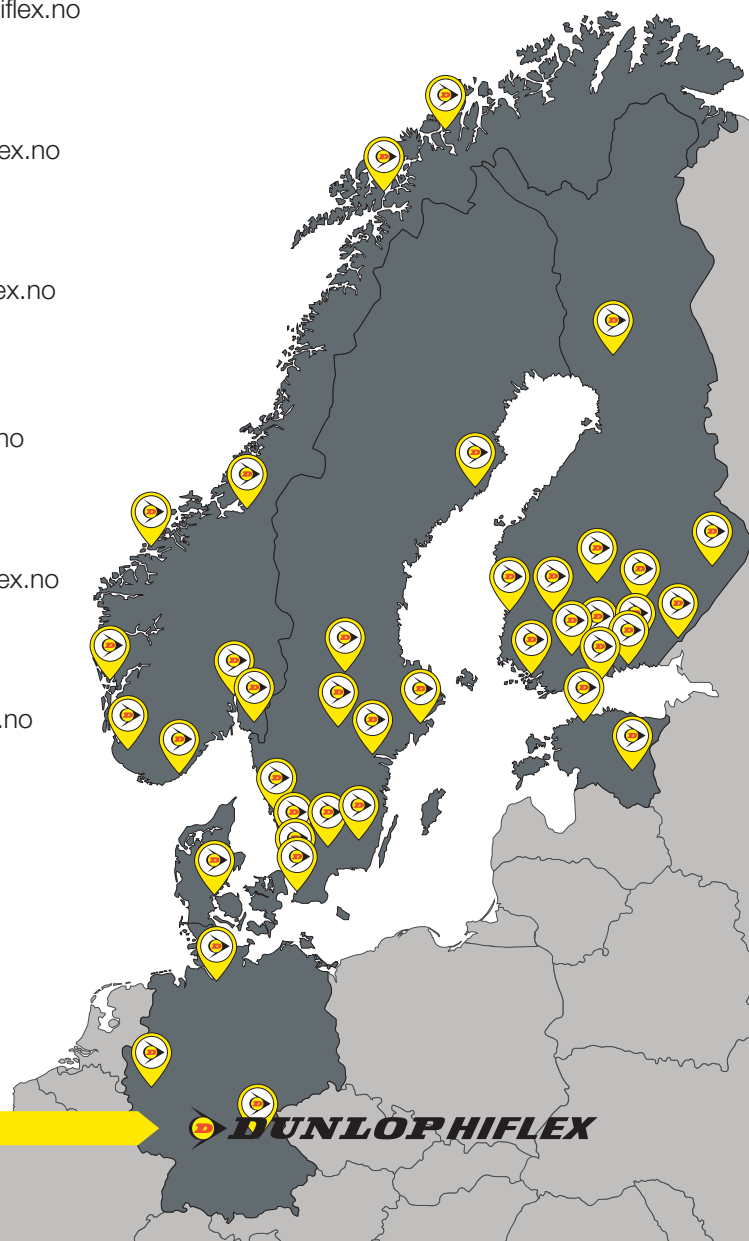

DUNLOP HIFLEX



HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX NORWAY

Dunlop Hiflex AS

Jogstadveien 39

2007 Kjeller - Norway

Tel +47 23 00 47 00 - sales@dunlophiflex.no

www.dunlophiflex.no