




SUPERAIR HP KOMPRESSORSLANGE

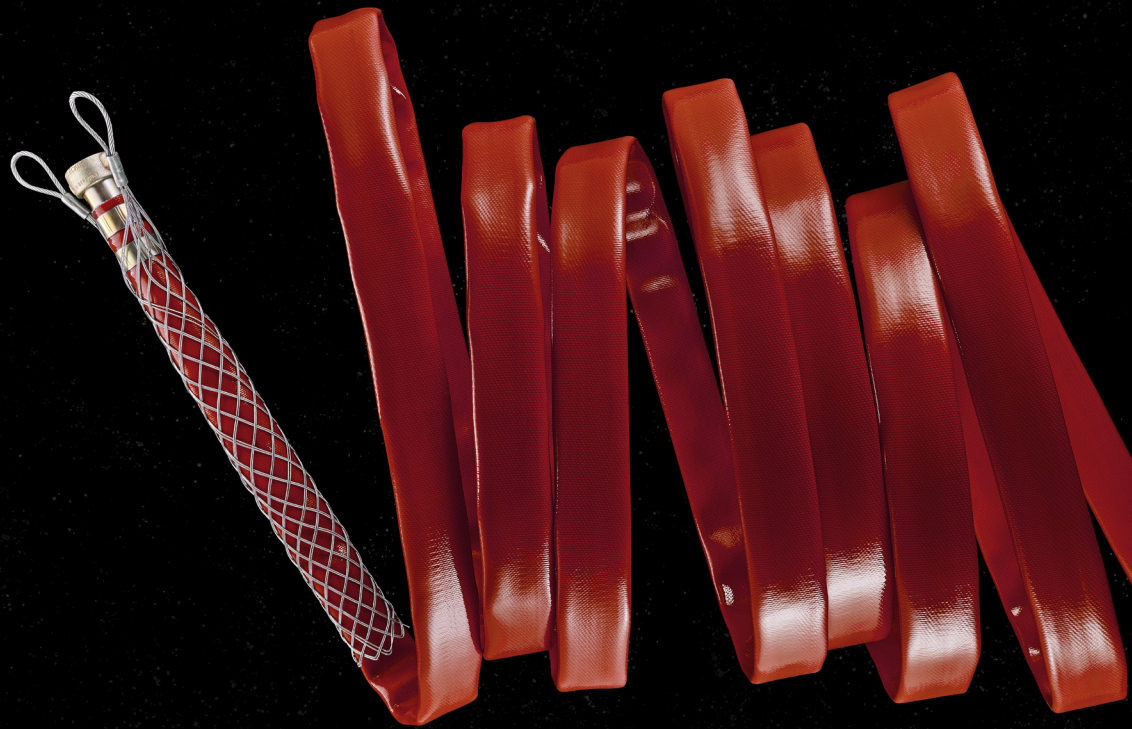

FORDELE

SuperAir HP kompressorslange er en robust og slidstærk slange for højt tryk. Den kan anvendes til brøndboring og andre udfordrende applikationer, hvor der er krav til højt arbejdstryk, fleksibilitet og slidstyrke.

- Robust og slidstærk
- Højere varmebestandighed end tilsvarende slanger i andre materialer
- Minimalt tryktab
- Meget let og fleksibel sammenlignet med dornbyggede slanger
- Meget lav vægt på grund af sin fladrulbar konstruktion
- Leveres altid med sikkerhedsstrømpe i begge ender.

// SUPERAIR HP KOMPRESSORSLANGE



Til krævende applikationer
WP 36 bar, BP 180 bar

Indvendig: Varmebestandig TPU.

Armering: Dobbeltvævet Polyester

Udvendigt: Rød slidstærk TPU.

Applikasjon: Trykluftsslange til brøndboring og andre krævende applikationer.

Temperatur: -30°C +110°C

Best. nr	↔		↻		↻		kg/m	↔
	mm	tommer	bar	psi	bar	psi		
9115041	52	2	36	580	180	2610	0,8	20
9116414	52	2	36	580	180	2610	0,8	40

Andre længder kan leveres på forespørgsel

Leveres i standardlængder på 20 & 40 meter, monteret med koblinger type Atlas



SIKKERHEDSDATABLAD
Scan koden eller gå ind på
www.dunlophiflex.se/safetydatasheet