




SUPERAIR HP KOMPRESSORSLANGE

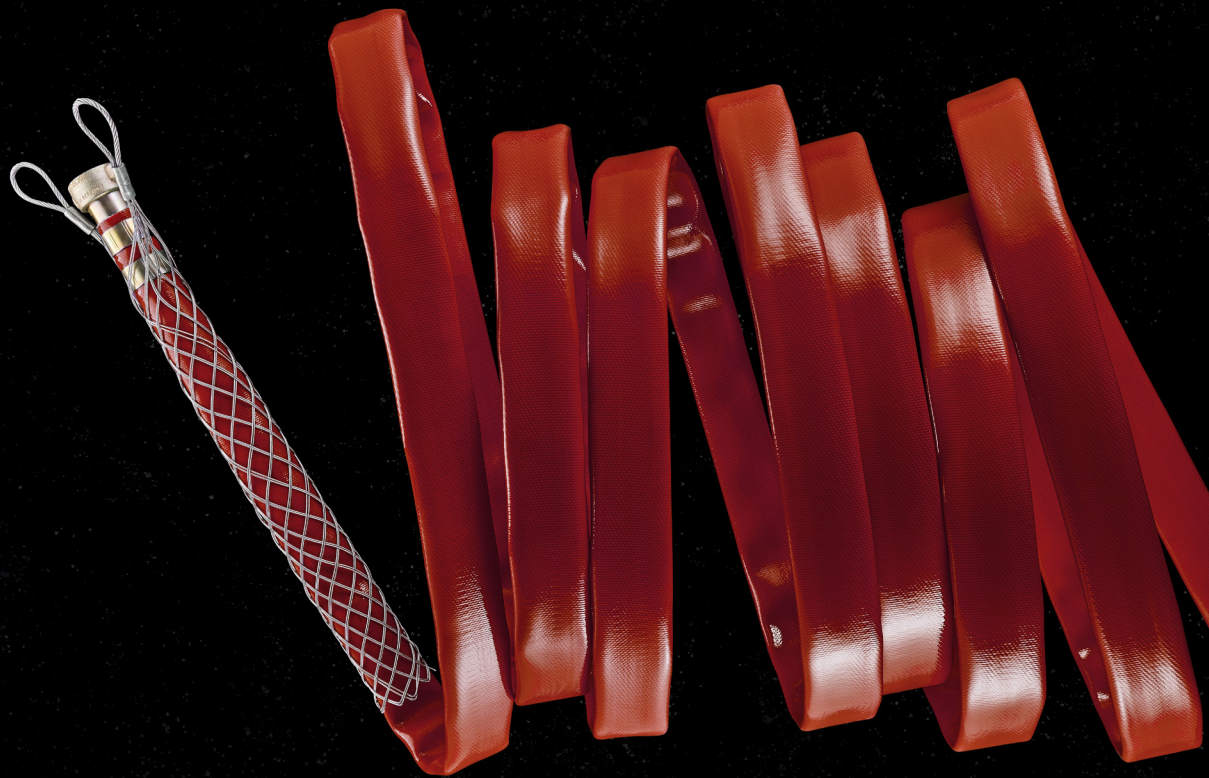

FORDELER

SuperAir HP kompressorslange er en robust og slitesterk kompressorslange for høye trykk. Slangen er egnet for brønnsboring og andre applikasjoner innen industri der det stilles tøffe krav gjeldende høye arbeidstrykk, fleksibilitet og slitestyrke.

- Robust og og meget slitesterk
- God varmebestandighet i forhold til andre materiale
- Lavt trykktap
- Meget lett, fleksibel og trykkbestandig i forhold til dornbygde industrislang
- Ekstrem lav vekt p.g.a slangens konstruksjon
- Leveres alltid med sikkerhetsstrømpe på begge sider

// SUPERAIR HP KOMPRESSORSLANGE



For tøffe applikasjoner
WP 36 bar, BP 180 bar

Innvendig: Høykvalitet, varmebestandig TPU.

Armering: Polyesterarmering. Dobbel kappe.

Utvendig: Rød slitesterk TPU.

Applikasjon: Trykkluftsslange til brønnsboring, gruver og annen tøff miljø.

Temperatur: -30°C +110°C

Best. nr	↔		↻		↻		kg/m	↔
	mm	tommer	bar	psi	bar	psi		
9115041	52	2	36	580	180	2610	0,8	20
9116414	52	2	36	580	180	2610	0,8	40

Andre lengder kan leveres på forespørsel

Andre lengder kan leveres på forespørsel 20M & 40M montert med kobling type Atlas



SIKKERHETS DATABLAD
Scanne koden eller gå in på
www.dunlophiflex.se/safetydatasheet