




SUPERAIR HP KOMPRESSORSLANG

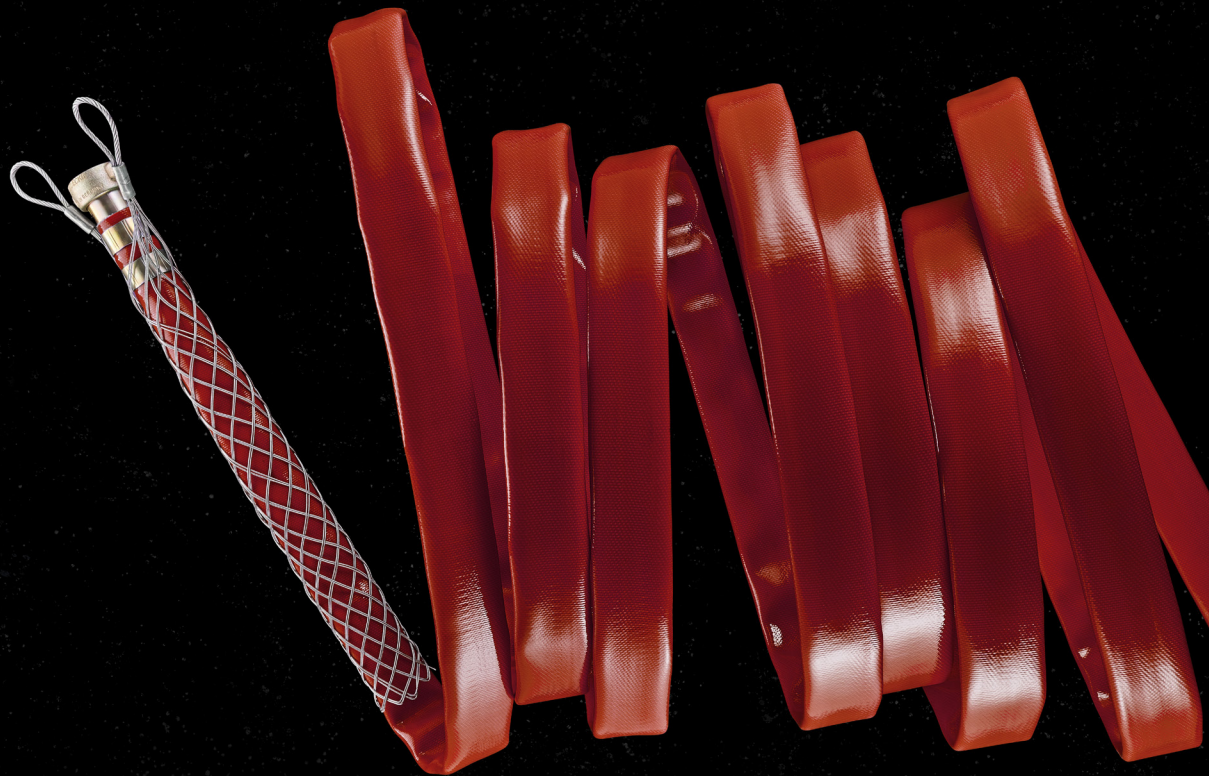

FÖRDELAR

SuperAir HP kompressorslang är en robust och slitstark kompressorslang för höga tryck. För brunnsborring och andra applikationer inom industrin där det ställs tuffa krav gällande högt arbetstryck, flexibilitet och nötbeständighet.

- Robust, slitstark och mycket hög nötningsbeständighet
- Högre värmebeständighet jämfört med andra material
- Liten tryckförlust och låg töjning
- Mycket lätt, flexibel och tryckbeständig jämfört med dornlindade industrislangar
- Extremt låg vikt p.g.a. sin flatrullade konstruktion
- Levereras alltid med säkerhetsstrumpa

// SUPERAIR HP KOMPRESSORSLANG



För tuffa applikationer
WP 36 bar, BP 180 bar

Innertub: Högkvalitativ värmebeständig TPU.

Armering: Polyesteramerer. Dubbelmantlad.

Ytterhölje: Röd nötbeständigt TPU.

Applikation: Tryckluftsslang till brunnsborring, gruvor och annan tuff miljö.

Temperatur: -30°C +110°C

Best. nr	↔		↻		↻		kg/m	↔
	mm	tum	bar	psi	bar	psi		
9115041	52	2	36	580	180	2610	0,8	20
9116414	52	2	36	580	180	2610	0,8	40

Andra längder kan levereras på förfrågan.

Levereras i standardlängder om 20 & 40 meter monterad med koppling typ Atlas.



SÄKERHETSDATABLAD
Scanna koden eller gå in på
www.dunlophiflex.se/safetydatasheet