




SWIVEL CONNECTORS

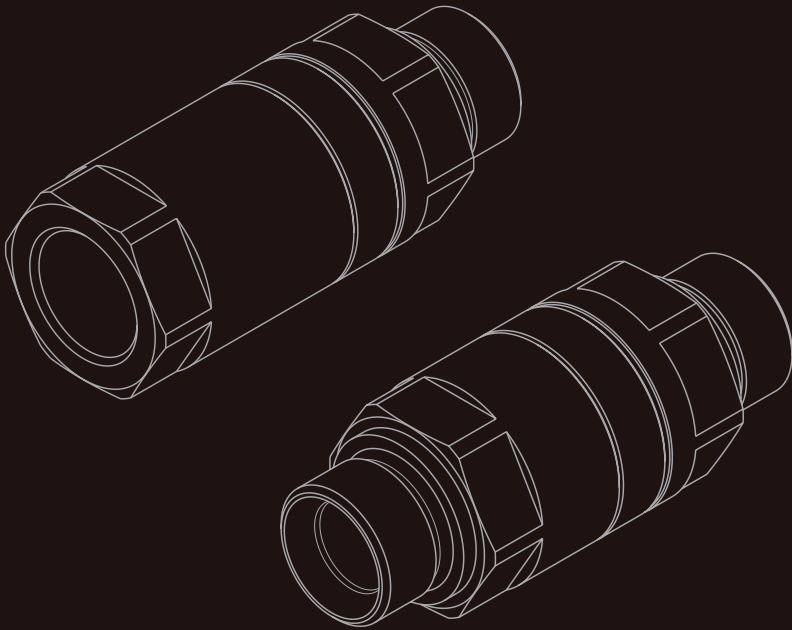

Alfagomma har fjernet den potensielle årsaken til skader, som kommer av vridde slanger


Alfagomma-serien av toppmoderne svivelkoblinger er spesielt utviklet for å tåle de mest tøffe arbeidsforholdene og for å sikre den beste ytelsen i de tøffeste miljøene opp til 410 bars arbeidstrykk.

- Det innovative kulelagerfrie svivelsystemet garanterer langvarig pålitelighet til hydraulisk systemet, og øker produktiviteten uten væskelekkasjer.
- Den kulelagerfrie indre mekanismen sikrer en kontinuerlig roterende bevegelse i systemet og forhindrer skadelige torsjonvridninger på slangen.

Resultatet er en økning i komponentenes levetid som gir lavere driftskostnader på grunn av enklere og billigere vedlikehold.

Alfagomma svivelkoblinger har et kompakt design, som gjør dem egnet for bruk på de minste plassene. **Takket være vår eksklusive TOP COAT** – Galvanisk beskyttelse – egenutviklet teknologi, kan hele utvalget av **Alfagomma svivelkoblinger** skilte med **enestående slitasje- og korrosjonsmotstand**, for å **garantere en lengre levetid til ditt hydraulisk system**.

**Sammenligningsskjema for roterende dreiemoment for svivelkobling
Alfagomma vs Konkurrent**

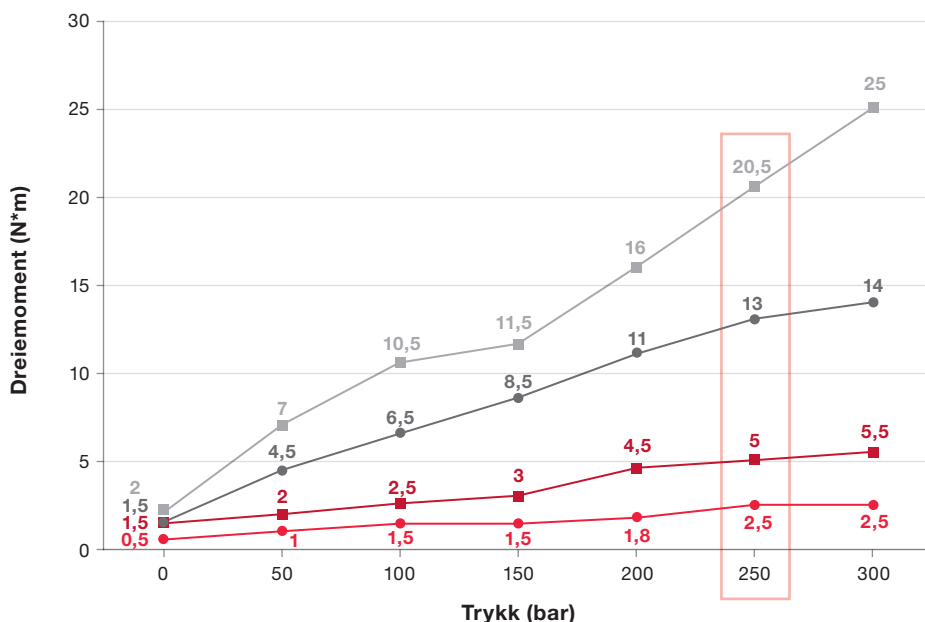

**Dash -08
ved 250 bar**

**5 ganger bedre
enn Konkurrenten**

**Dash -12
ved 250 bar**

**4 ganger bedre
enn Konkurrenten**

—●— Alfagomma (dash -08)
—■— Alfagomma (dash -12)

—●— Konkurrent (dash -08)
—■— Konkurrent (dash -12)

HOVEDFORDELER VED FØRSTE ØYEKAST

- ØKT LEVETID
- REDUSERTE LEKKASJER
- HØYERE EFFEKTIVITET
- ENKLERE & RIMELIG VEDLIKEHOLD
- DRIFTSYTELSE PÅ ØVERSTE NIVÅ, OPPTIL 410 BAR (6000 PSI)
- ENESTÅENDE SLITASJE- OG KORROSJONSBESTANDIGHET TAKKET VÆRE TOP COAT EGENUTVIKLET TEKNOLOGI

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: høystyrke karbonstål med TOP COAT overflatebeskyttelse

Pakning: HNBR & PTFE

Arbeidstrykk:


- 410 bar opp til 1 1/4" (6.000 psi opp til 1 1/4")
- 310 bar 1 1/2" (4.500 psi 1 1/2")
- 210 bar 2" (3.000 psi 2")

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Temperatur: -35 °C +120 °C (-31 °F +248 °F)




ET KOMPLETT UTVALG AV PRODUKTER FOR Å MØTE VÅRE KUNDERS BEHOV

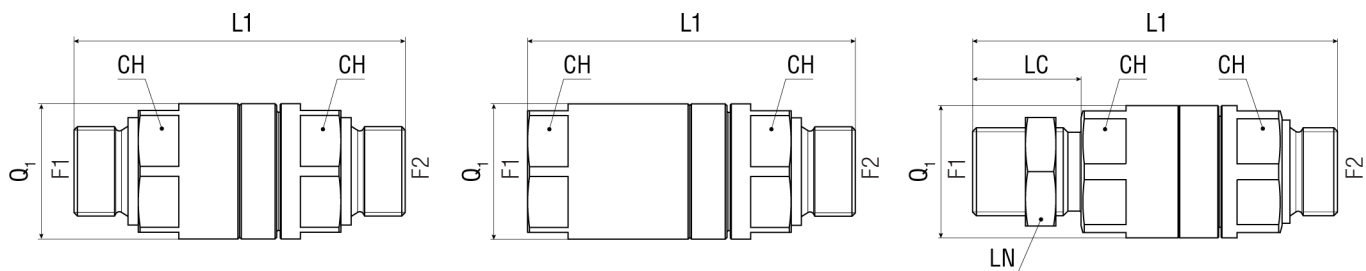


// SVIVEL BSPP

Artikkel nummer	ID	Conn. 1	Port 1	ID1	F1	Port 2	ID2	F2	CH	LN	L	Q1
	Dash			mm			mm		mm	mm		
1233386	06	Skottgjennomgang	BSPP	10	3/8-19	BSPP	10	3/8-19	27,0	22,0	105,0	30,0
1233387	08	Skottgjennomgang	BSPP	10	1/2-14	BSPP	10	1/2-14	27,0	27,0	108,5	30,0
1233388	12	Skottgjennomgang	BSPP	16	3/4-14	BSPP	16	3/4-14	41,0	36,0	130,0	46,0
1233389	16	Skottgjennomgang	BSPP	22	1-11	BSPP	22	1-11	50,0	41,0	147,0	56,0
1233390	24	Skottgjennomgang	BSPP	32	1 1/2-11	BSPP	32	1 1/2-11	70,0	55,0	187,0	75,0
1235068	06	Innvendig gjenge	BSPP	10	3/8-19	BSPP	10	3/8-19	-	-	-	-
1233383	08	Innvendig gjenge	BSPP	10	1/2-14	BSPP	10	1/2-14	27,0	-	90,2	30,0
1233384	12	Innvendig gjenge	BSPP	16	3/4-14	BSPP	16	3/4-14	41,0	-	103,0	46,0
1233385	16	Innvendig gjenge	BSPP	22	1-11	BSPP	22	1-11	50,0	-	119,0	56,0
1234984	20	Innvendig gjenge	BSPP	22	1 1/4-11	BSPP	22	1 1/4-11	50,0	-	119,0	56,0
1240261	24	Innvendig gjenge	BSPP	32	1 1/2-11	BSPP	32	1 1/2-11	70,0	-	157,0	75,0
1233377	06	Utvendig gjenge	BSPP	10	3/8-19	BSPP	10	3/8-19	27,0	-	86,2	30,0
1233378	08	Utvendig gjenge	BSPP	10	1/2-14	BSPP	10	1/2-14	27,0	-	86,2	30,0
1233379	12	Utvendig gjenge	BSPP	16	3/4-14	BSPP	16	3/4-14	41,0	-	109,0	46,0
1233380	16	Utvendig gjenge	BSPP	22	1-11	BSPP	22	1-11	50,0	-	124,0	56,0
1234983	20	Utvendig gjenge	BSPP	22	1 1/4-11	BSPP	22	1 1/4-11	50,0	-	126,0	56,0
1233381	24	Utvendig gjenge	BSPP	32	1 1/2-11	BSPP	32	1 1/2-11	70,0	-	157,0	75,0

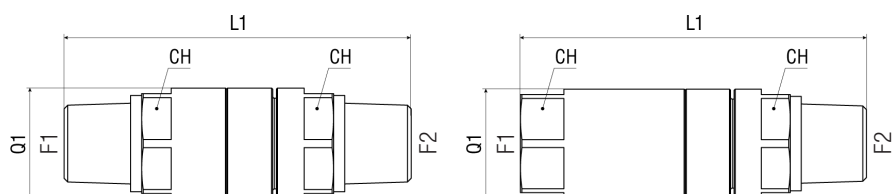


// SVIVEL NPTF

Artikkel nummer	ID	Conn. 1	Port 1	ID1	F1	Port 2	ID2	F2	CH	L	Q1
	Dash			mm			mm		mm	mm	
1233817	08	Innvendig gjenge	NPTF	10	1/2-14	NPTF	10	1/2-14	27,0	95,7	30,0
1233816	08	Utvendig gjenge	NPTF	10	1/2-14	NPTF	10	1/2-14	27,0	94,2	30,0

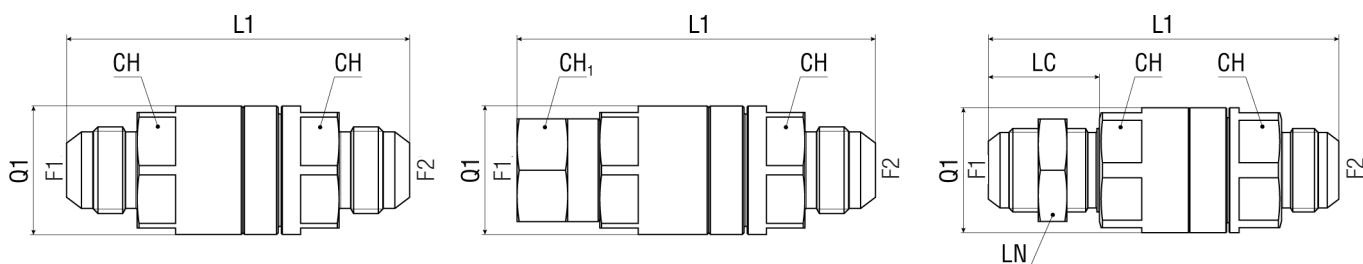

// SVIVEL JIC

Artikkel nummer	ID	Conn. 1	Port 1	ID1	F1	Port 2	ID2	F2	LC	CH	CH1	LN	L	Q1
	Dash			mm			mm							
1233399	08	Skottgjennomgang	JIC	10	3/4-16	JIC	10	3/4-16	36,5	27,0	-	24,0	114,0	30,0
1233400	10	Skottgjennomgang	JIC	16	7/8-14	JIC	16	7/8-14	40,0	41,0	-	30,0	136,5	46,0
1233401	12	Skottgjennomgang	JIC	16	1 1/16-12	JIC	16	1 1/16-12	44,5	41,0	-	36,0	143,5	46,0
1233402	16	Skottgjennomgang	JIC	22	1 5/16-12	JIC	22	1 5/16-12	44,5	50,0	-	41,0	154,9	56,0
1233395	08	Innvendig gjenge	JIC	10	3/4-16	JIC	10	3/4-16	-	27,0	25,0	-	100,0	30,0
1233396	10	Innvendig gjenge	JIC	16	7/8-14	JIC	16	7/8-14	-	41,0	27,0	-	119,7	46,0
1233397	12	Innvendig gjenge	JIC	16	1 1/16-12	JIC	16	1 1/16-12	-	41,0	32,0	-	122,8	46,0
1233398	16	Innvendig gjenge	JIC	22	1 5/16-12	JIC	22	1 5/16-12	-	50,0	38,0	-	139,6	56,0
1233391	08	Utvendig gjenge	JIC	10	3/4-16	JIC	10	3/4-16	-	27,0	-	-	93,7	30,0
1233392	10	Utvendig gjenge	JIC	16	7/8-14	JIC	16	7/8-14	-	41,0	-	-	115,0	46,0
1233393	12	Utvendig gjenge	JIC	16	1 1/16-12	JIC	16	1 1/16-12	-	41,0	-	-	120,0	46,0
1233394	16	Utvendig gjenge	JIC	22	1 5/16-12	JIC	22	1 5/16-12	-	50,0	-	-	134,5	56,0

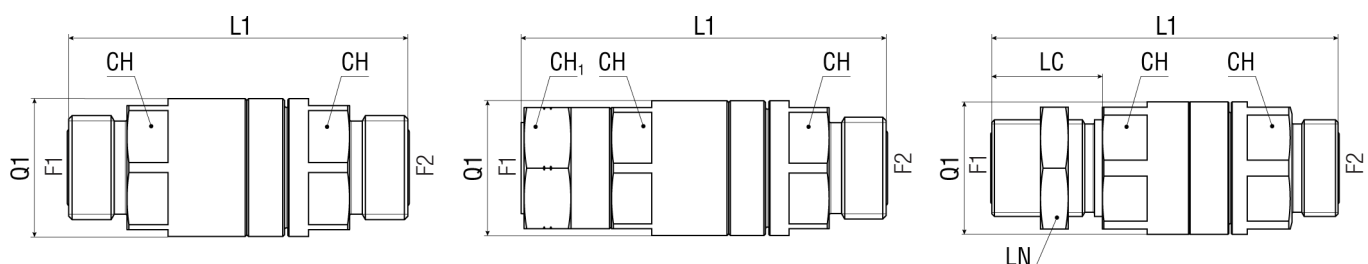

// SVIVEL ORFS

Artikkel nummer	ID	Conn. 1	Port 1	ID1	F1	Port 2	ID2	F2	LC	CH	CH1	LN	L	Q1
	Dash			mm			mm							
1233411	08	Skottgjennomgang	ORFS	10	13/16-16	ORFS	10	13/16-16	36,5	27,0	-	30,0	108,5	30,0
1233412	10	Skottgjennomgang	ORFS	16	1-14	ORFS	16	1-14	40,5	41,0	-	36,0	132,0	46,0
1233413	12	Skottgjennomgang	ORFS	16	1 3/16-12	ORFS	16	1 3/16-12	41,5	41,0	-	41,0	134,5	46,0
1233414	16	Skottgjennomgang	ORFS	22	1 7/16-12	ORFS	22	1 7/16-12	42,0	50,0	-	46,0	148,0	56,0
1233407	08	Innvendig gjenge	ORFS	10	13/16-16	ORFS	10	13/16-16	-	27,0	27,0	-	95,0	30,0
1233408	10	Innvendig gjenge	ORFS	16	1-14	ORFS	16	1-14	-	41,0	30,0	-	116,0	46,0
1233409	12	Innvendig gjenge	ORFS	16	1 3/16-12	ORFS	16	1 3/16-12	-	41,0	36,0	-	120,0	46,0
1233410	16	Innvendig gjenge	ORFS	22	1 7/16-12	ORFS	22	1 7/16-12	-	50,0	41,0	-	135,0	56,0
1233403	08	Utvendig gjenge	ORFS	10	13/16-16	ORFS	10	13/16-16	-	27,0	-	-	84,7	30,0
1233404	10	Utvendig gjenge	ORFS	16	1-14	ORFS	16	1-14	-	41,0	-	-	107,0	46,0
1233405	12	Utvendig gjenge	ORFS	16	1 3/16-12	ORFS	16	1 3/16-12	-	41,0	-	-	110,0	46,0
1233406	16	Utvendig gjenge	ORFS	22	1 7/16-12	ORFS	22	1 7/16-12	-	50,0	-	-	123,5	56,0

// ALFAGOMMA GROUP

Alfagomma, etablert i 1956, er en global produsent spesialisert på høy teknologiske, komplekse hydraulikk og industri produkter, skapt med en forpliktelse til kvalitet og innovasjon.



// DUNLOP HIFLEX SKANDINAVIA



HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX NORWAY
Dunlop Hiflex AS
Jogstadveien 39
2007 Kjeller - Norway
Tel +47 23 00 47 00
sales@dunlophiflex.no
www.dunlophiflex.no